



VIDEOVEILEDNING


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061), MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361), MERCEDES-BENZ CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – MERCEDES W203. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

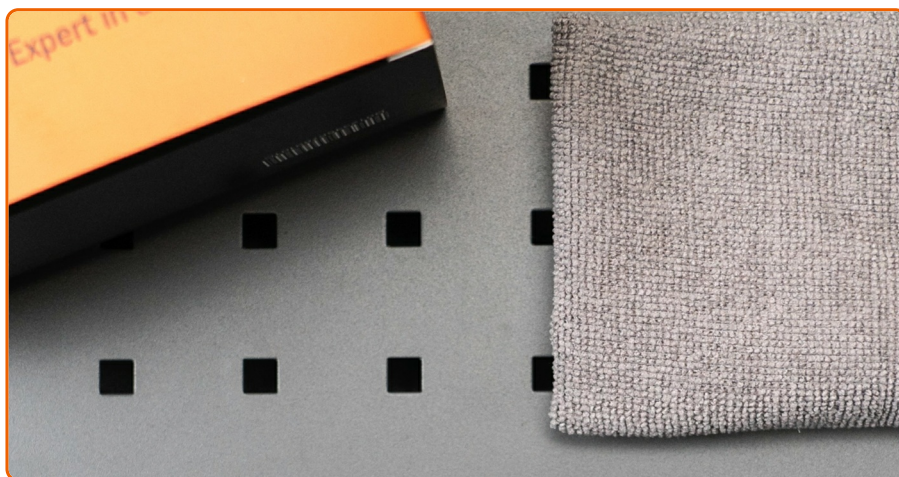

- Skjermtrekk

Utskifting: kupefilter – Mercedes W203. Profesjonelle anbefalinger:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1



Åpne panseret.

2



Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3



Løs klipsene til kabinfilterdekselet.

4



Fjerne kupèfilterhusdekselet.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Mercedes W203. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

5



Slå på tenningen.

6



Sett styreelementet til varmespjeldet i øvre stilling.

7

Slå av tenningen.

8




Rengjør filterhuset og dekselet til kupéfilteret.

Utskifting: kupefilter – Mercedes W203. AUTODOC anbefaler:

- Fjern eventuelle rester fra kupèfilterhuset nøye for å hindre forurensning av ventilasjonskanalen.

9

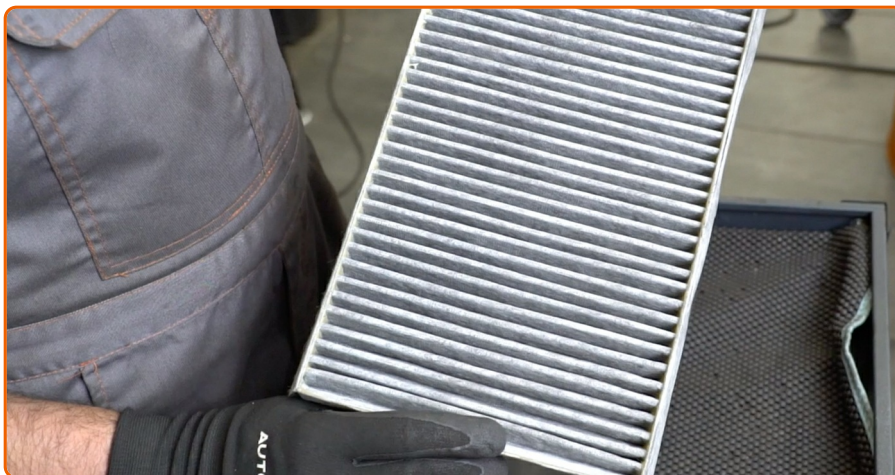


Fjern filterelementet fra filterhuset.

Utskifting: kupefilter – Mercedes W203. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

10

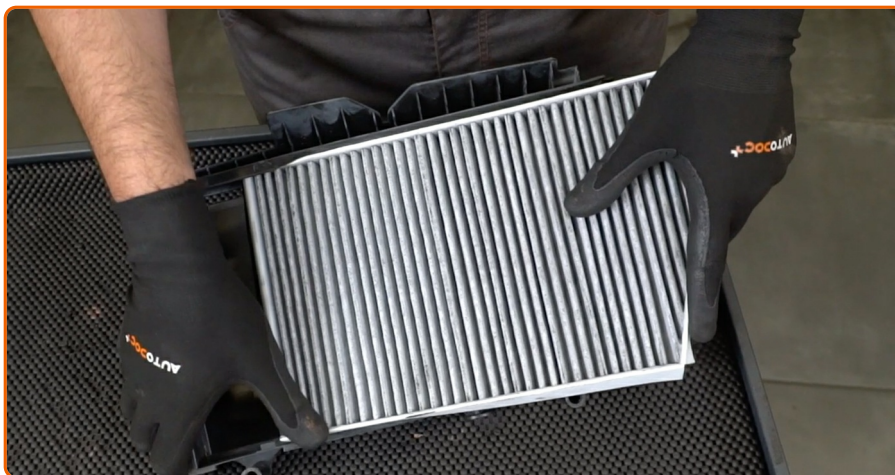

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Mercedes W203.

11



Installer kupèfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

Utskifting: kupefilter – Mercedes W203. Tips:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

12



Fest klipsene til kabinfilterdekselet.

13



Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14



Sett styreelementet til varmespjeldet i normal stilling.

15



Slå av tenningen.

16



Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17



Lukk panseret.

**SYNES DU INSTRUKSJONEN VAR
NYTTIG?**

JA


NEI



BLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

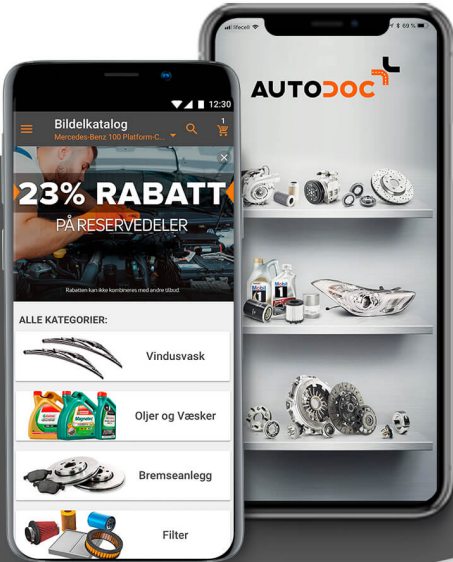

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN



KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES



KUPEFILTER: ET STORT UTVALG



VELG BILDELER FOR MERCEDES W203**KUPEFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ**

KUPEFILTER FOR MERCEDES W203: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE



i Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AutoDoc er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AutoDoc er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AutoDoc er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AutoDoc anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2018 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes Autodoc GmbH.