


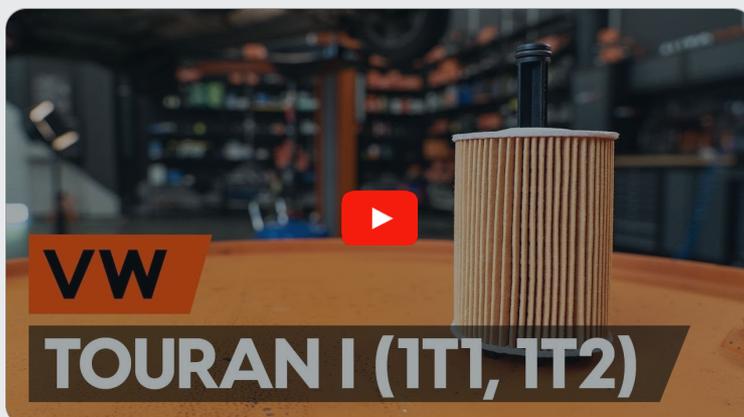

Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Touran 1T1 1T2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW
TOURAN 1T1 1T2. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Torx bits T25
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW TOURAN 1T1 1T2. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4 Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.



5 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.



6 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



7 Fjern filterelementet fra filterhuset. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



8

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


9

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk Torx T25.



10

Fjern dekselet til oljepannen.

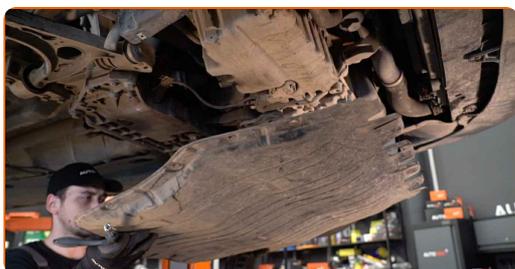


11

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



12

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

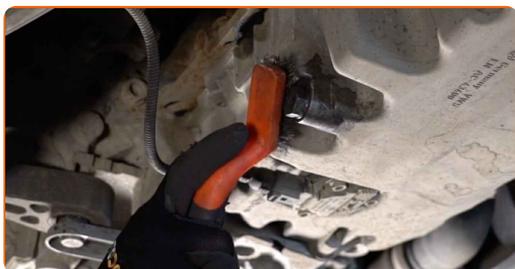


13

Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en skrallenøkkel.



14

Tapp ut den brukte oljen.

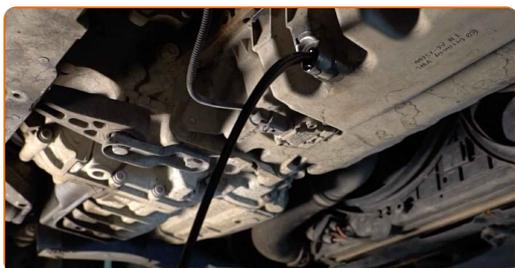

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


15

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



16

Skrue inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

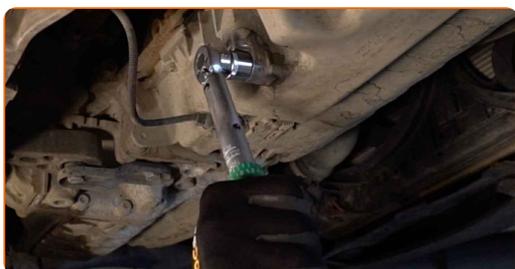

17


Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



18 Sett på igjen dekselet til oljesumpen.



19 Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

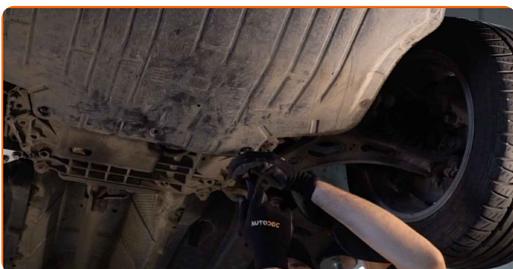

20 Senk bilen.



21 Fjern O-ring til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



22 Koble oljefilteret fra filterdekslet.



23 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



24 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



25 Skru det nye filteret på plass.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

26 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



- 27** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



- 28** Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.




- 29** Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.2.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T1 1T2. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

- 30** Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

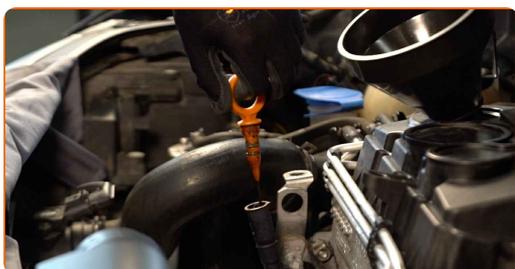

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

31

Installer oljepåfyllingslokket. Stram oljepåfyllingslokket.



32

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



33

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

34

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



35

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Touran 1T1 1T2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW TOURAN 1T1 1T2

OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR VW TOURAN 1T1 1T2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.