



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Citroen**
C3 1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN XSARA (N1) 1.4 i, CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 Bioflex, CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN DS3 1.4 HDi 70, CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i, CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V, (+ 24)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – CITROEN C3 1. VERKTØYET DU TRENGER:

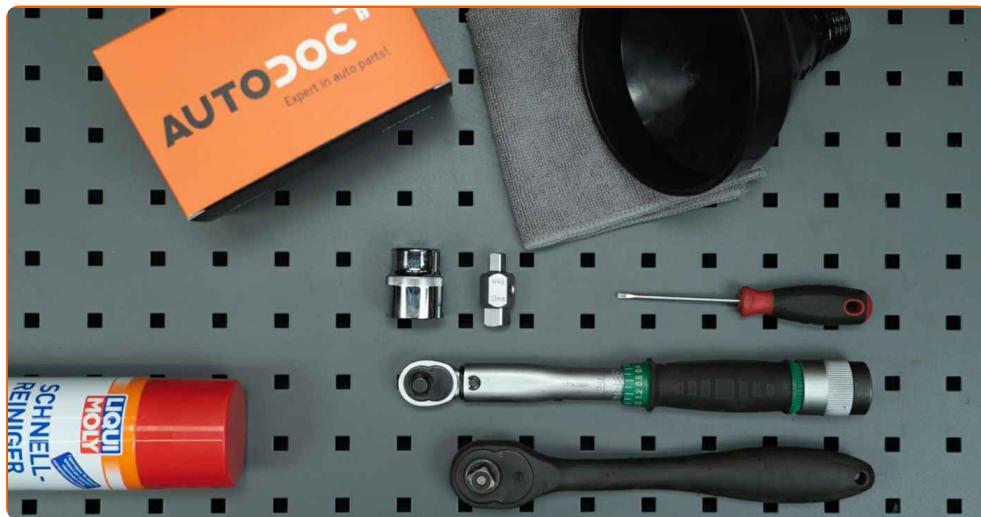

- Universal rengjøringsspray
- Firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – CITROEN C3 1. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

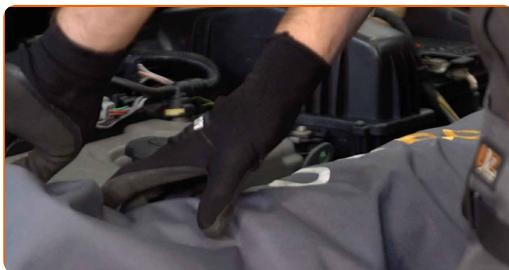


3

Skru løs oljepåfyllingslokket.




4

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnssats #27. Bruk en skrallenøkkel.

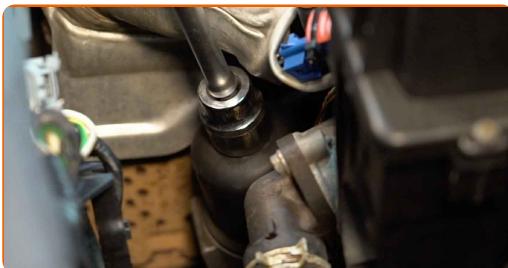**5**

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

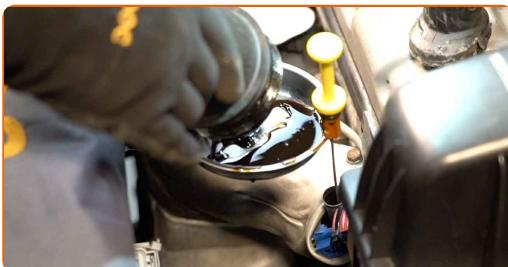


Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. AUTODOC anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.
- Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

6

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

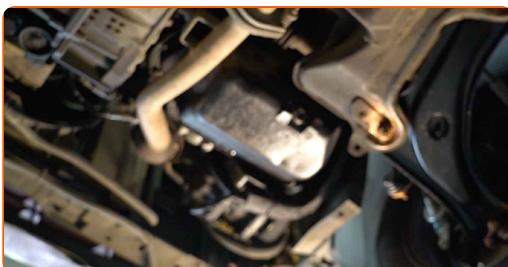

Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

7

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.



8

Skru ut bunnpluggen. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en skrallenøkkel.



9

Tapp ut den brukte oljen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10

Koble oljefilteret fra filterdekselet.



11

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.



12

Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



13

Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



14

Smør gummidukningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



15

Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



17


Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en firkantnøkkel for oljetappeplugg nr.8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

**18**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.

**19**

Senk bilen.

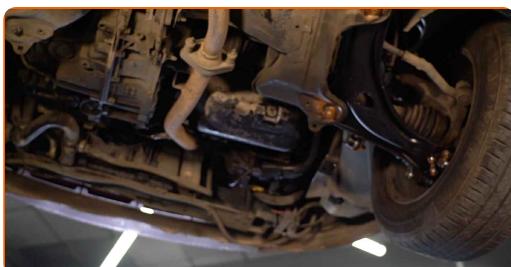**20**

Skru det nye filteret på plass.



- 21 Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



- 22 Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.



- 23 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.5.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

- 24 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

25

Installer oljepåfyllingslokket. Stram oljepåfyllingslokket.

**26**

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

**27**

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



29

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroen C3 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR CITROËN

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR CITROEN C3 1**OLJEFILTER FOR CITROEN: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR CITROEN C3 1: DE BESTE TILBUDENE OG
SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.