



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Ford
Focus MK2 diesel** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 1.6 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi, FORD FOCUS III sedan 1.6 TDCi, FORD FOCUS III 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, (+ 58)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FORD
FOCUS MK2 DIESEL. VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Ford Focus MK2 diesel – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

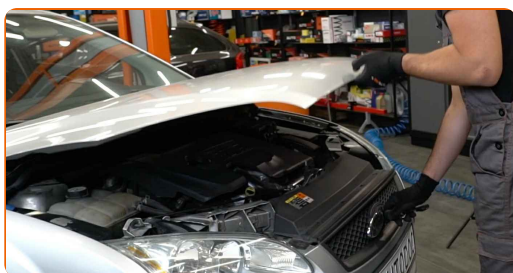


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

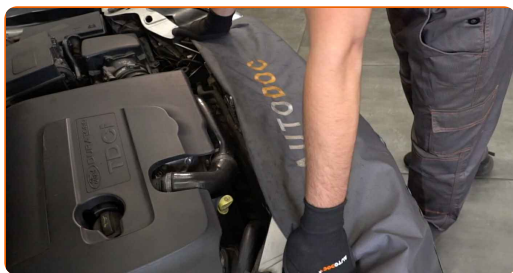


3 Fjern motordekselet.

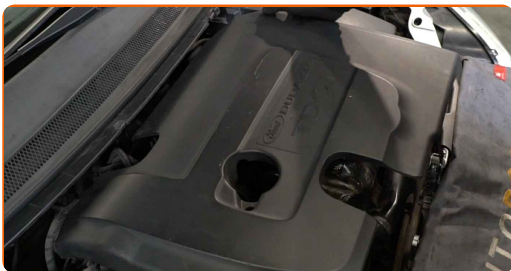

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

4 Skru løs oljepåfyllingslokket.

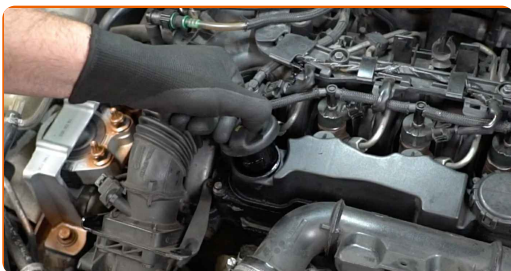

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren nedkjølt.


6

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

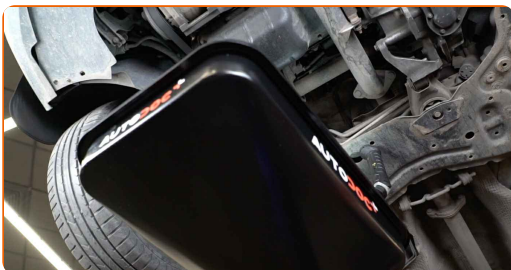


7

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

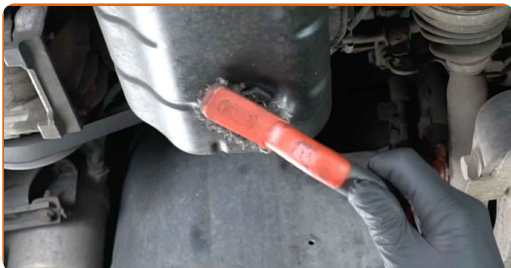


8

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

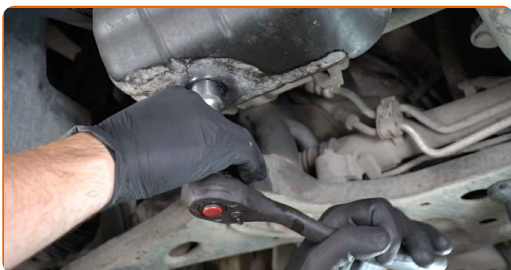


9 Tapp ut den brukte oljen.

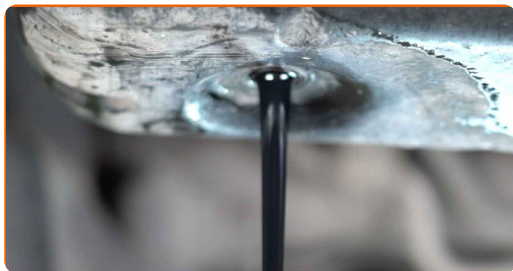


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.


10 Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

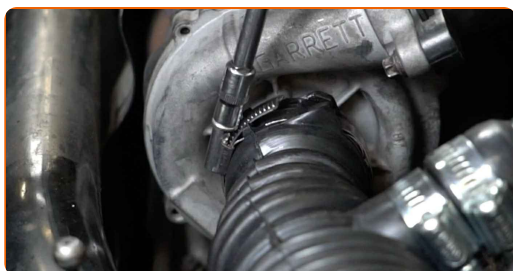

11 Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

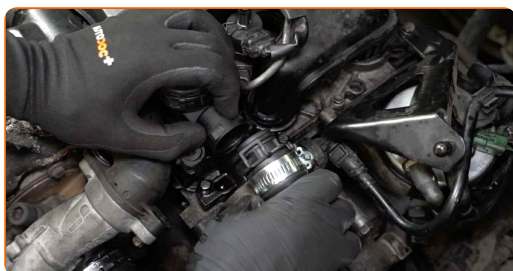


12 Ta løs luftinntaksrøret fra turboladeren.

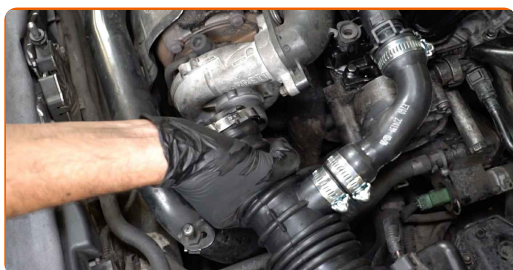


13 Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.




14 Ta av luftfilterhuset.

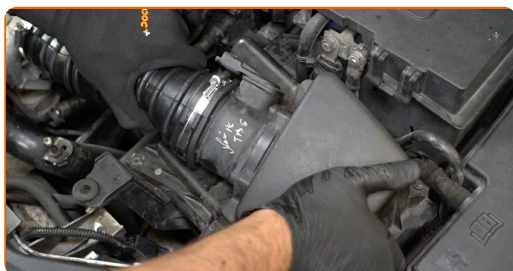


15 Dekk til skovlhjulet til turboladeren med en mikrofiberklut, slik at smuss og objekter kan komme inn i systemet.

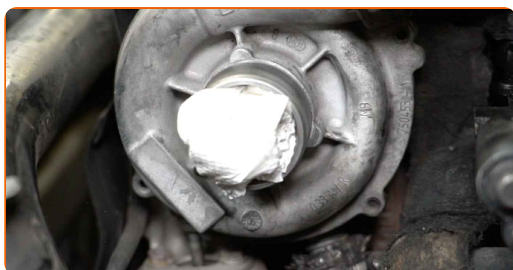


16 Dekk til hullet til ventilen for veivhusventilasjon med en mikrofiberklut, slik at smuss og objekter kan komme inn i systemet.

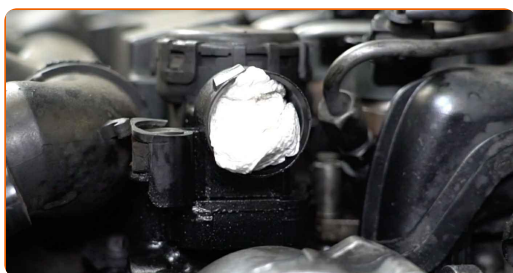

17 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

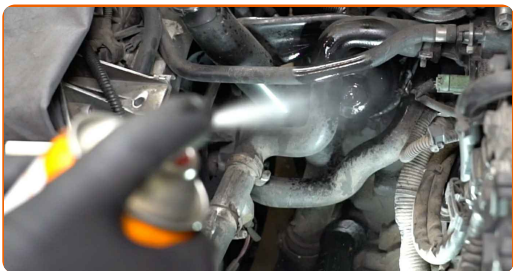

18 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

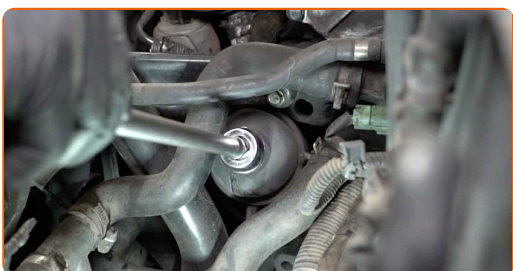

19 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



20 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. Tips:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

21 Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

22 Fjern O-ringene til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



23 Koble oljefilteret fra filterdekselet.




24 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.



25 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.



26 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

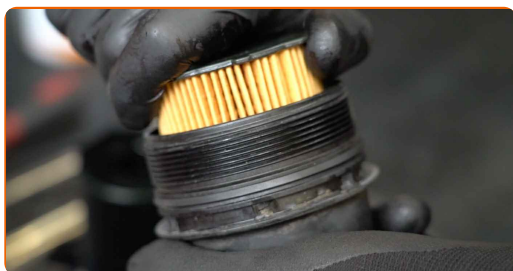

Vennligst merk deg!


- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

27 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.




28 Fjern mikrofiberkluten fra oljefilterhuset.


- 29** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

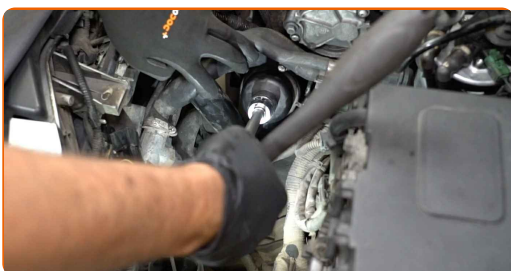


- 30** Fjern mikrofiberkluten fra skovlhjulet til turboladeren. Fjern mikrofiberkluten fra hullet til ventilen for veivhusventilasjon.

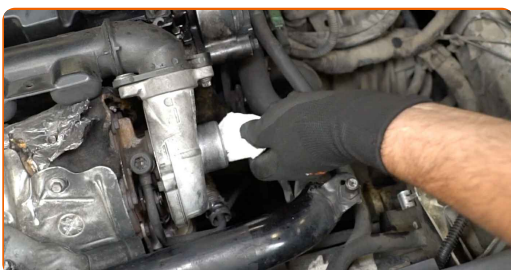

- 31** Monter luftfilterhuset og fest den.

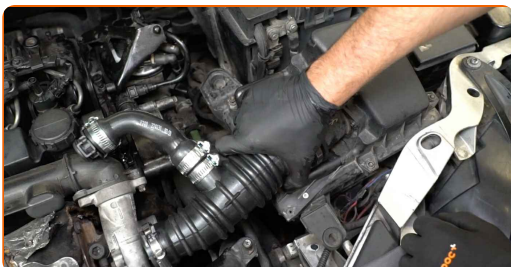


- 32** Fest luftinntaksrøret til turboladeren.

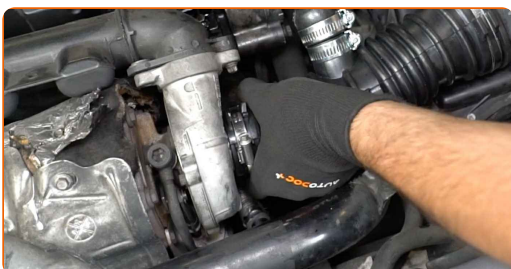

33

Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekselet på høyre side.

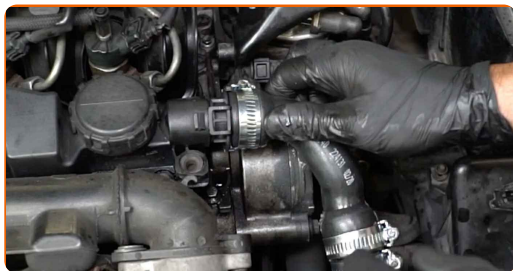


34

Fest klemmen på luftinntaksslagen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



35

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

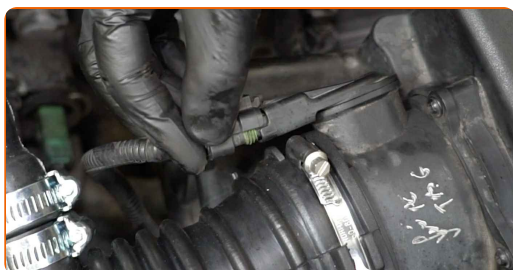


Utskiifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. Tips fra AUTODOC:


- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

36

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

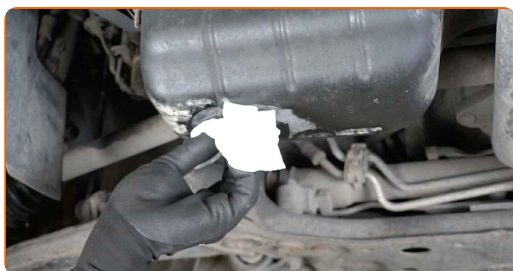

- 37** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 26 Nm dreiemoment.

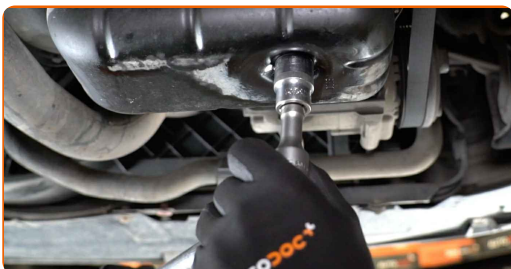


- 38** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




- 39** Senk bilen.

- 40** Fjern oljepåfyllingslokket.

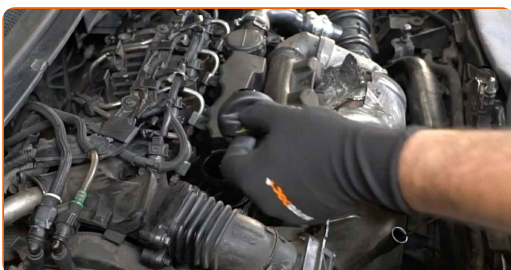


- 41** Sett inn i trakten.

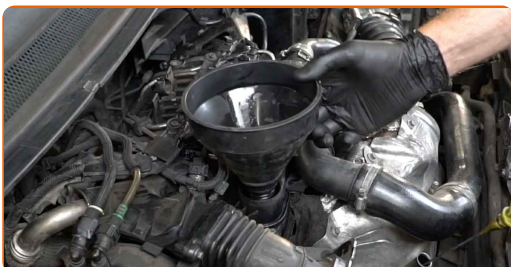

42

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3,8.

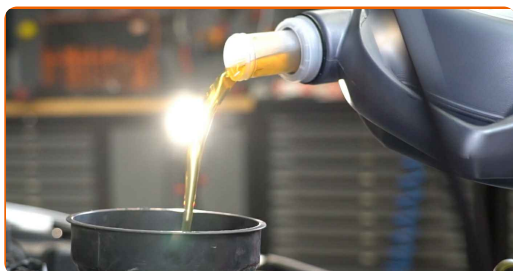

Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

43

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!


- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

44

Installer oljepåfyllingslokket.


45

Stram oljepåfyllingslokket.

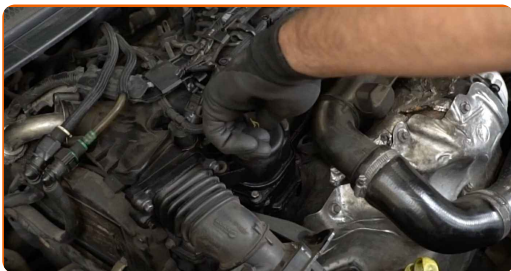

46

Kjør motoren i noen minutter.

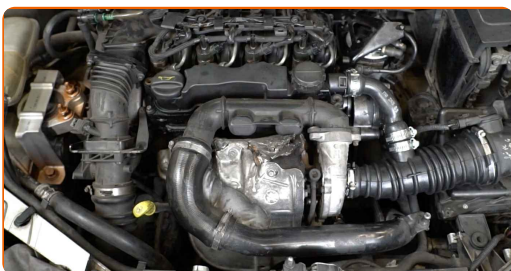


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOC anbefaler:

- Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

47

Kontroller oljenivået med peilepinnen.

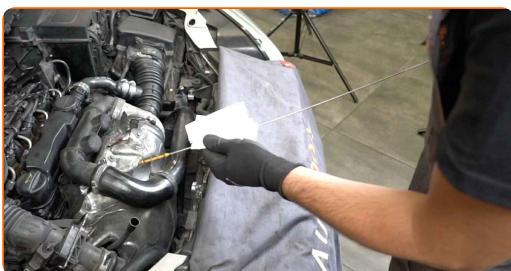

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

48

Monter motordekslet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. Ford Focus MK2 diesel
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

49

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



50

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Focus MK2 diesel. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD FOCUS MK2

OLJEFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR FORD FOCUS MK2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.