



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Ford
Mondeo BWY** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V,
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 16V,
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Stasjonsvogn (BWY) 1.8 SCi,
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO
IV sedan (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3,
FORD GALAXY (WA6) 2.3

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FORD
MONDEO BWY. VERKTØYET DU TRENGER:

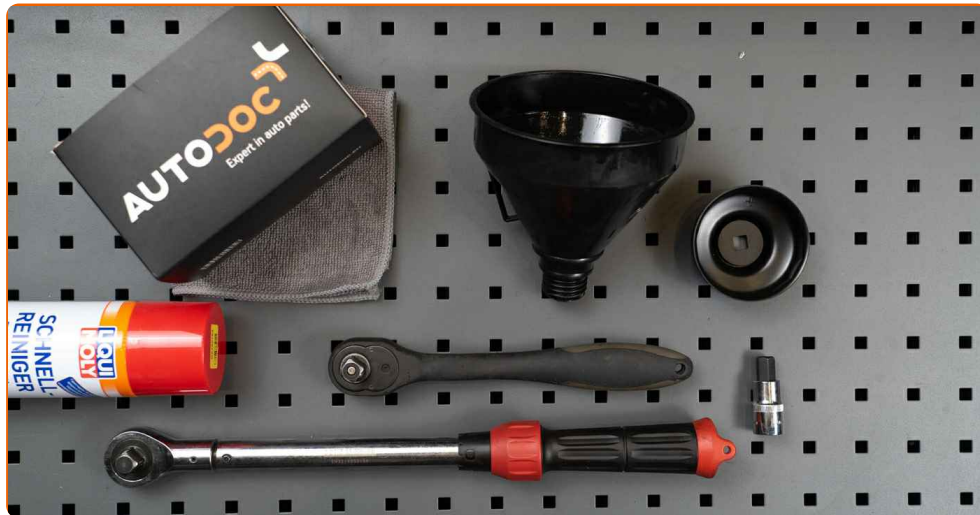

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Oljefilterkopp, pipe 65/14F
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FORD MONDEO BWY. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren nedkjølt.


2

Rengjør lokket til oljefilterhuset.

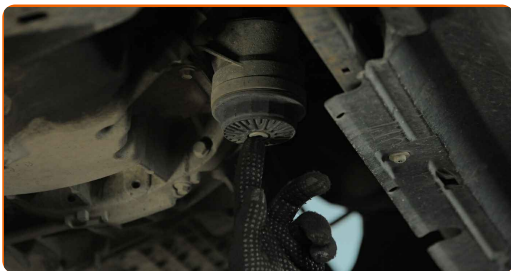

3

Løsne tappepluggen på oljefilterhuset. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

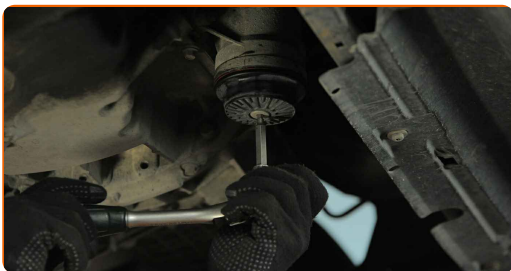


4

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.


5

Skru ut bunnpluggen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

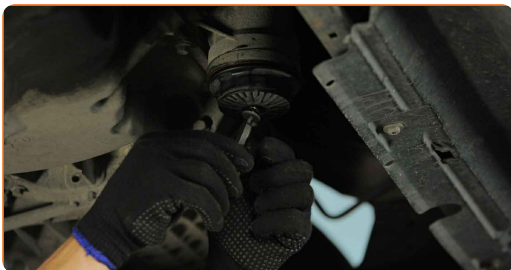

6

Tapp ut den brukte oljen.

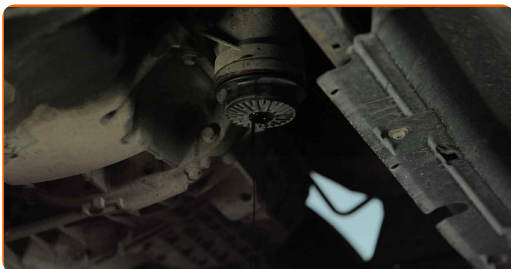

Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.


7

Fjern den gamle forseglingsringen. Bruk en flat skrutrekker.



8

Monter ny tetningsring. Bruk en flat skrutrekker.

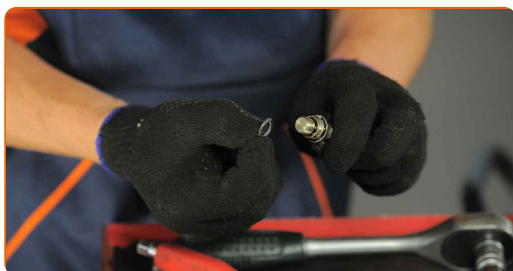


9


Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

10

Skru fast tappepluggen på oljefilterhuset. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 11 Nm dreiemoment.

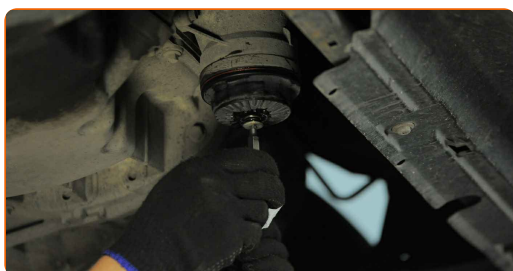

- 11** Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en 65/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

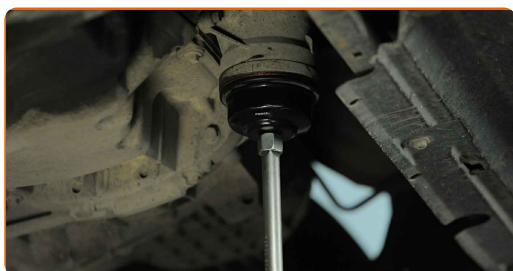

- 12** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

- 13** Koble oljefilteret fra filterdekselet.



- 14** Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

15 Fjern O-ringene til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



16 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



17 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

18 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.




Vennligst merk deg!


- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19 Rengjør setet til oljefilteret.

- 20** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en 65/14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

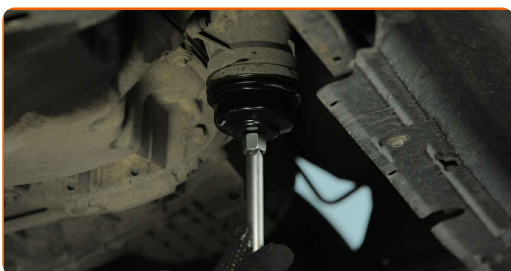


- 21** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

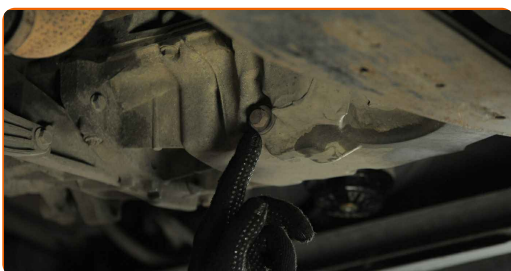


- 22** Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

- 23** Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

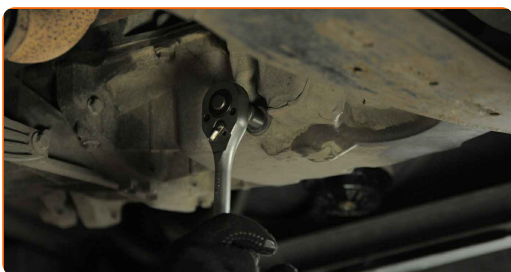

- 24** Tapp ut den brukte oljen.

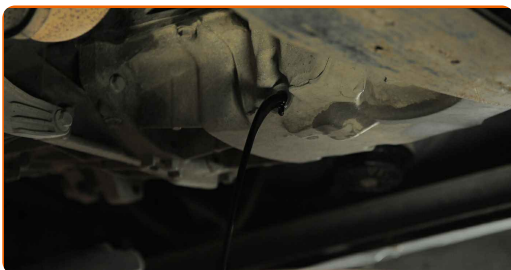


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

25 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



26 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.

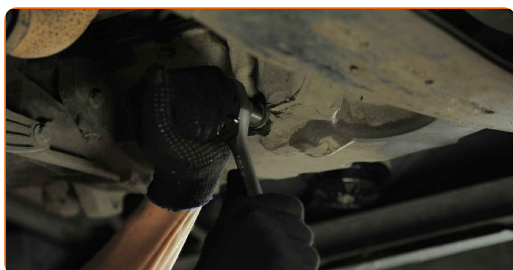


27 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



28 Ta vekk beholderen med brukt olje fra under bilen.

29 Senk bilen.


30 Åpne panseret.

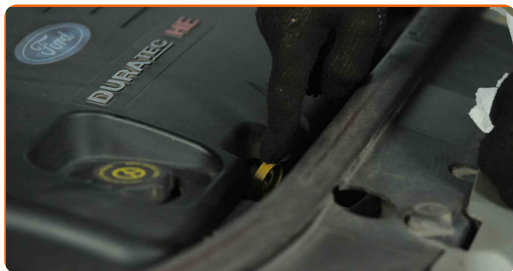

31 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



32 Skru løs oljepåfyllingslokket.

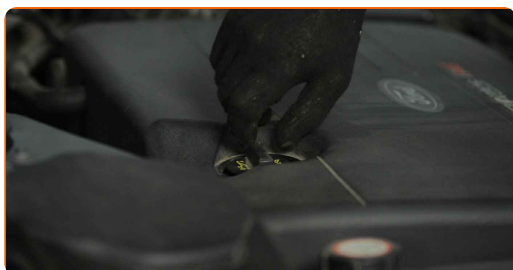

33 Fjern oljepåfyllingslokket.




34 Sett inn i trakten.



35

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.3.

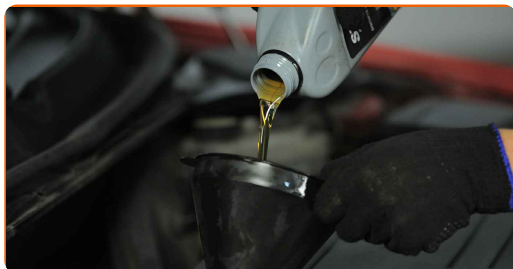


Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

36

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

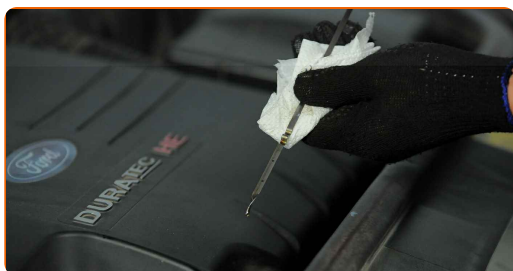


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


37

Installer oljepåfyllingslokket.

38 Stram oljepåfyllingslokket.

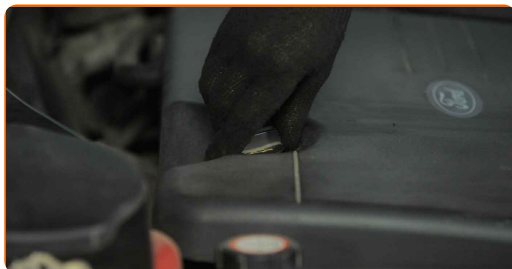

39 Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

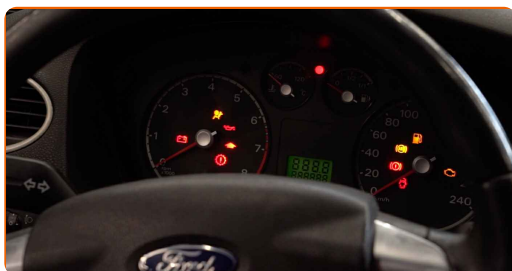


40 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

41

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

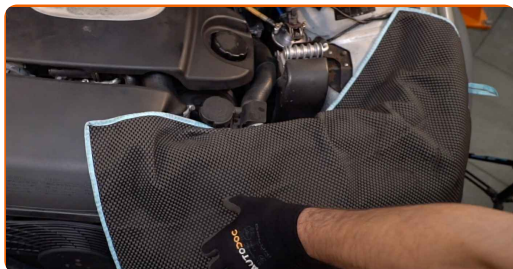

42

Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – Ford Mondeo BWY. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FORD

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FORD MONDEO BWY

OLJEFILTER FOR FORD: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR FORD MONDEO BWY: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.