



Slik bytter du
vindusviskere fremme på
en **Peugeot 308 I** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 HDi, PEUGEOT 408 Sedan 2.0, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 Bioflex, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.4 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 2.0 HDi, (+ 12)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – PEUGEOT 308 I.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat skrutrekker

KJØP VERKTØY


Utskifting: vindusviskere – Peugeot 308 I. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – PEUGEOT 308 I. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Slå på tenningen. Trekk vindusviskerspaken til den peker nedover.

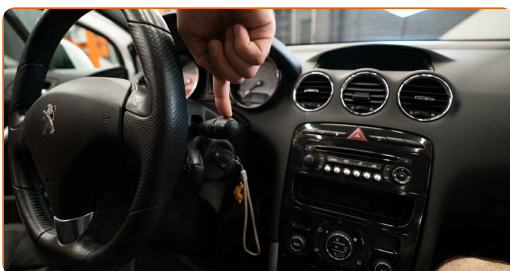


2

Slå av tenningen. Viskerne vil være i øvre stilling i service-modus.



3

Klargjør de nye vindusviskerne.

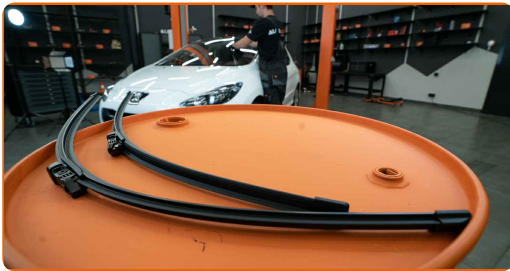


4

Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.



5

Trykk på klemmen. Fjern bladet fra viskerarmen.

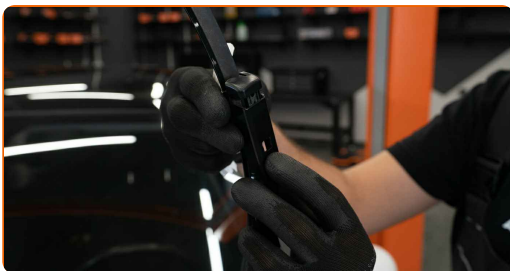


Utskifting: vindusviskere – Peugeot 308 I. AUTODOC anbefaler:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

6

Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.

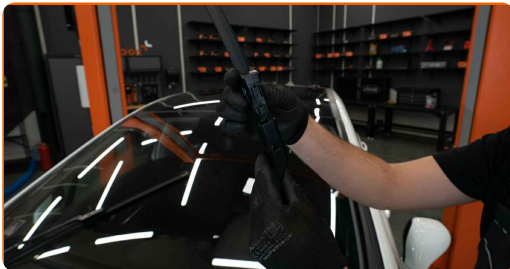

AUTODOC anbefaler:

- Ikke berør arbeidsgummikanten på viskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.

7

Slå på tenningen. Trekk vindusviskerspaken til den peker nedover. Ved å gjøre dette, slår du vindusviskerne fra service-modus til driftsmodus.



Utskifting: vindusviskere – Peugeot 308 I. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR PEUGEOT

VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR PEUGEOT 308 I

VINDUSVISKERE FOR PEUGEOT: KJØP NÅ

**VINDUSVISKERE FOR PEUGEOT 308 I: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.