



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Renault Clio 3 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi, RENAULT Clio III Van (SB_, SR_) 1.5 dCi (SR1H)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – RENAULT CLIO 3.
VERKTØYET DU TRENGER:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Væskebeholder
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Renault Clio 3.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Sikre hjulene med klosser.



4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



5

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



6

Løsne hjulboltene.




Utskifting: drivstoffilter – Renault Clio 3. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


7

Ta av hjulet.

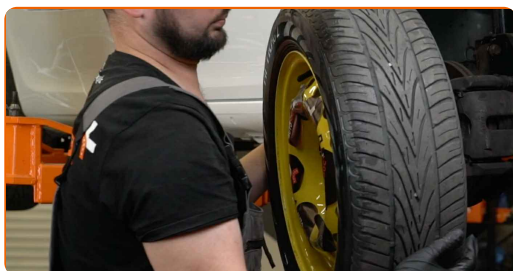

8

Fjern dekselet til hjulbuen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

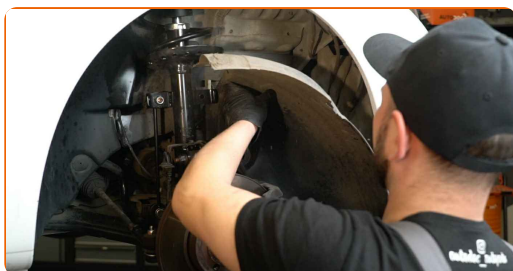


9

Klargjør en beholder for væsker.




10

Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

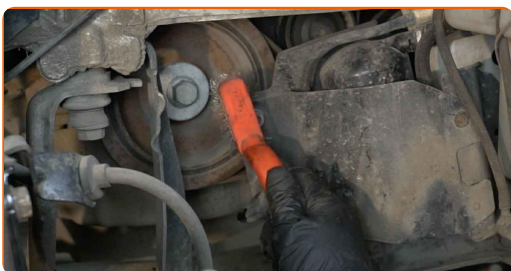


11

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

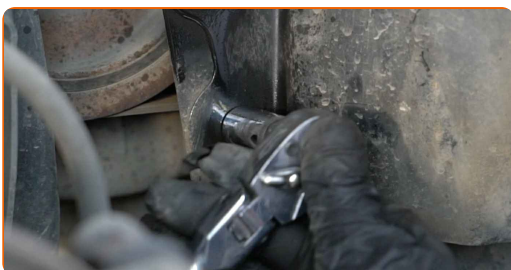


12

Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.

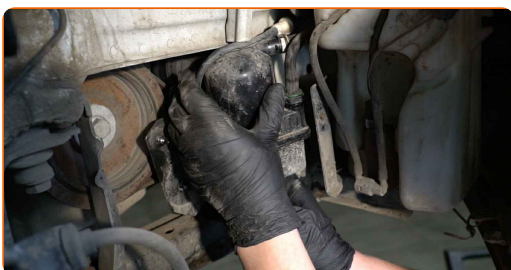


13

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

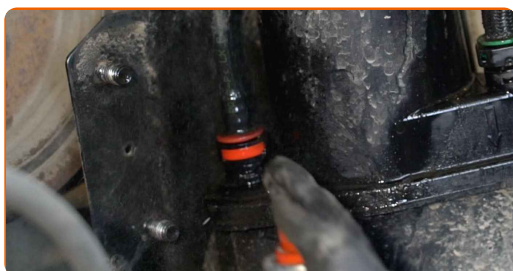


14

Fjern drivstoffilterets festebrakett.

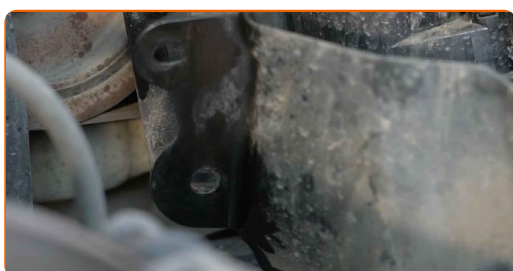

15

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

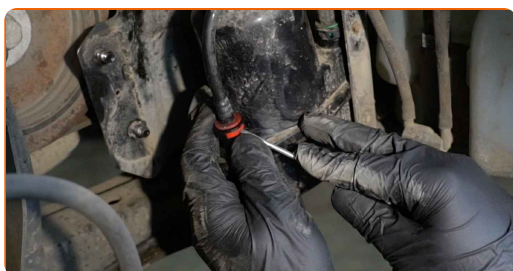


Utskifting: drivstoffilter – Renault Clio 3. Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


16

Ta ut drivstoffilteret.

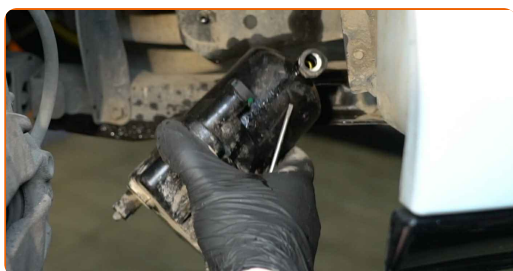


17 Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

18 Rengjør drivstoffrørene. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

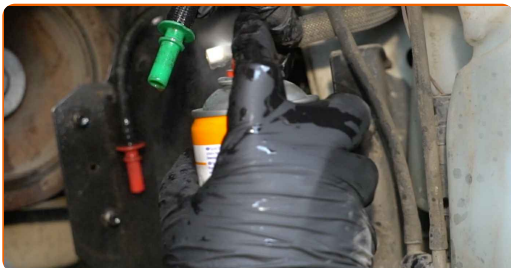

19 Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

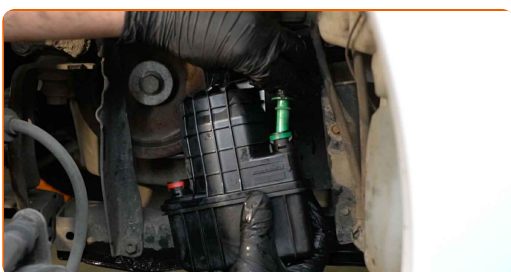


20 Sett inn et nytt drivstoffilter.

Utskifting: drivstoffilter – Renault Clio 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.

21 Installer drivstoffilterets festebrakett.


22 Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.

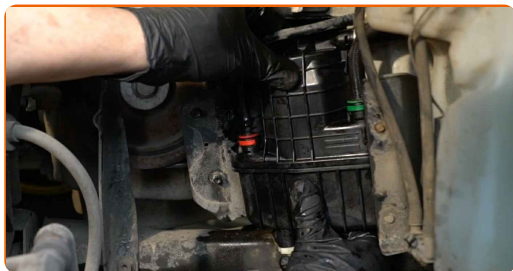

23 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 19 Nm dreiemoment.

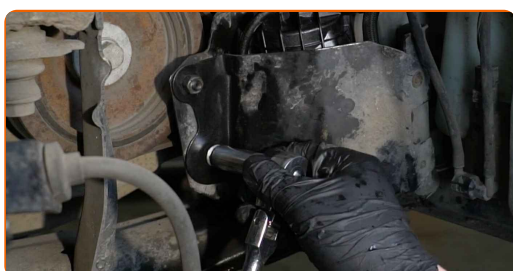

24 Monter dekselet til hjulkassen i setet.

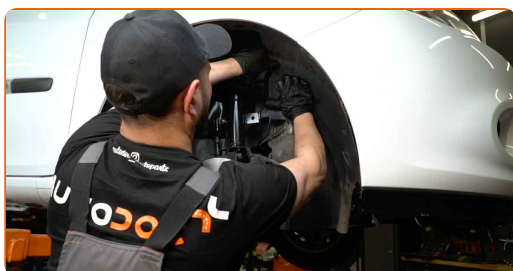


25 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

26 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk universal rengjøringspray.



27

Installer hjulet.

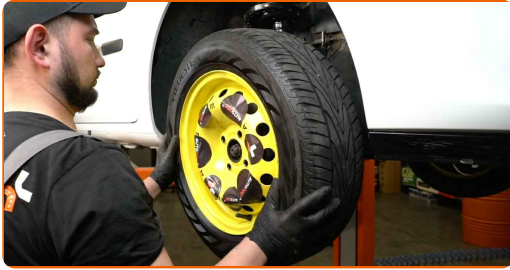

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Renault Clio 3

28

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



29


Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.




30 Fjern jekker og klosser.



31 Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard.

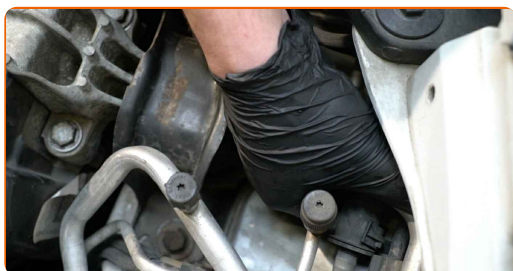


32 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

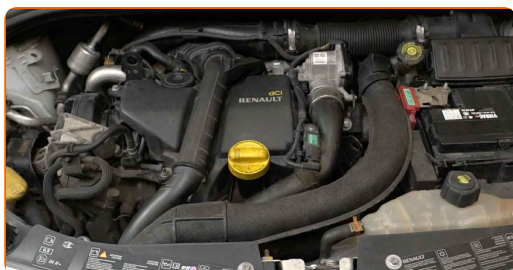

33 Slå av motoren.

34 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

35 Lukk panseret.

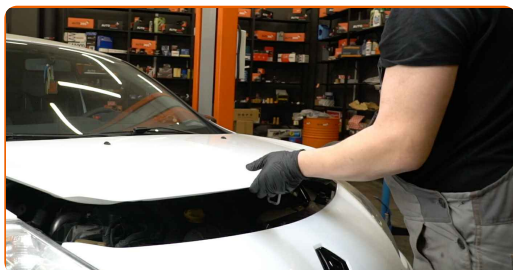

Utskifting: drivstoffilter – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting' and 'Steering Wheel'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 3

DRIVSTOFFILTER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.