



Slik bytter du
vindusviskermotor
fremme på en **Renault**
Clio 3 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P), RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport, RENAULT Clío III Grandtour 1.4 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – RENAULT CLIO
3. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul)
- Demonsteringsverktøy for klemmer
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: vindusviskermotor – Renault Clio 3. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – RENAULT CLIO 3. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

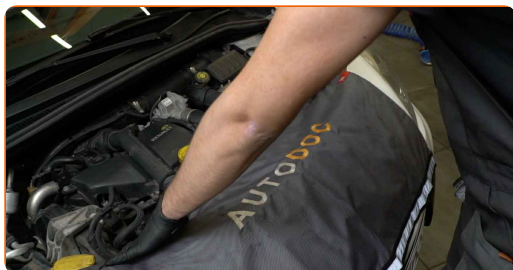

3

Fjern mutterdekslene til vindusviskerarmen. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

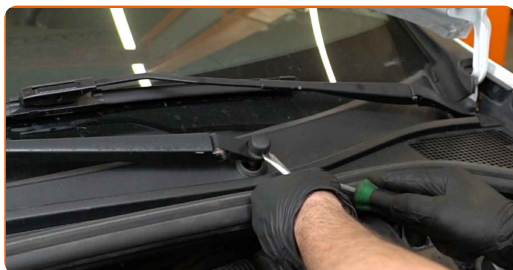

4

Rengjør festet til viskerarmene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




5

Skruløs festene til vindusviskerarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




6

Fjern vindusviskerarmene.

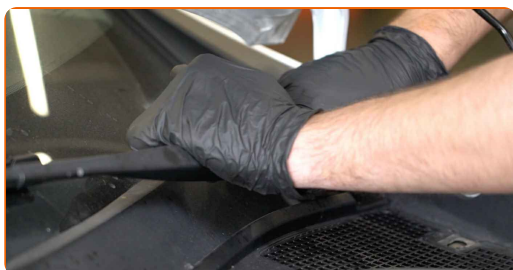

7

Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.

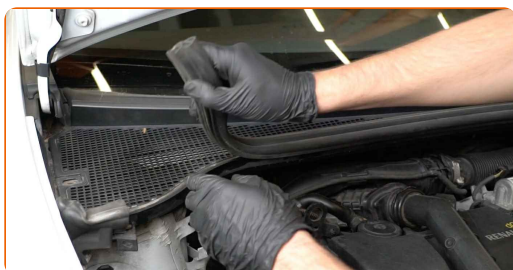

8

Fjern klipsene til torpedoplaten. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.


9 Løft opp og fjern grillen.




10 Fjern dekselet til vindusviskernes stangsystem. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.



11 Rengjør festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk WD-40 spray.

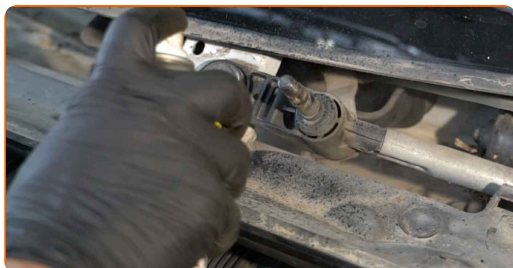


12 Skru løs festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

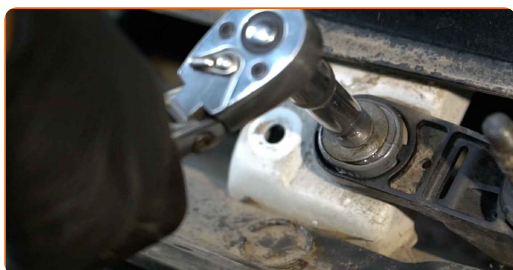


13 Ta ut kontakten til vindusviskermotoren.




14 Fjern vindusviskernes stangsystem.

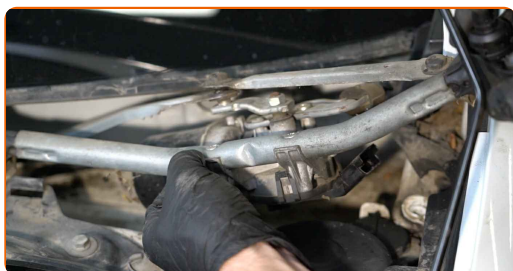


15 Rengjør festene til viskermotoren. Bruk WD-40 spray.

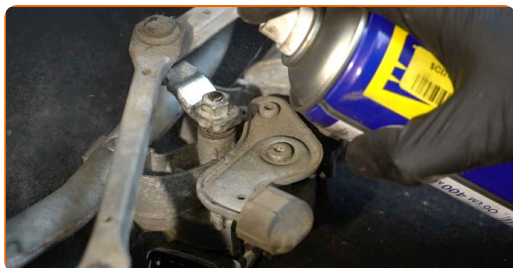


16 Skru løs festene til viskermotoren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

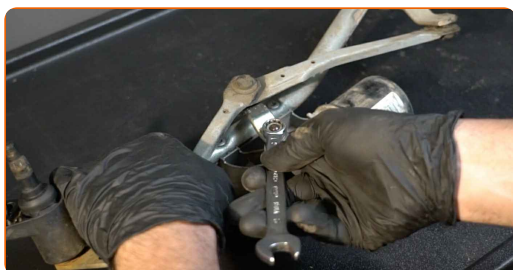


17 Løs viskermotoren. Bruk 3-Arm Gear Puller (avtrekker med tre klør for tannhjul).

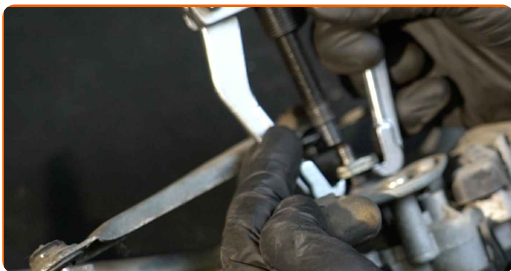


18 Rengjør festene til viskermotoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

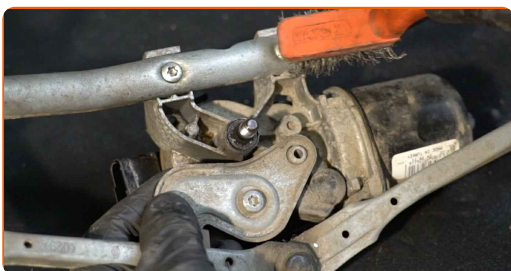

19 Skru løs festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

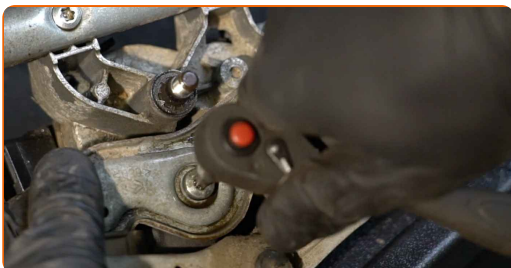

20 Fjern viskermotoren.

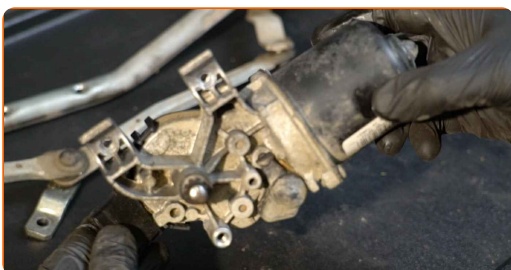

21

Monter den nye viskermotoren.




22

Skrue inn festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




23

Fest viskermotoren.

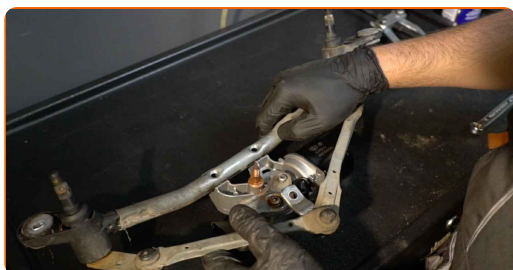

24

Skrue inn festene til viskermotoren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

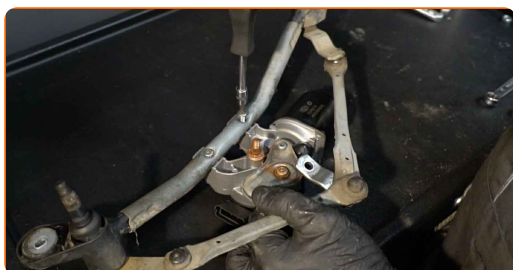


25 Stram festene til viskermotoren. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.




26 Rengjør festepunktene til vindusviskernes stangsystem. Bruk WD-40 spray.



27 Sett inn kontakten til vindusviskermotoren.

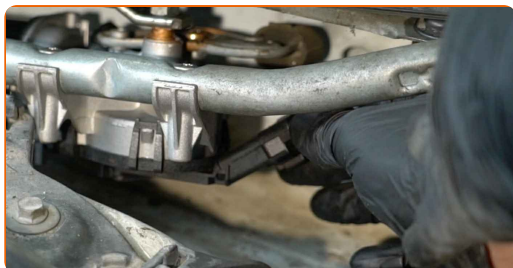


28 Monter vindusviskernes stangsystem.

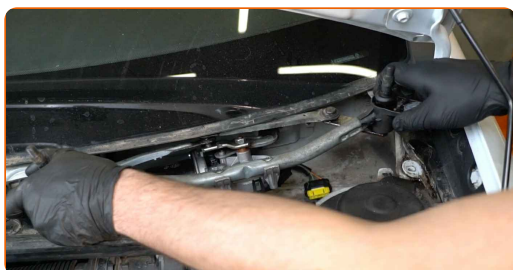

29

Skru inn festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

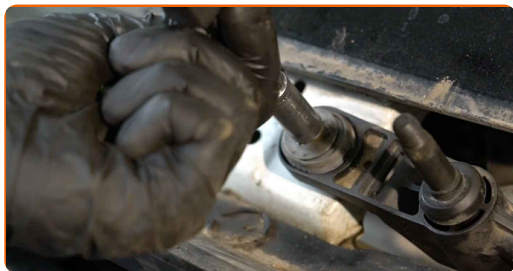


30

Stram festene til vindusviskernes stangsystem. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.



31

Monter dekselet til vindusviskernes stangsystem.

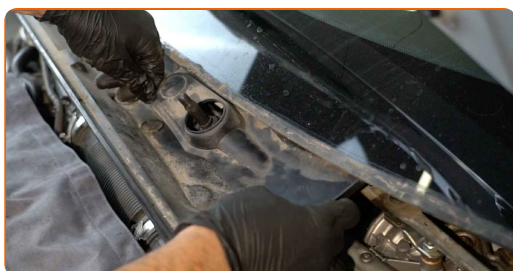

32

Installer og sjekk at grillen er på plass.



33

Fest klipsene til torpedoplaten.


34 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



35 Behandle dreiningene til vindusviskerarmene. Bruk kobberfett.



36 Reinstaller viskerarmene.

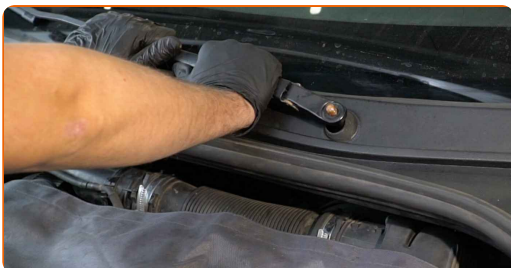


Utskifting: vindusviskermotor – Renault Clio 3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på og ikke blande vindusviskerarmene på sjåfør og passasjer siden.


- 37** Stram festeme til viskerarmene. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 29 Nm dreiemoment.



- 38** Monter mutterkappe for frontrutens viskerarmer.

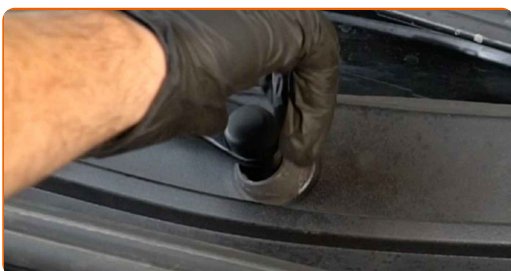

- 39** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

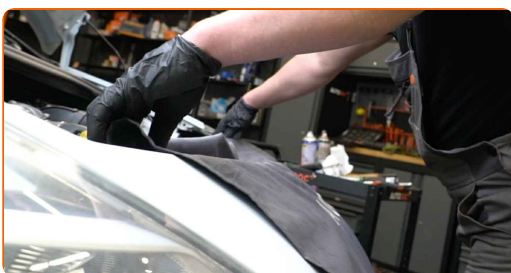

- 40** Lukk panseret.



- 41** Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



42

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

VINDUSVISKERMOTOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT CLIO 3

VINDUSVISKERMOTOR FOR RENAULT: KJØP NÅ

**VINDUSVISKERMOTOR FOR RENAULT CLIO 3: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.