




Slik bytter du luftfilter på
en **Audi A6 C5 Avant** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

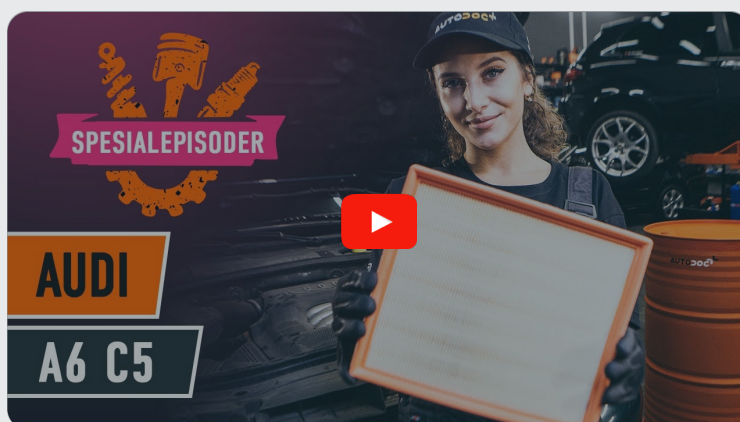


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, (+ 55)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI A6 C5 AVANT. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

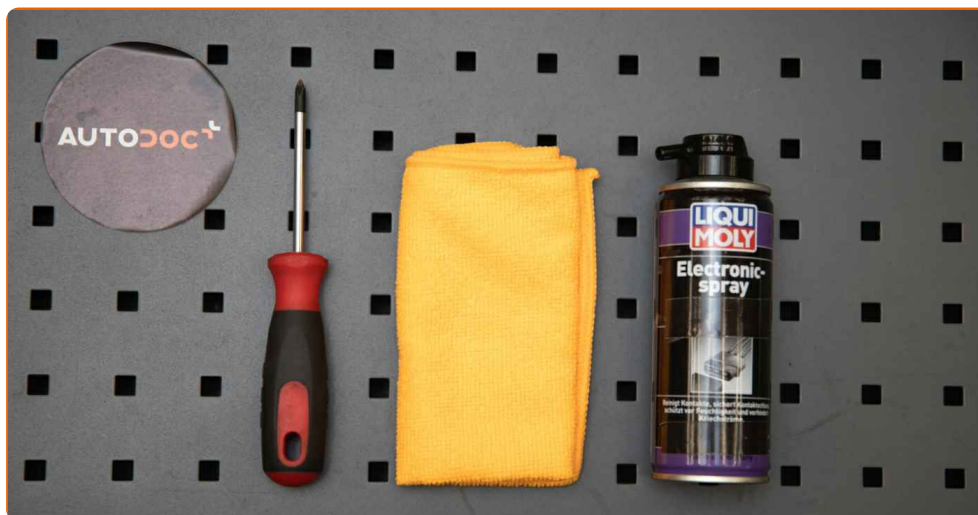

- Elektrospray
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A6 C5 Avant – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

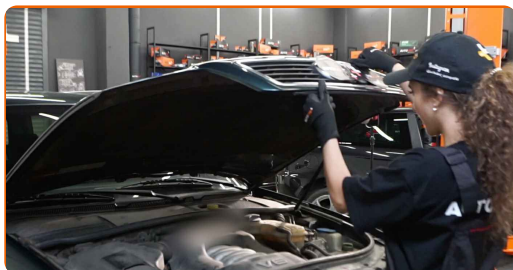


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza.

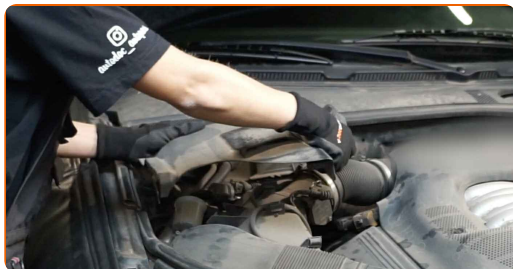


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Skruløs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.

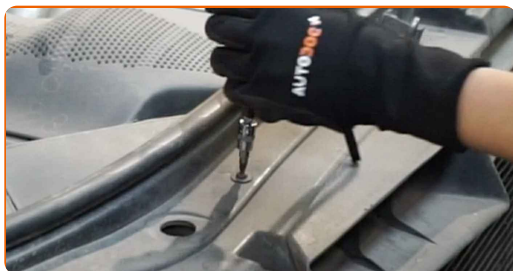


5

Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

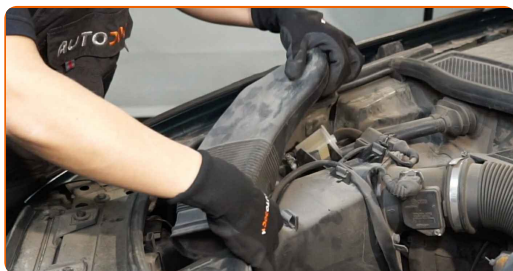

6

Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

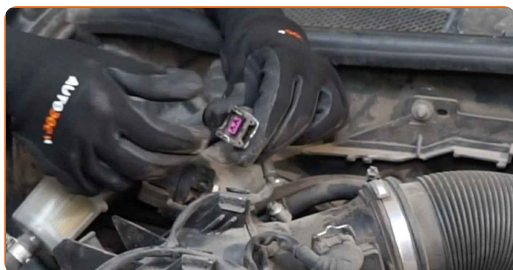


7

Løs klipsene til luftfilterdekselet.



8

Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.

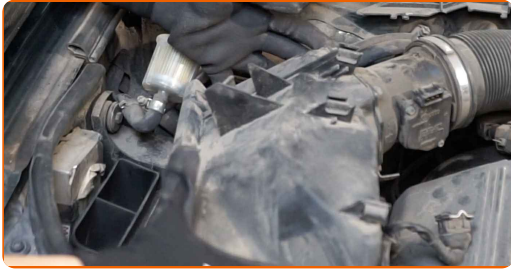

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




10

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

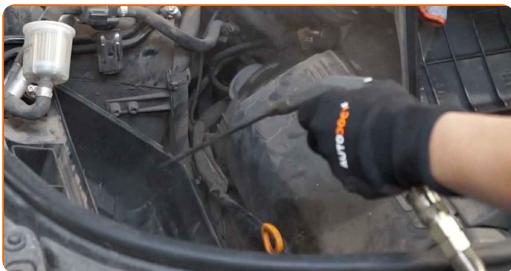

Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.


12

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



13

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

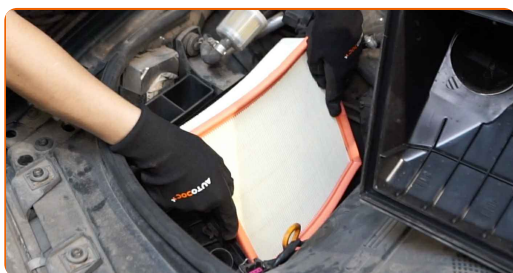


Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Audi A6 C5 Avant.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

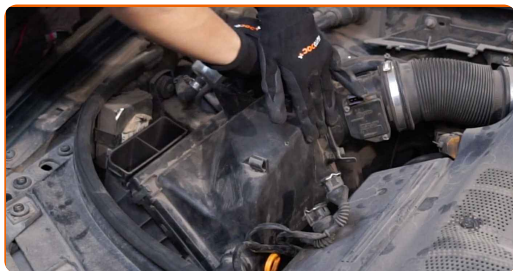


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


15

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

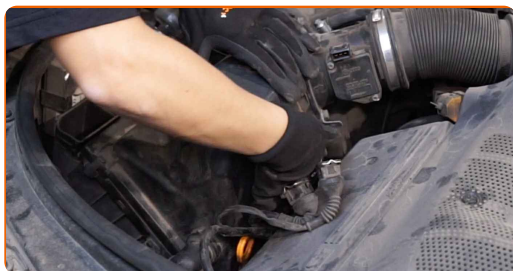


16

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.

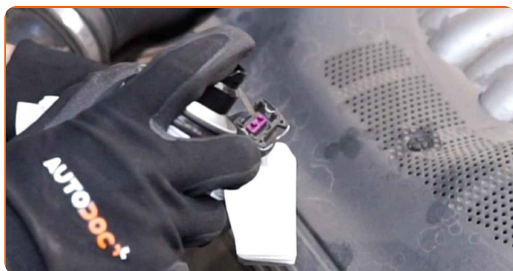


17

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

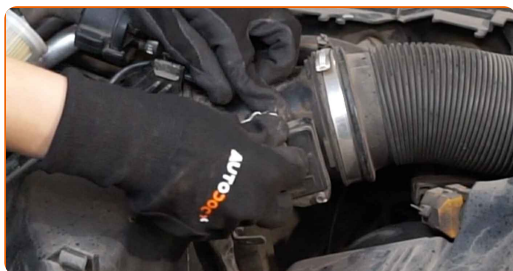


18 Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.

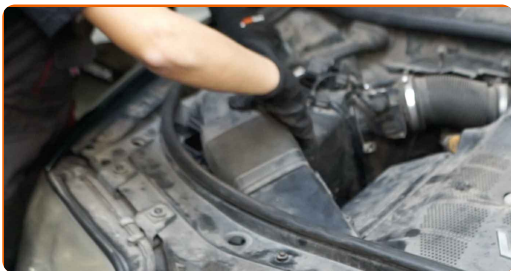

19 Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skrutrekker.




20 Załóż pokrywę obudowy filtra powietrza.

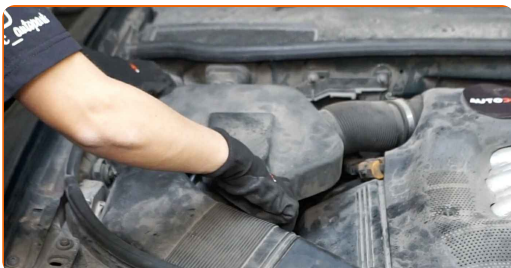

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – Audi A6 C5 Avant. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

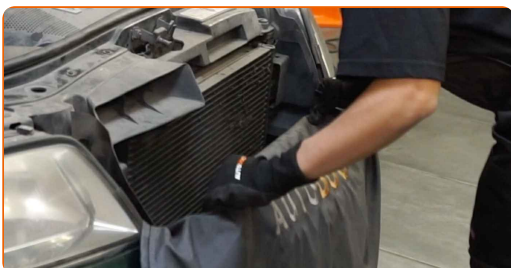

22

Lukk panseret.

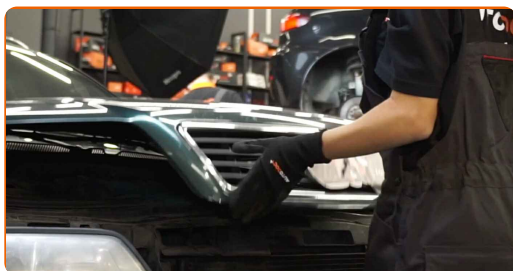

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A6 C5 AVANT

LUFTFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ

**LUFTFILTER FOR AUDI A6 C5 AVANT: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.