




Slik bytter du bakluke
demper på en **Audi A6**
C5 Avant – veiledning

VIDEOVEILEDNING

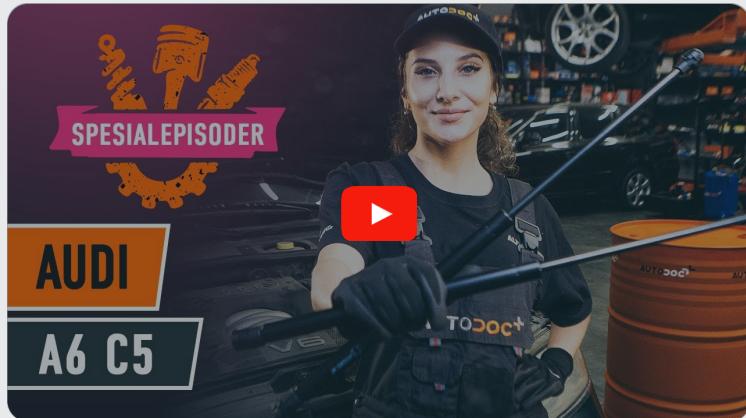


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.7, AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro, (+ 6)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – AUDI A6 C5 AVANT. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

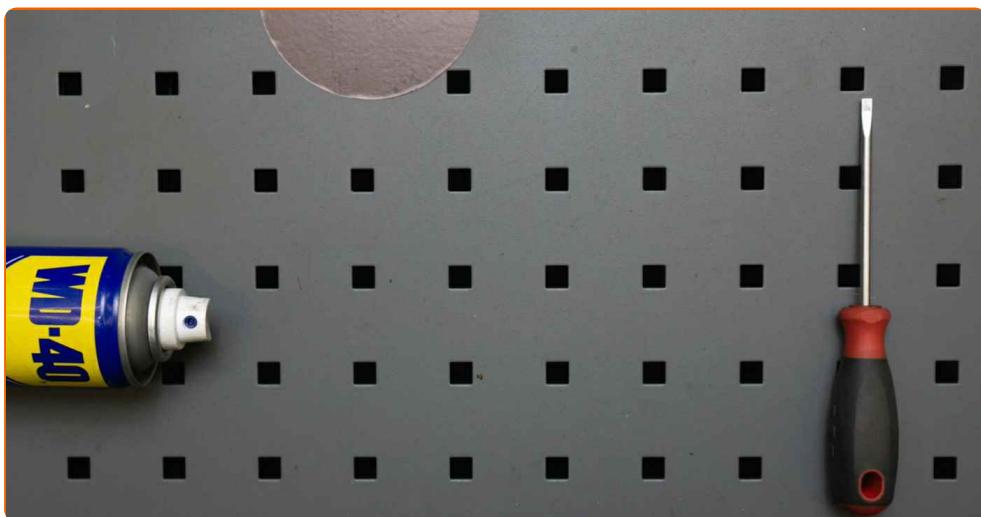

- WD-40 spray
- Flat skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Audi A6 C5 Avant – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.




2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.




3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

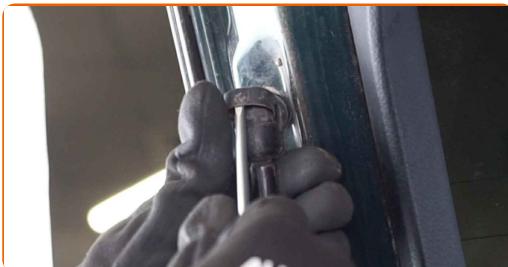**4**

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

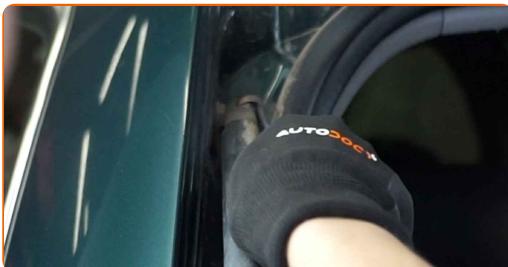

Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



6

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



7

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. Tips:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



9

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.




10

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



11

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

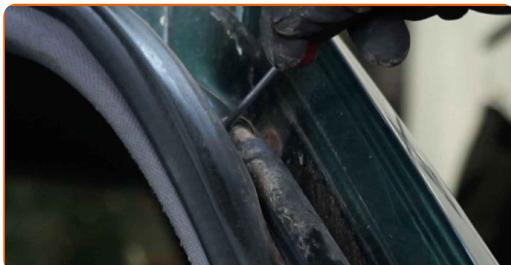

**Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOCs eksperter
anbefaler:**

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

12

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.



13

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



14


Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

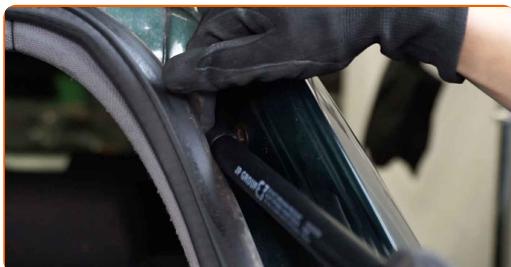

16

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



17

Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Audi A6 C5 Avant. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

18

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



19

Lukk igjen bagasjeromslokket.



GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A6 C5 AVANT**BAKLUKE DEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ****BAKLUKE DEMPER FOR AUDI A6 C5 AVANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstattes veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.