



Slik bytter du bakluke
demper på en **BMW E39**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) M5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – BMW E39. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• WD-40 spray

• Flat Skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: bakluke demper – BMW E39. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – BMW E39. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bagasjelokket.




2

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

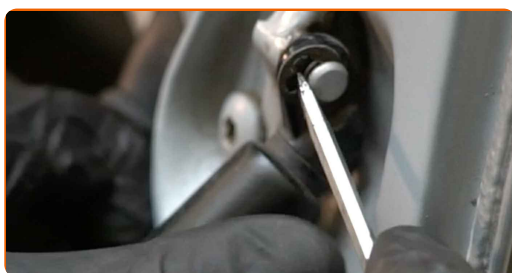

3

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

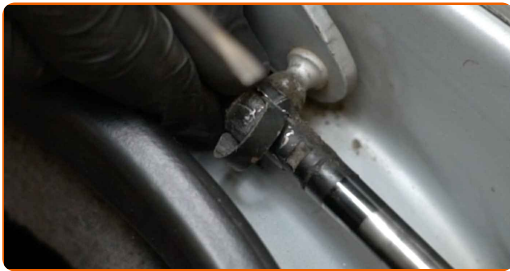


Utskifting: bakluke demper – BMW E39. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


4

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

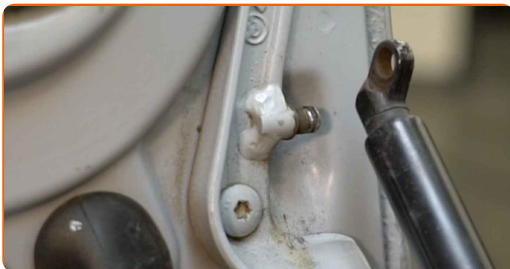

5

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

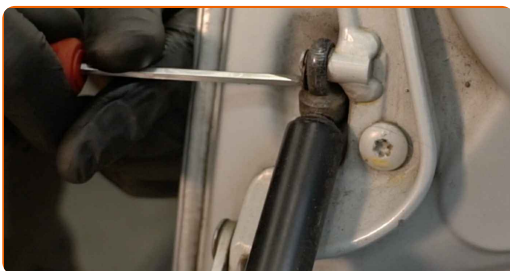

6

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




Utskiifting: bakluke demper – BMW E39. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

7

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

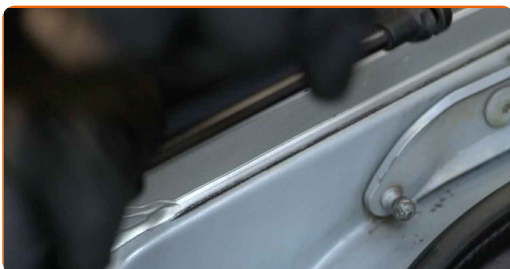


8

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



9

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

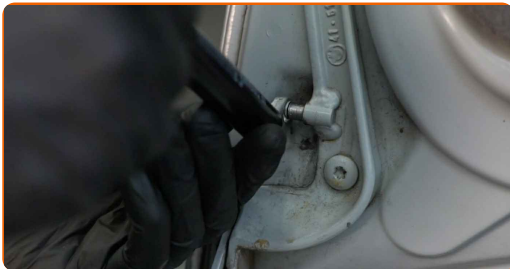


Utskifting: bakluke demper – BMW E39. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken opppe under montering av gassfjæren.


10

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

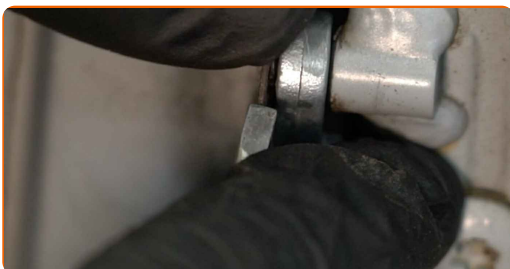


11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

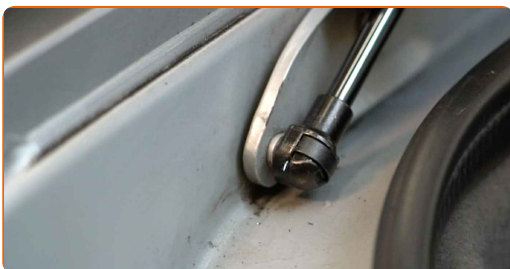

12

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

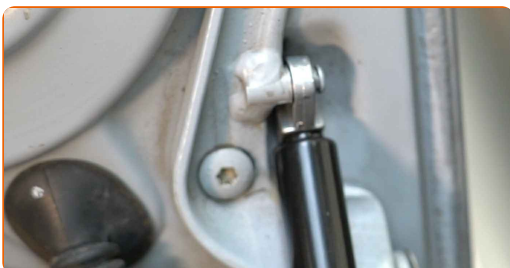

Utskifting: bakluke demper – BMW E39. Tips:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


13

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.



14

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

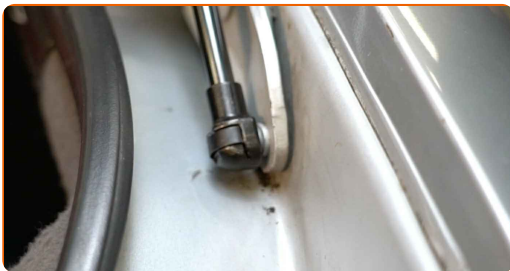

15

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



16

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows the app's main product catalog. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E39

BAKLUKE DEMPER FOR BMW: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR BMW E39: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.