



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Audi**
80 B4 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 3.6 quattro, AUDI V8 (441, 442, 4C2, 4C8) 4.2 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, (+ 80)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI 80 B4.
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Audi 80 B4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI 80 B4. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Skruløs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

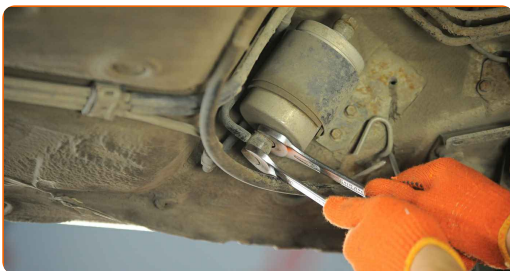


3

Klargjør en beholder for væsker.

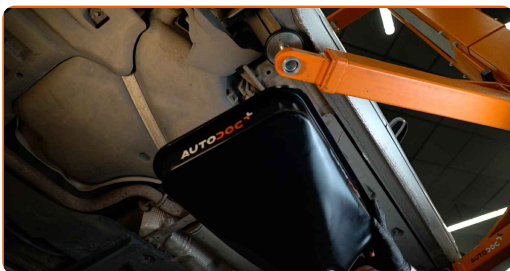

4

Koble fra røret fra drivstoffilteret.

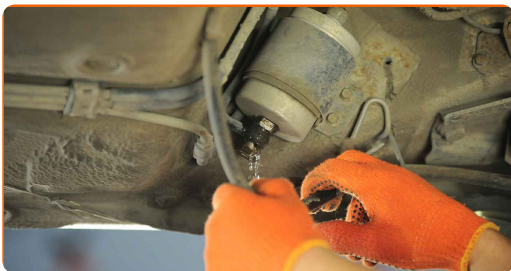


Utskipling: drivstoffilter – Audi 80 B4. Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


5

Skruløs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

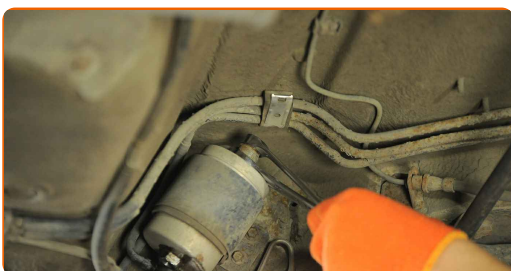

6

Koble fra røret fra drivstoffilteret.

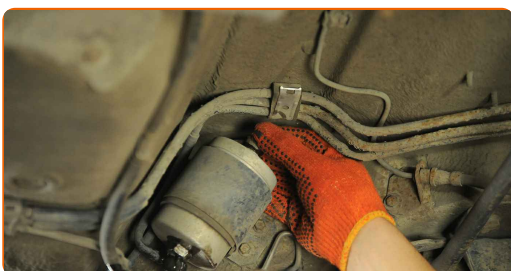


7

Rengjør braketten til drivstoffilteret. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8

Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

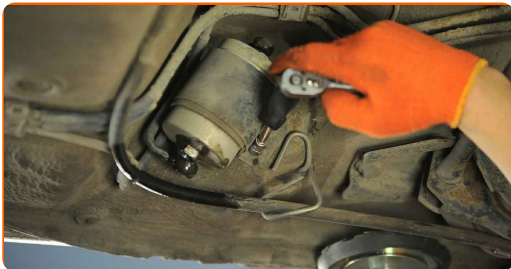


9

Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.


10

Ta ut drivstoffilteret.

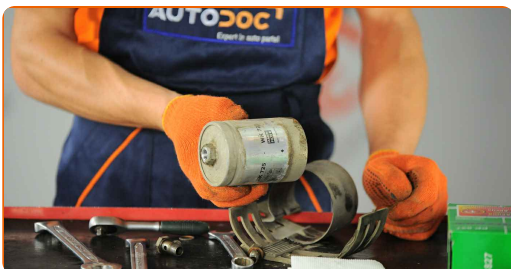

11


Sett inn et nytt drivstoffilter.

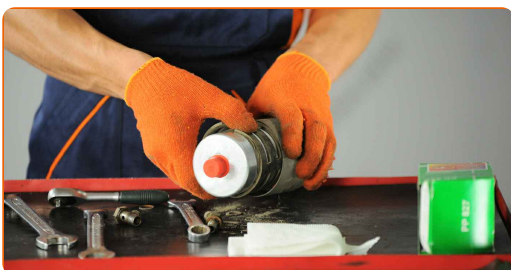


AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Audi 80 B4 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


12 Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.

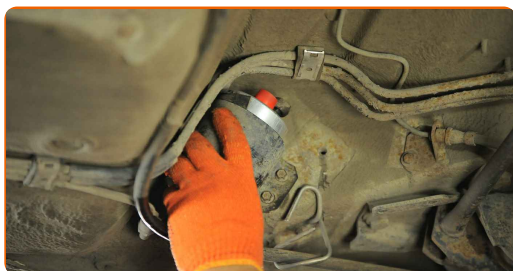


13 Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

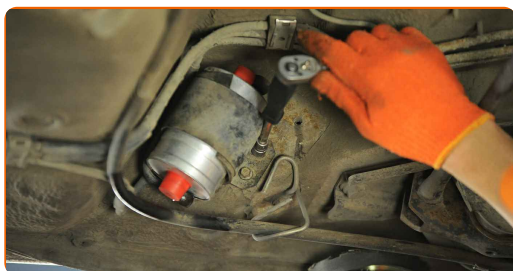

14 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

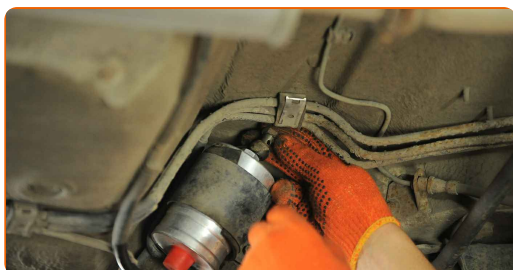

15 Skru fast festet som kobler ddrivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

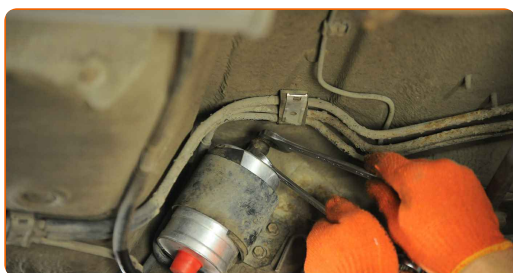


16

Tilkoble røret til drivstoffilteret.




17

Skrue fast festet som kobler ddrivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22.

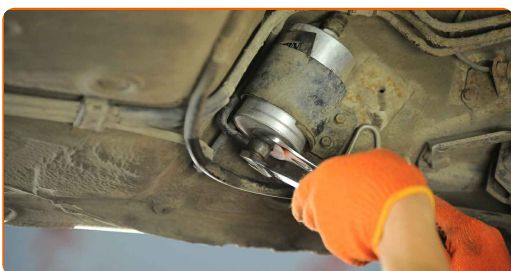

18

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

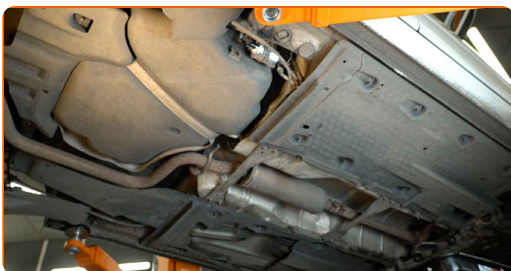

19

Senk bilen.



Utskifting: drivstoffilter – Audi 80 B4. Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

20

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



21

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Audi 80 B4. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section listing 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right smartphone displays the Autodoc logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI 80 B4

DRIVSTOFFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR AUDI 80 B4: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.