



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Mercedes W168 diesel –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-Klasse (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Buss (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Kassevogn (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Buss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Buss (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES W168.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

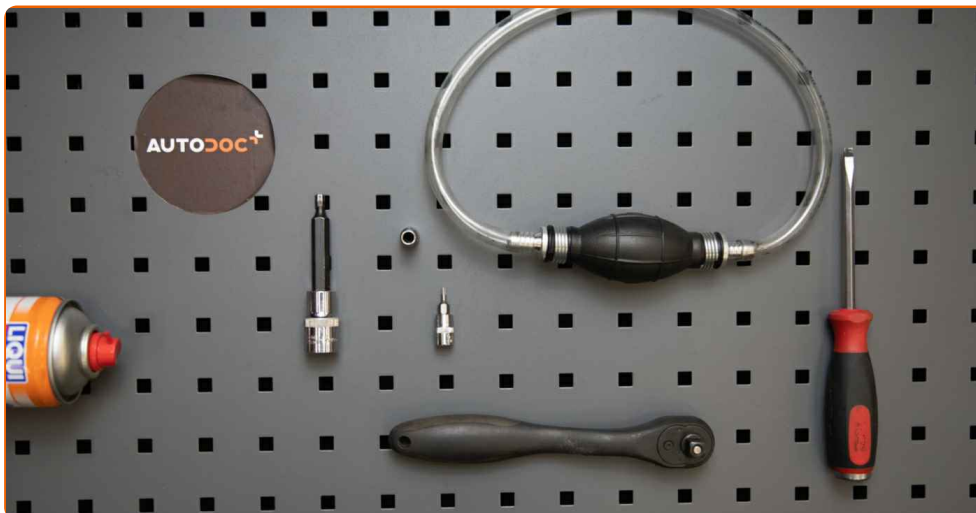

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Torx bits T10
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hevertpumpe for drivstoff
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W168 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

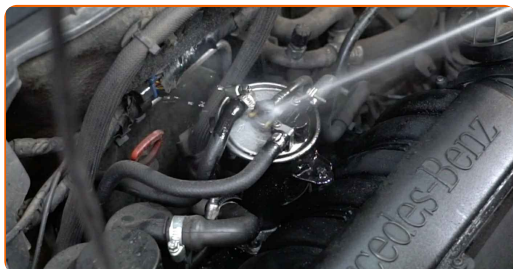

4

Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

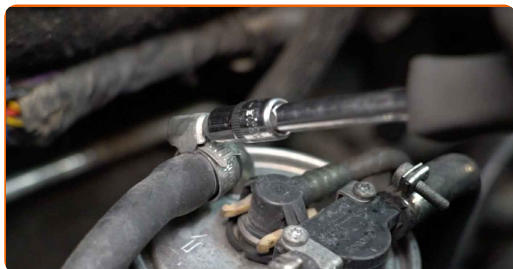


5

Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.




6

Skru løs festet som fester drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T10.

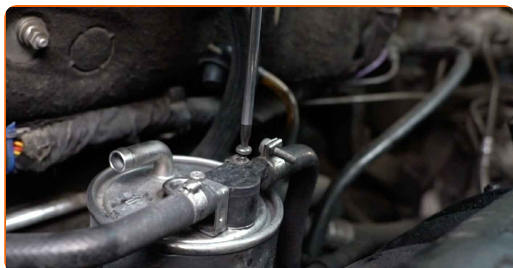

7

Fjern drivstoffrøret.

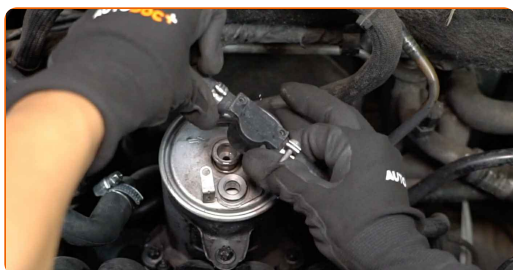


Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


8

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

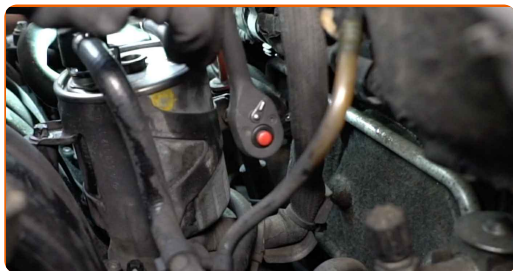


9

Ta ut drivstoffilteret.

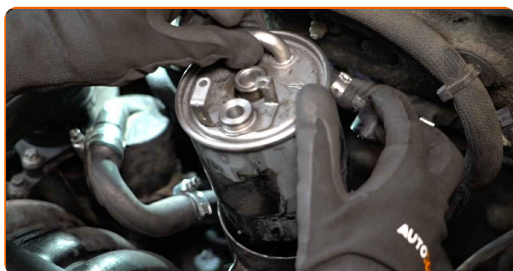

10

Sett inn et nytt drivstoffilter.

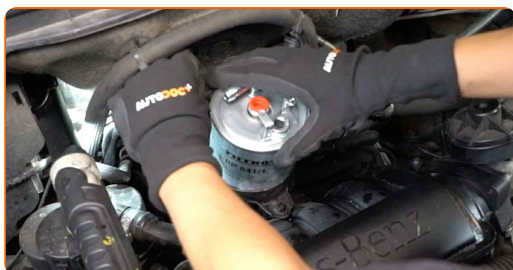

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Mercedes W168 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


11 Monter drivstoffrøret.



12 Skru inn festebraketten til drivstoffilteret. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



13 Skru fast festet som kobler drivstofftilførselslangen til drivstoffilterhuset. Bruk Torx T10.

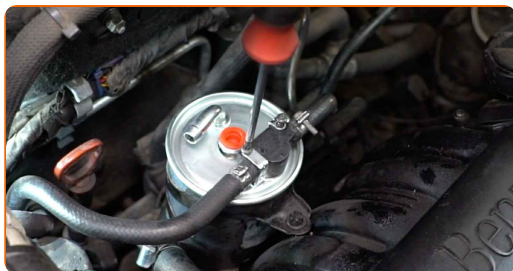

14 Tilkoble røret til drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



15

Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.




AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


16

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

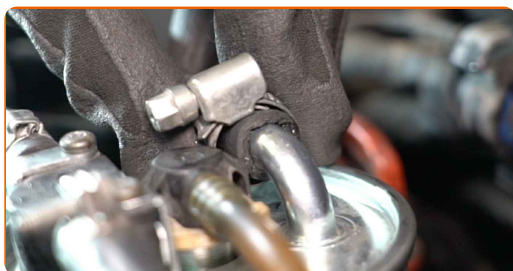

17

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

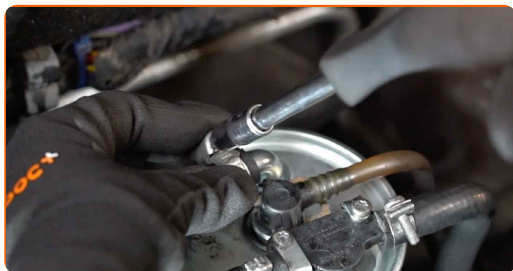


18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




19

Slå av motoren.

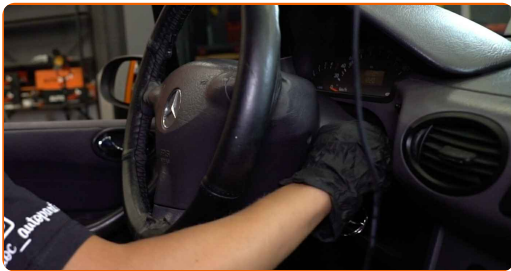

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

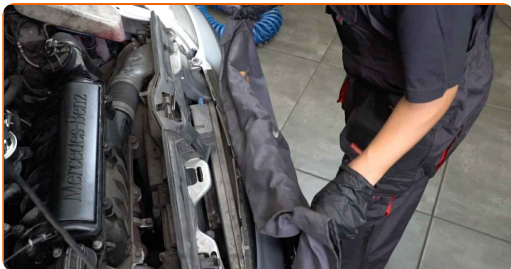

21

Lukk panseret.



Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W168

DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES W168: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.