



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en
Mercedes W168 bensin –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 190 (168.032, 168.132), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.6 (414.700), MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.9 (414.700), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W168) A 210 (168.035, 168.135)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER –
MERCEDES W168. LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

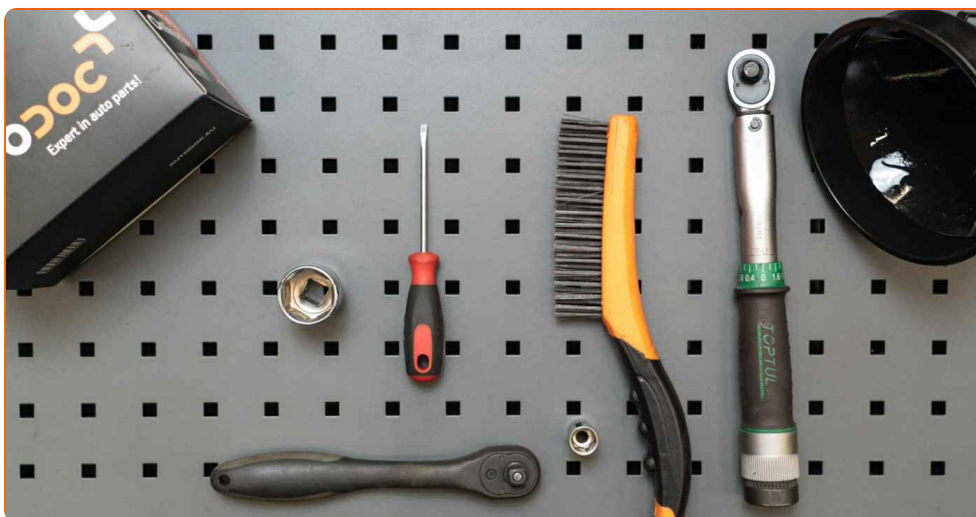

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 27
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. Bruk følgende fremgangsmåte:

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. Tips:


- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.


3

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

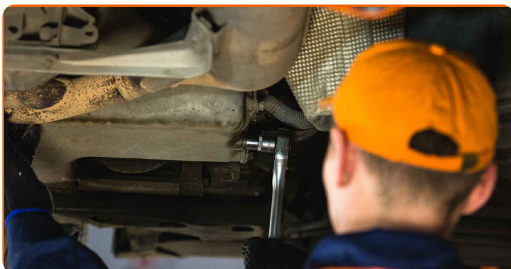

4

Tapp ut den brukte oljen.

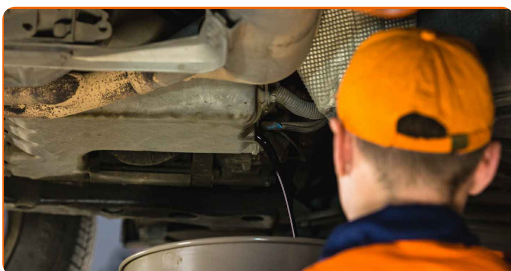

Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. AUTODOC anbefaler:


- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

5

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



- 6** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

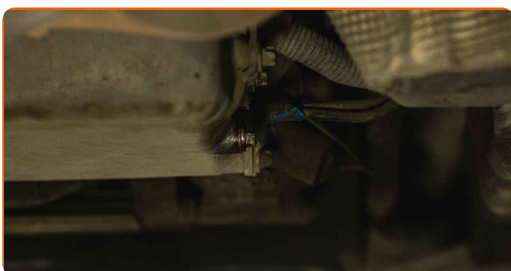


- 7** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

- 8** Senk bilen.




- 9** Åpne panseret.

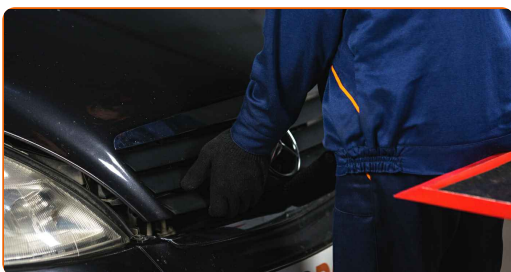


- 10** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

- 11** Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.

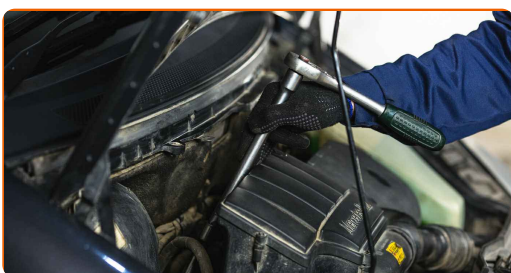

12 Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.


13 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

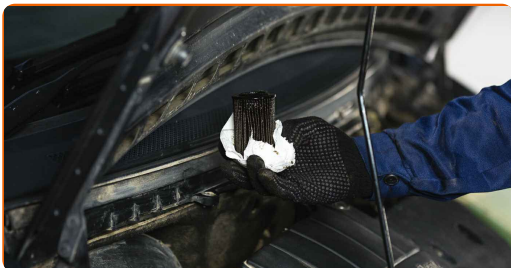


Utsifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. Profesjonelle anbefalinger:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

14 Koble oljefilteret fra filterdekselet.

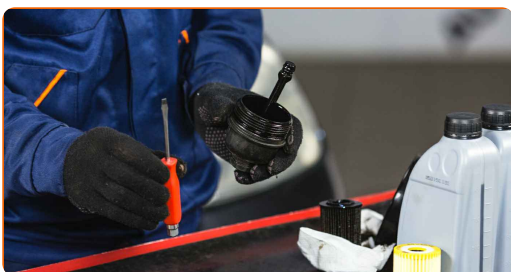


15.1 Fjern gammel O-ringe fra dekselet til oljefilteret.

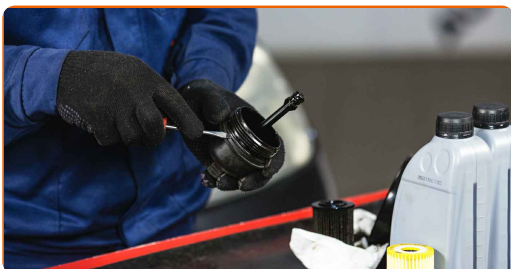


15.2

Bruk en flat skrutrekker.

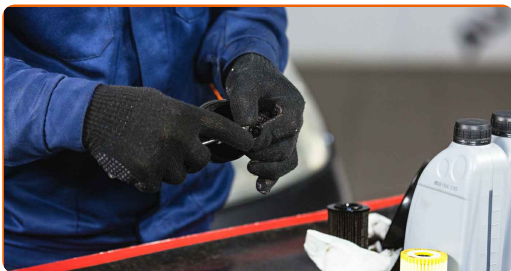

16

Installer nye O-ringer (2 stk) til filterdekselets monteringsfester. Bruk en flat skrutrekker.

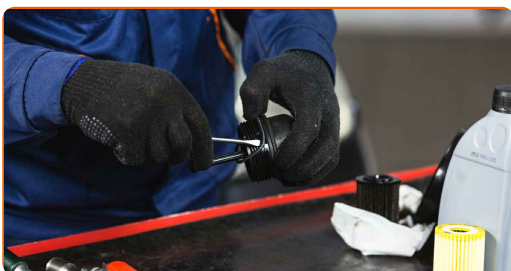


Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

17

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

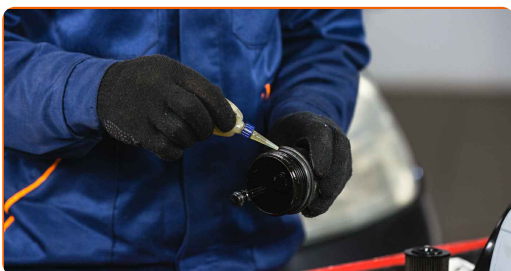


18

Rengjør setet til oljefilteret.


19.1

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det.

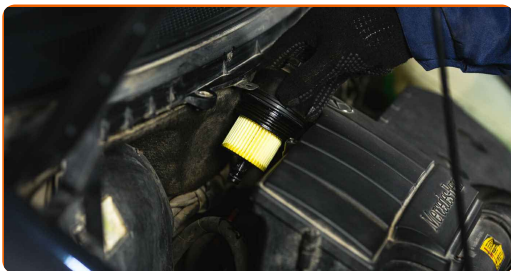


19.2

Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

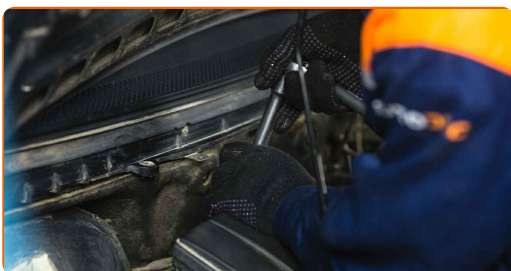

20

Skru løs oljepåfyllingslokket.

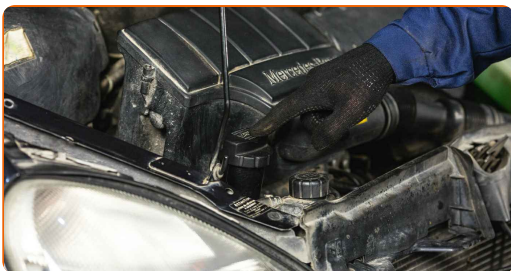

21

Fjern oljepåfyllingslokket.

22

Sett inn i trakten.



23

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.5.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

24

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!


- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

25

Installer oljepåfyllingslokket.


26

Stram oljepåfyllingslokket.

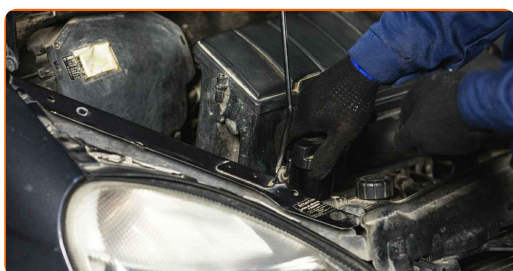

27

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

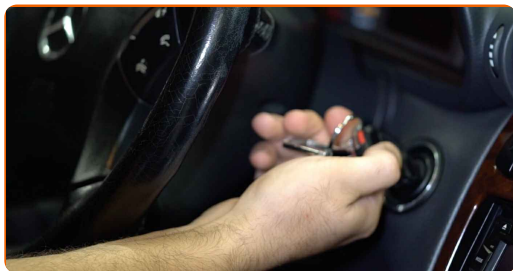

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen. Lukk panseret.

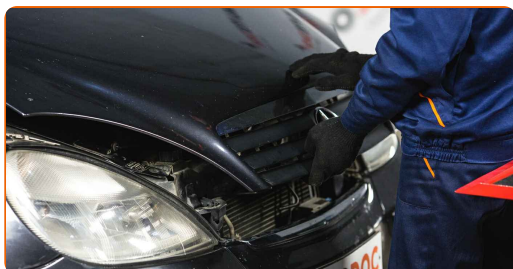

Utskifting: motorolje og oljefilter – Mercedes W168. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W168

OLJEFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR MERCEDES W168: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.