




Slik bytter du bakluke  
demper på en **Audi A4**  
**B7** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

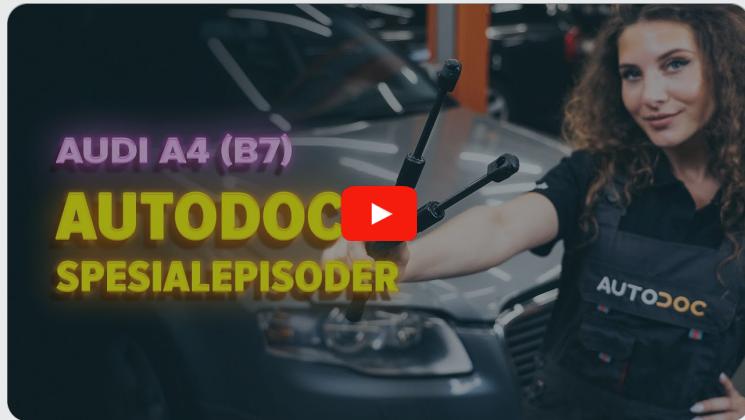


### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – AUDI A4 B7. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

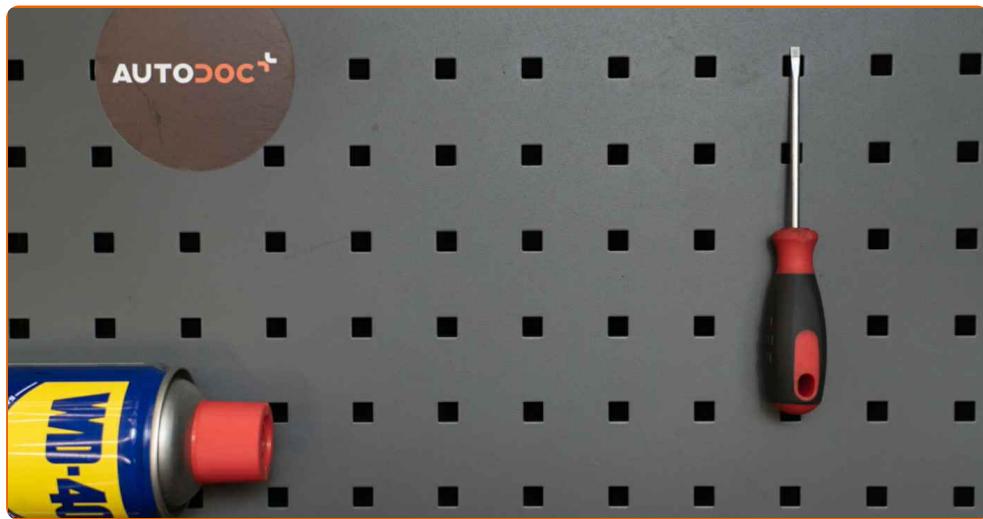

- WD-40 spray

- Flat Skrutrekker

[KJØP VERKTØY](#)

## Utskifting: bakluke demper – Audi A4 B7. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Audi A4 B7.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



3

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.



#### Utskifting: bakluke demper – Audi A4 B7. AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærerne.

4

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

5

Rengjør festepunktene til gassfjæren til baklukken. Bruk WD-40 spray.



6

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



## Utskifting: bakluke demper – Audi A4 B7. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

7

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.




9

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.



10

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

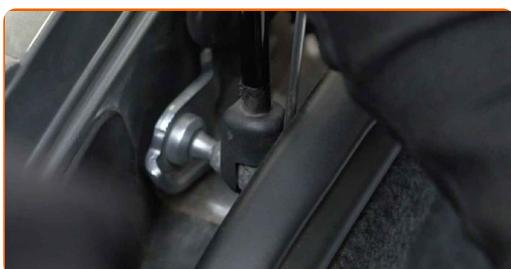

## Utskifting: bakluke demper – Audi A4 B7. Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

11

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

12

Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.



13

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.



## Utskifting: bakluke demper – Audi A4 B7. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

14

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.



15

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjelukten.



16

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



17

Lukk igjen bagasjeromslokket.



**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7****BAKLUKE DEMPER FOR AUDI: KJØP NÅ****BAKLUKE DEMPER FOR AUDI A4 B7: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.