



Slik bytter du kupefilter
på en **ABARTH PUNTO**
(199_) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

UTSKIFTING: KUPEFILTER – ABARTH PUNTO (199_). VERKTØYET DU TRENGER:

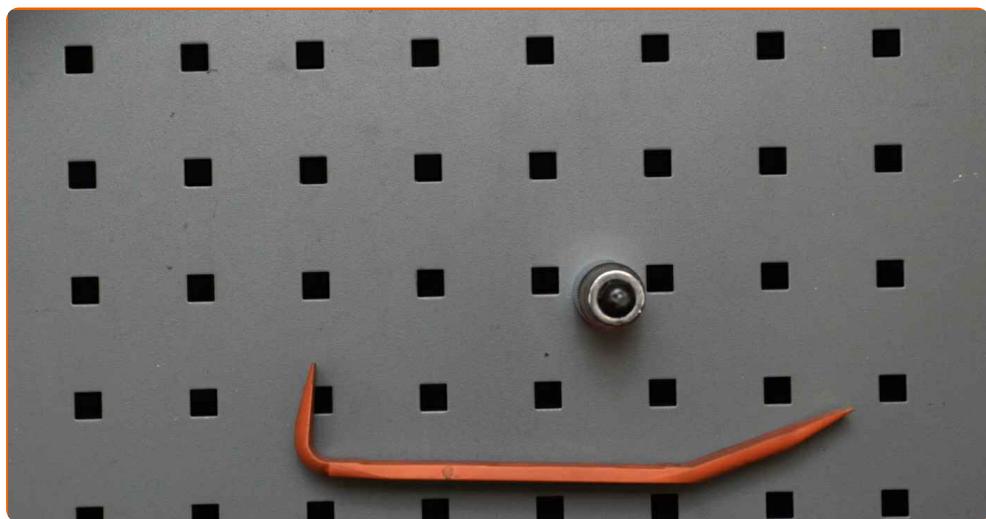

- Torx bits T25
- Demonteringsjern av plast

Kjøp verktøy

Utskifting: kupefilter – ABARTH PUNTO (199_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ABARTH PUNTO (199_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.



2

Fjern plastdekselet på siden.



3

Fjern klipsene fra dekselet under dashbordet. Bruk et verktøy for trimming, plast.

**4**

Ta av bunndekselet på hanskerommet.

**5**

Skru løs festene på dekselet til kupéfilterhuset. Bruk Torx T25.

**6**

Fjerne kupéfilterhusdekselet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – ABARTH PUNTO (199_). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Fjern kupèfilteret.

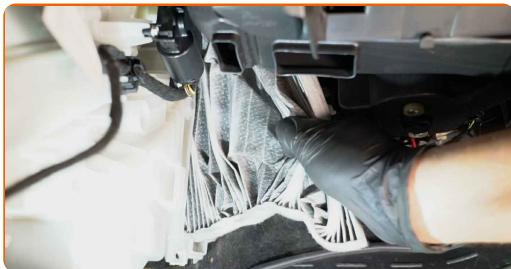

Utskifting: kupefilter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

8

Installer kupéfilteret i setet.



Utskifting: kupefilter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- ABARTH PUNTO (199_) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

9

Installer kupéfilterhusdekselet.

**10**

Skru fast festene på dekselet til kupéfilteret. Bruk Torx T25.

**11**

Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.

**12**

Fest klipsene til dekselet under dashbordet.

**13**

Sett på plastdekselen på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – ABARTH PUNTO (199_). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

14

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



15

Slå på tenningen.

16

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17

Slå av tenningen.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.