




Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **ALFA
ROMEO 145 (930)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

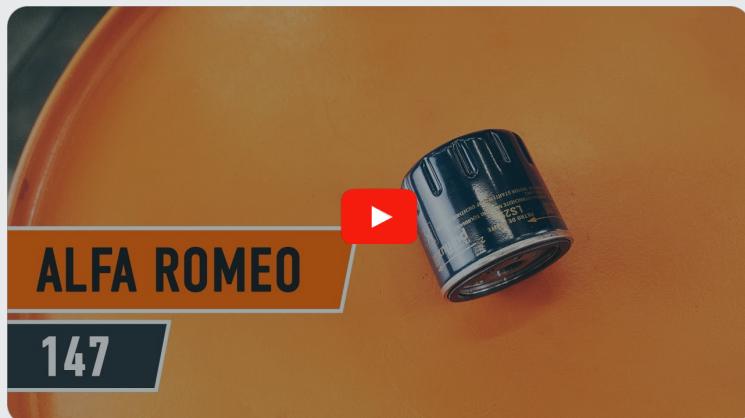

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – ALFA ROMEO 145 (930). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Torx bits T50
- Oljefilterkopp, pipe 76-12F
- Skrallenøkkel
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – ALFA ROMEO 145 (930) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panceret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs oljepåfyllingslokket.



4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren nedkjølt.

5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.



7

Skru ut bunnpluggen. Bruk Torx T50. Bruk en skrallenøkkel.



8

Tapp ut den brukte oljen.




Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.

9

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

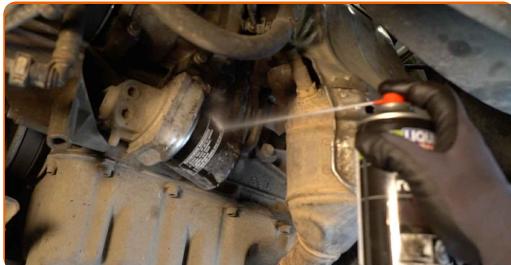

10

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-12F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Fjern oljefilteret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

12

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.




13

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



14

Installer et nytt oljefilter.

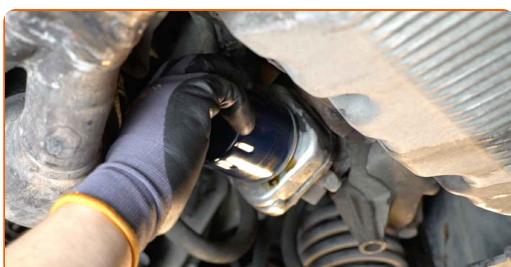

15

Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-12F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 18 Nm dreiemoment.




AUTODOC anbefaler:


- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

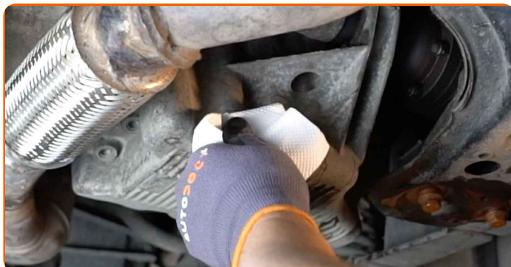**17**

Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

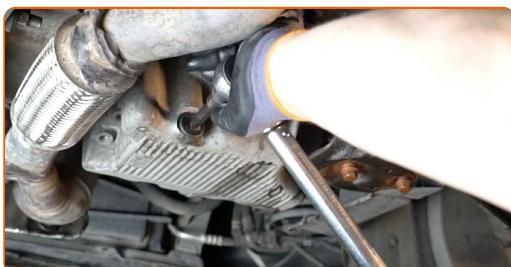**18**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.

**19**

Senk bilen.

20

Fjern oljepåfyllingslökket.



21

Sett inn i trakten.



22

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.



Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). Tips fra AUTODOC:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

24

Installer oljepåfyllingslokket.



25

Stram oljepåfyllingslokket.



26

Kjør motoren i noen minutter.

27

Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skermen.

30

Lukk panceret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.