AUTODOC CLUB

Slik bytter du drivstoffilter på en **AUDI A4 B5 Avant (8D5)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI A4 B5 AVANT (8D5). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

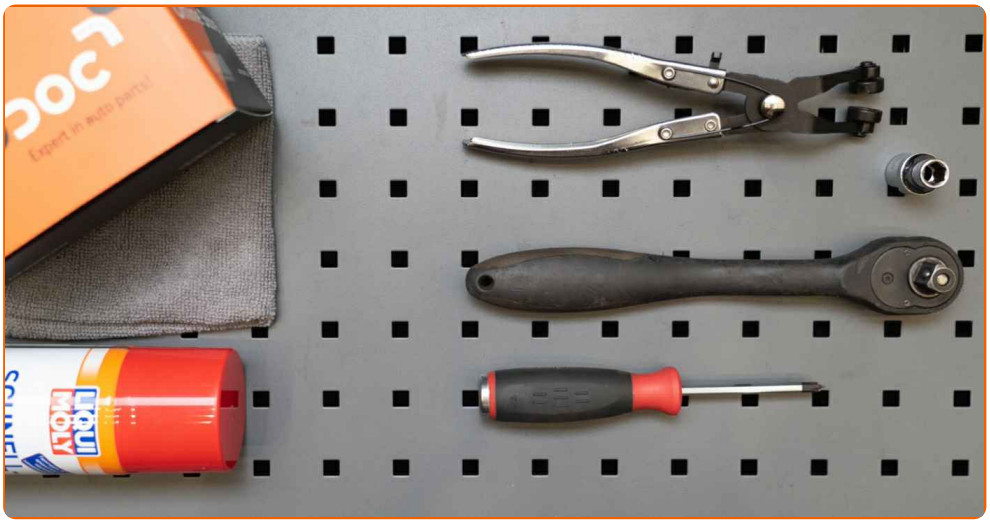

- Universal rengjøringsspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Slangeklemmetenger
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI A4 B5 Avant (8D5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern festeelementene til motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

4 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

5 Fjern motordekselet.

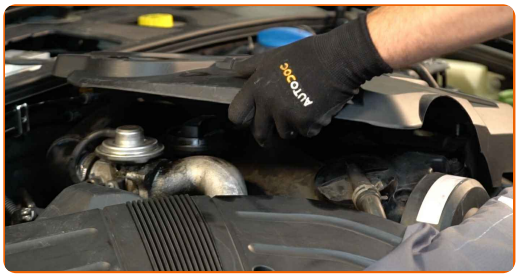

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

6 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

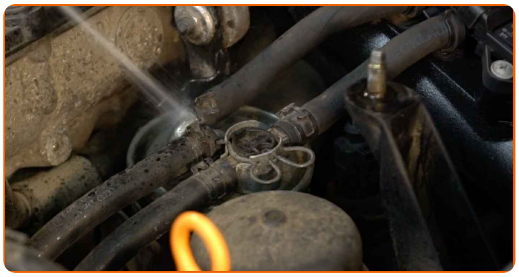

7 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk slangeklemmetang med låsing.

8 Løsne rørene fra drivstoffilteret.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.

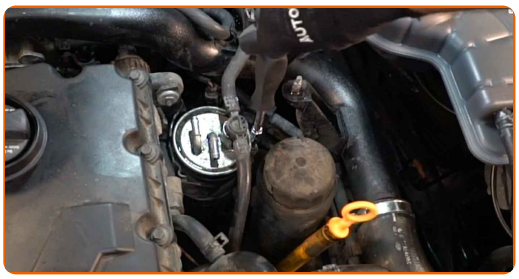

10 Trekk drivstoffrøret av hurtigkoblingen.

11 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

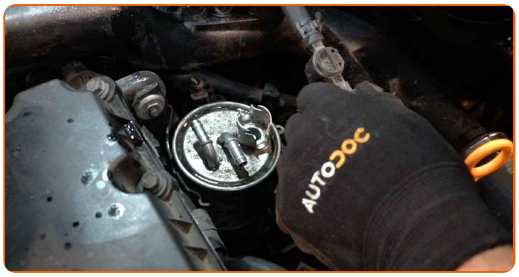

12 Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

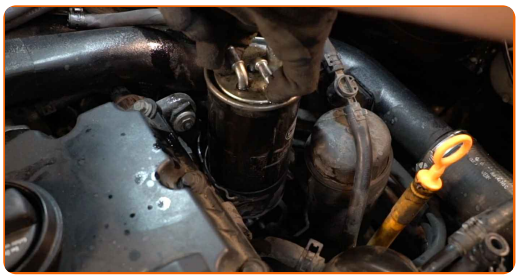

13 Sett inn et nytt drivstoffilter.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

14 Stram drivstoffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.

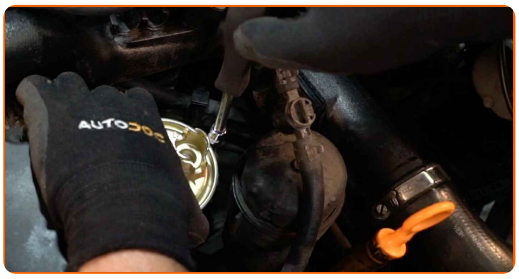

15 Fjern o-ringene. Bruk en flat skrutrekker.

16 Monter nye o-ringer.

17 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

18 Plasser drivstoffrøret på hurtigkoblingen.

19 Koble rørene til drivstoffilteret.

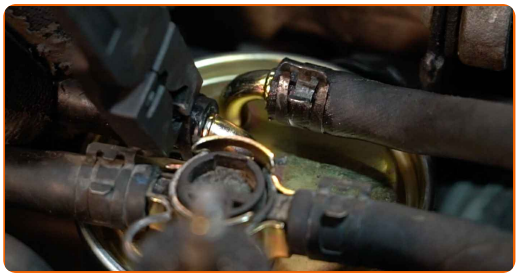

20 Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk slangeklemmetang med låsing.

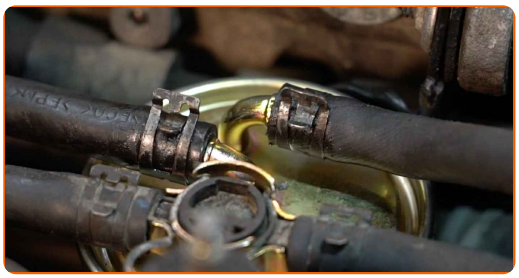

21 Monter motordekselet og fest det.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

22 Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

23 Monter festeelementene til motordekselet.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

24 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

25 Slå av motoren.

26 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27 Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A4 B5 Avant (8D5). Tips:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC — TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolking av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.