



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **AUDI
A4 B6/B7 Cabrio (8H7,
8HE)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI A4
B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:

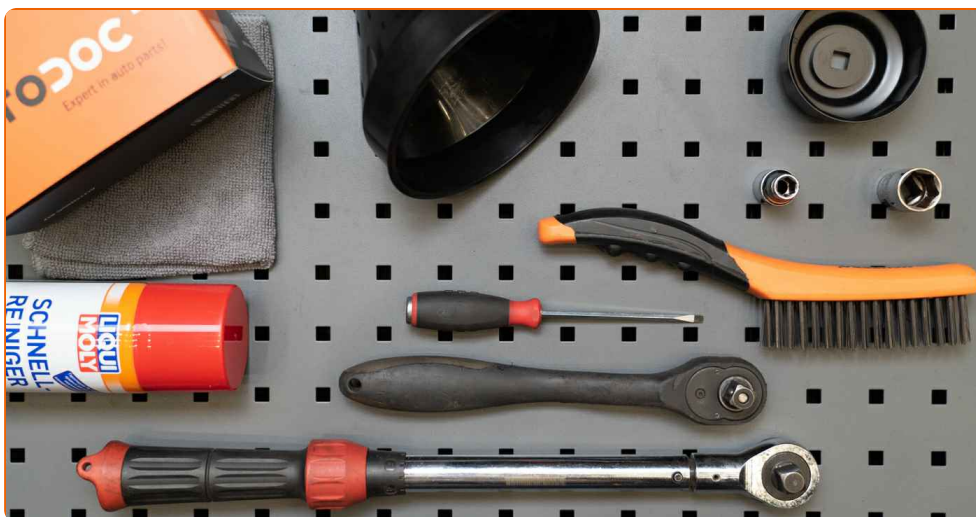

- Universal rengjøringspray
- Oljefilterkopp, pipe 76-14F
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern festelementene til motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.




4 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

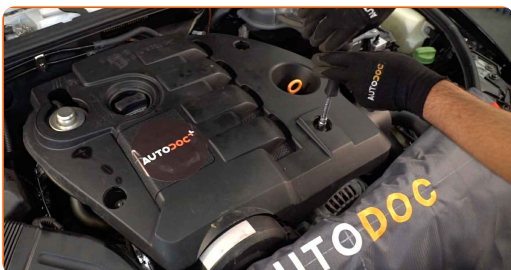

5

Fjern motordekselet.

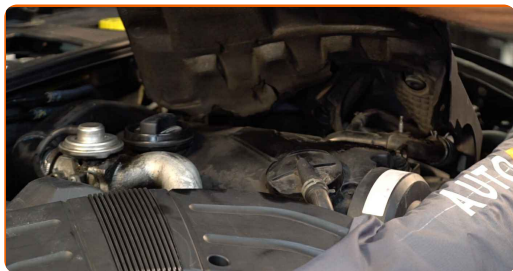


Utsifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips fra AUTODOC:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


6

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

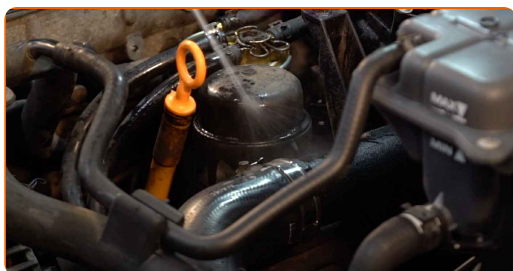


7

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

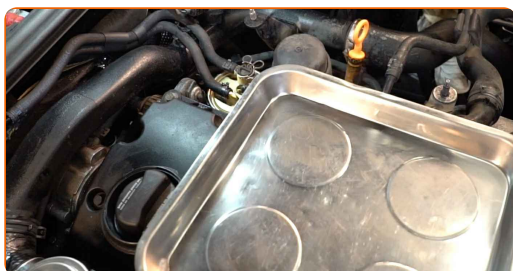

- 8** Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

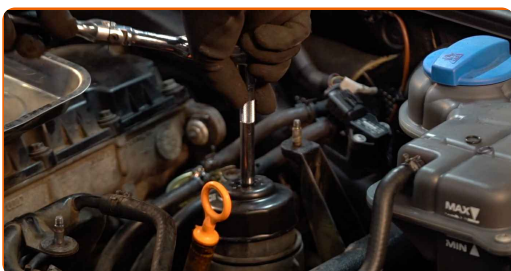


- 9** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



**Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Profesjonelle anbefalinger:**

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.
- Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

- 10** Skru løs oljepåfyllingslokket.

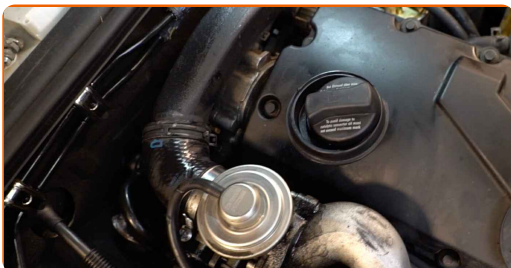


- 11** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøel, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


12

Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

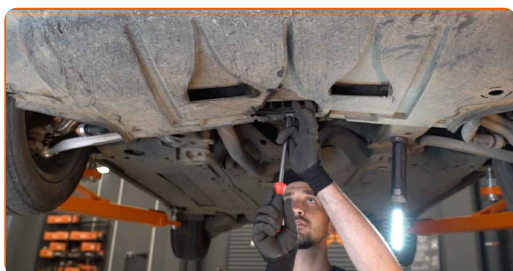


13

Fjern dekselet til oljepannen.

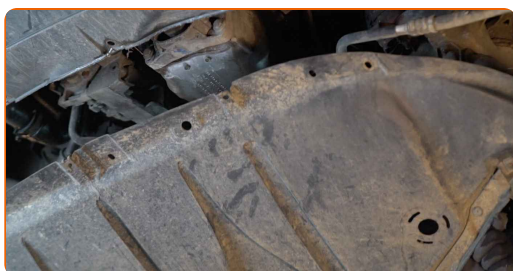


14


Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

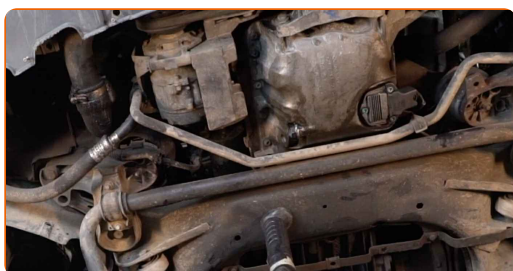


15 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

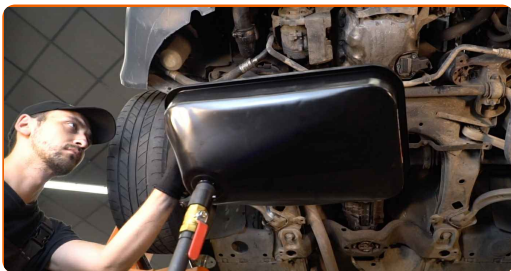

16 Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

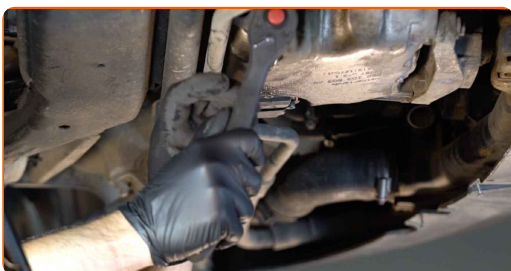


17 Tapp ut den brukte oljen.

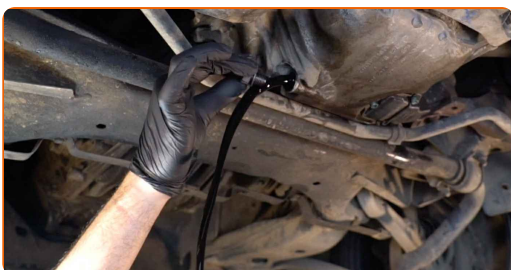


Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.

18 Koble oljefilteret fra filterdekselet.

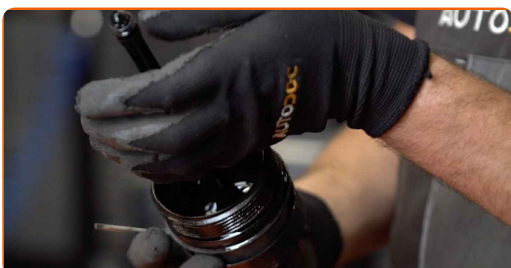


19 Fjern gammel O-ring fra dekselet til oljefilteret. Bruk en flat skrutrekker.

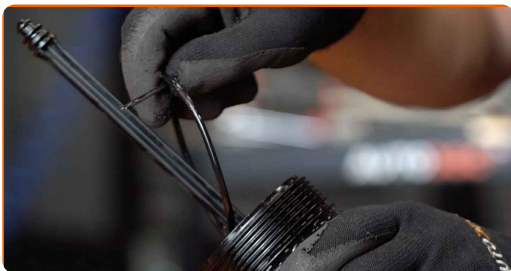

20 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.


21 Installer nye O-ringer (2 stk) til filterdekselets monteringsfester.

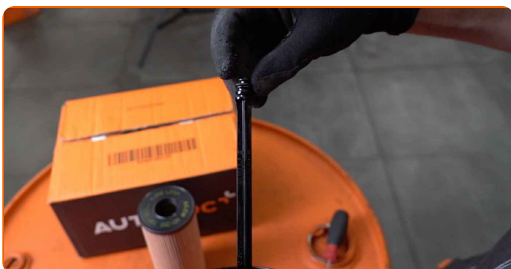

Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


22 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

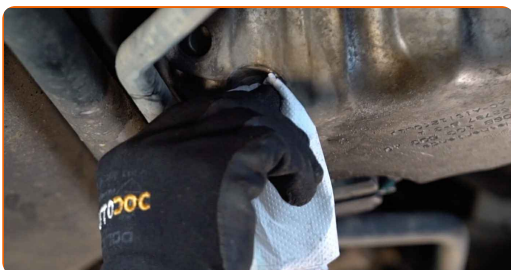


- 23** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




- 24** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

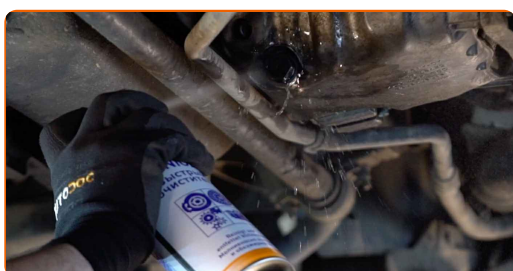

- 25** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

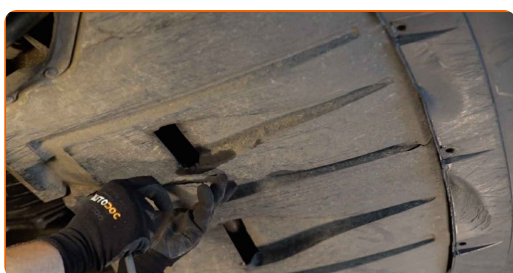

- 26** Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

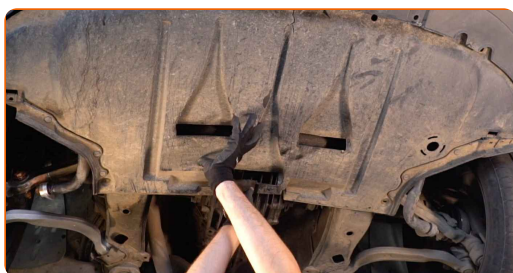


- 27** Senk bilen.

- 28** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.


29

Skru det nye filteret på plass.

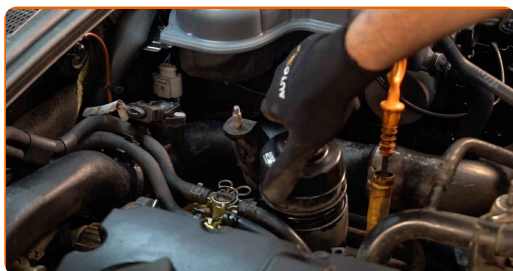

30

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

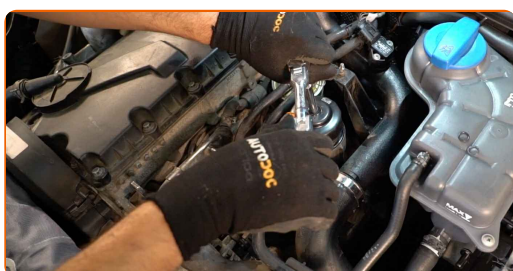

31

Monter motordekslet og fest det.



AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

32

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.




33

Monter festeelementene til motordekselet.

34

Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.

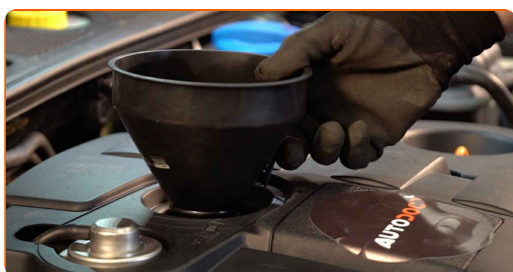

35

Hell så mye olje på motoren som er anbefalt av bilprodusenten.




Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Profesjonelle anbefalinger:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

36

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

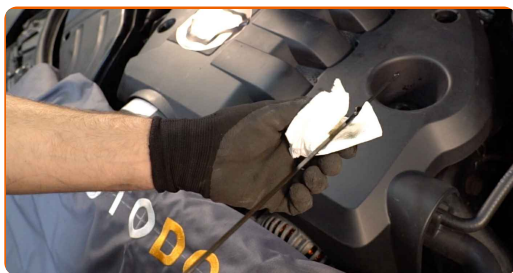

Vennligst merk deg!


- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

37

Installer oljepåfyllingslokket.

38

Stram oljepåfyllingslokket.

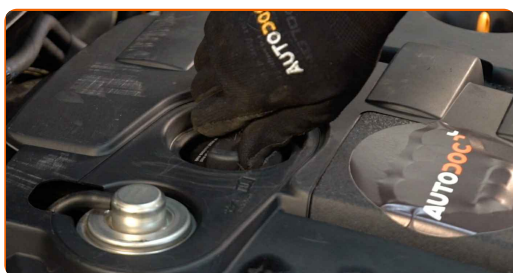

39

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

40

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

41 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

42 Lukk panseret.

Utskifting: motorolje og oljefilter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.