



Slik bytter du
drivstoffilter på en **AUDI**
A6 Avant (4F5, C6) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Torx bits T25
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Flat Skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tips fra AUTODOC:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.

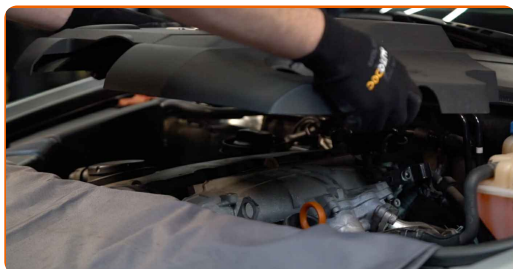

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tips fra AUTODOC:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.

4 Skru løs festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25.



5 Fjern kjølevæsketanken.




6 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



7 Løsne på festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.


8 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

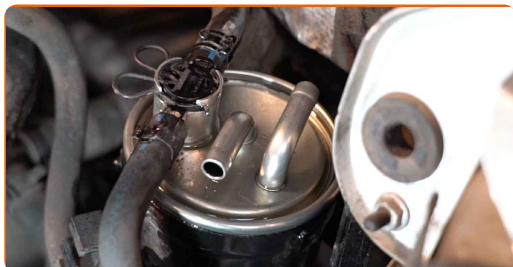


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9 Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

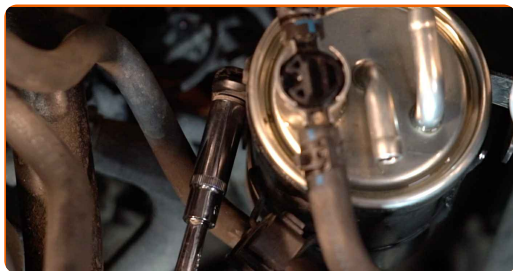

10 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

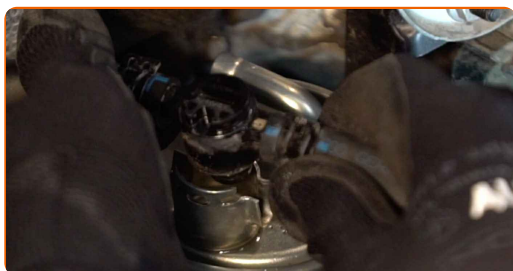


11 Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



12 Fjern o-ringene. Bruk en flat skrutrekker.



13 Monter nye o-ringer. Bruk en flat skrutrekker.

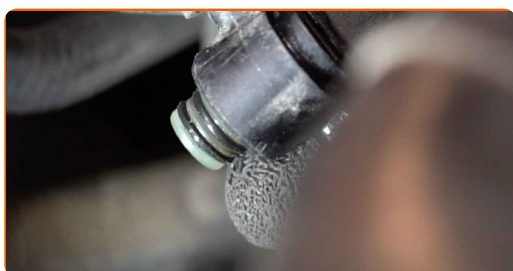

14

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesjonelle anbefalinger:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – det er viktig å bare bruke bildeler med god kvalitet.

15

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

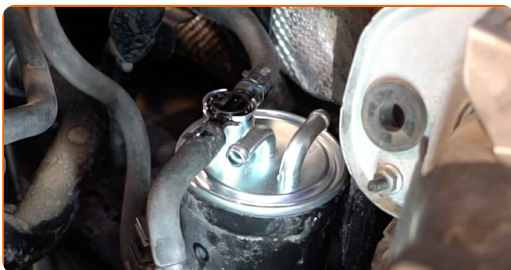

16

Tilkoble røret til drivstoffilteret.



17 Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.




18 Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



19 Monter kjølevæsketanken.



20 Skru inn festene til kjølevæsketanken. Bruk Torx T25.

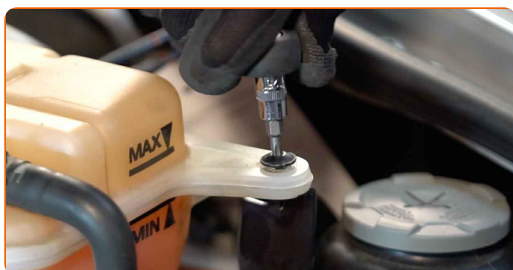

21 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

22 Slå av motoren.

23

Monter motordekslet og fest det.



Utskifting: drivstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.