



Slik bytter du nedre  
bæream fremme på en  
**AUDI Allroad C5 (4BH)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Allroad C5 (4BH) 2.7 T quattro, AUDI Allroad C5 (4BH) 4.2 V8 quattro, AUDI Allroad C5 (4BH) 2.5 TDI quattro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – AUDI ALLROAD C5 (4BH). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universalfett
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Kuleleddavtrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: nedre bæreararm fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styreararm til venstre og høyre.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – AUDI ALLROAD C5 (4BH). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**4**

Løsne hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. AUDI Allroad C5 (4BH)

**5**

Ta av hjulet.

**6**

Skru løs festeskuene på beskyttelsesdekselet. Bruk en flat skrutrekker.


**7**

Ta av beskyttelsesdekselet.



8

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

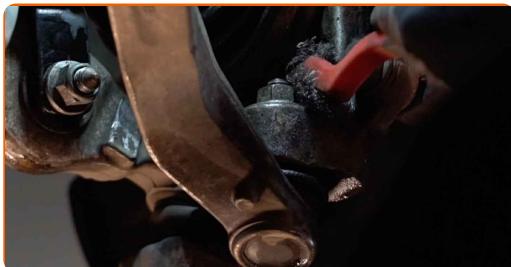


#### Utskifting: nedre bæream fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Bruk vernebriller.


9

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

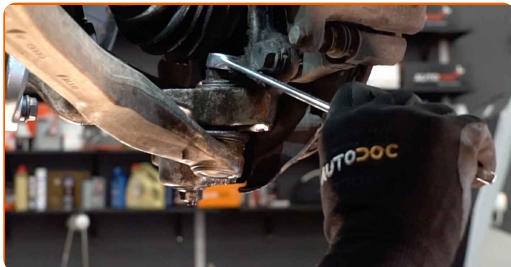


10

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

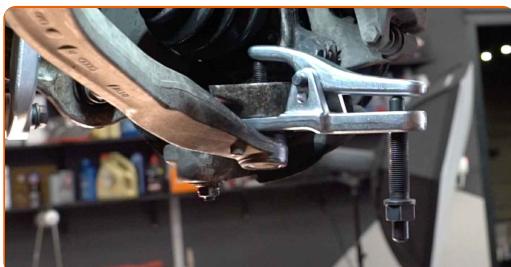

**11**

Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreammen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18 (2 stykker).

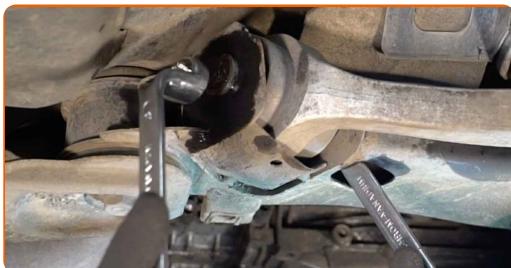**12**


Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

**13**

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.


**14**

Fjern armen.

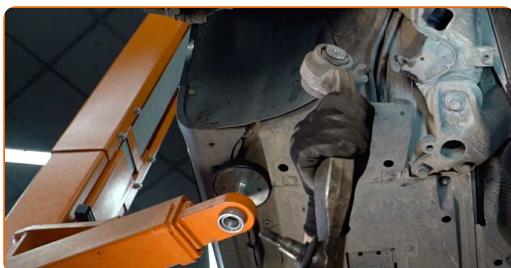

15

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

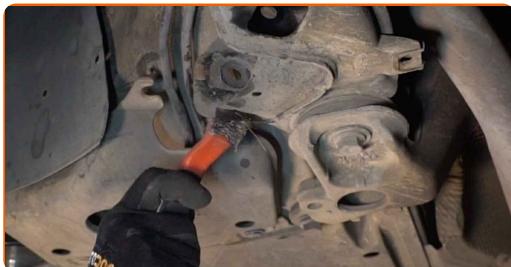

16

Installer en ny arm.



**Utskifting: nedre bæream fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). AUTODOC  
anbefaler:**

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

17

Monter festebolten.



**18**

Skru fast de bakre festene som tilkobler bærearmen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18 (2 stykker).

**19**

Behandle alle leddene armen. Bruk universalfett. Bruk en flat skrutrekker.

**20**

Koble kuleleddet til styrespindelen.

**21**

Skru fast festene til kuleleddet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Ikke stram den.



22

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



23

Stram det bakre festet som forbinder bærearmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+180°



### Utskifting: nedre bæreararm fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). Profesjonelle anbefalinger:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

24

Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



25

Fjern støtten fra under armen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


26

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en Philips-skruttrekker. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



27

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

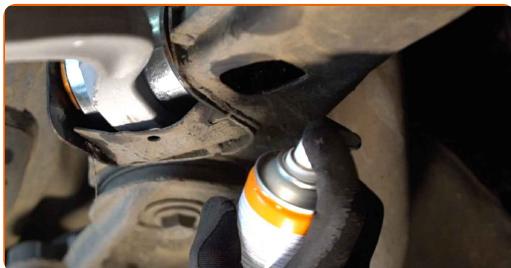

28

Monter beskyttelsesdekselet.



29

Stram festeboltene på beskyttelsesdekselet. Bruk en flat skrutrekker.



30

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



31

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæreamm fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

32

Installer hjulet.



Utskifting: nedre bæreararm fremme – AUDI Allroad C5 (4BH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

33

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



34

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



35

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.