



Slik bytter du luftfilter på
en **AUDI Cabriolet (8G7,
B4)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UTSKIFTING: LUFTFILTER – AUDI CABRIOLET (8G7, B4). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

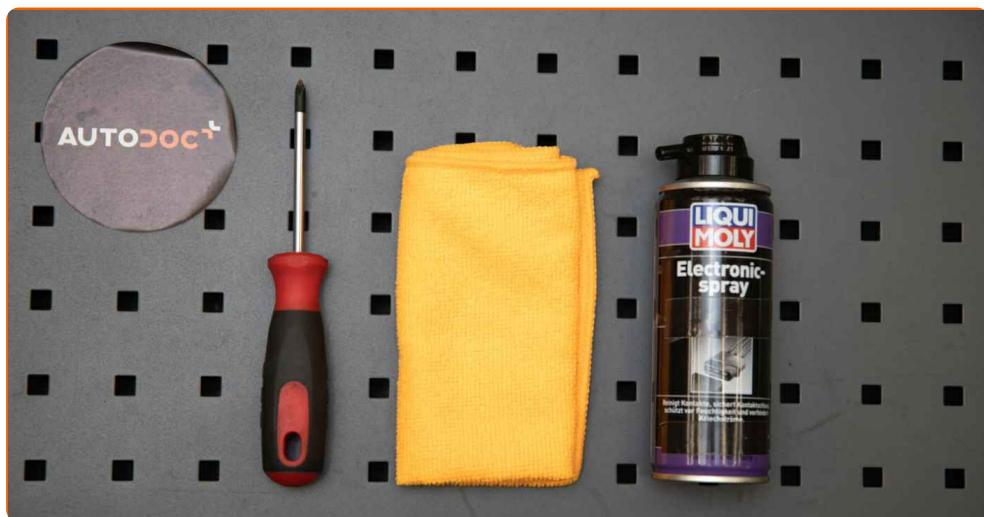

- Elektrospray
- Mikrofiberhåndkle
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOCs ekspertes
anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – AUDI Cabriolet (8G7, B4) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Zdejmij pokrywę obudowy filtra powietrza.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Skru løs festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skruttrekker.

**5**

Fjern platen med kanaler for luftfordeling.

**6**


Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

**7**

Løs klipsene til luftfilterdekselet.

**8**

Løft opp dekselet til luftfilterhuset litt.

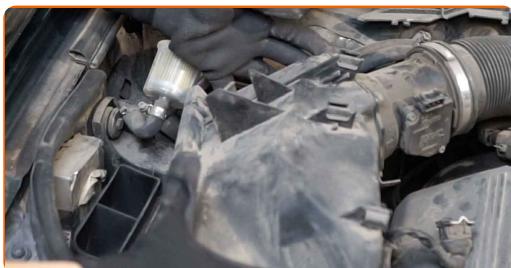

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

12

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



13

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

14

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

15

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

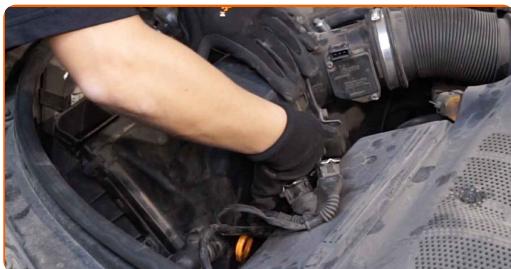

16

Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.



17

Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.



18

Sett på plass igjen platen med kanaler for luftfordeling.




19

Skru inn festene til platen med kanaler for luftfordeling. Bruk en Philips-skruttrekker.



20

Załóż pokrywę obudowy filtra powietrza.

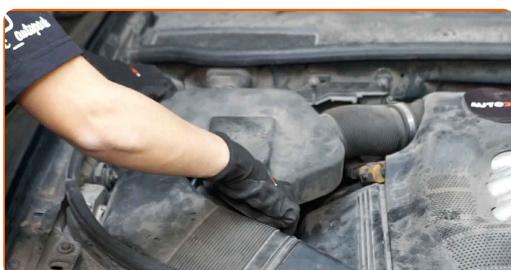

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – AUDI Cabriolet (8G7, B4). Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panceret.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.