


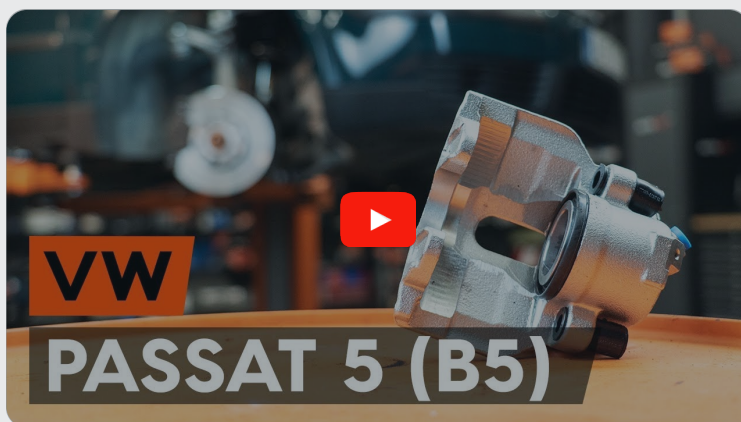

Slik bytter du
bremsecaliper fremme
på en **VW Passat B5
Variant** – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW PASSAT Variant (3B6) 2.8, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.8, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW PASSAT B5
VARIANT. VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 11
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Klips til bremseslange
- Bremseluffer sett
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW PASSAT B5 VARIANT. FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

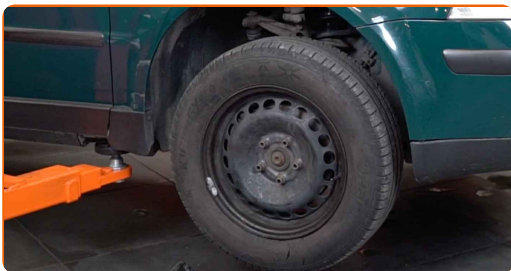


5 Løsne hjulboltene.

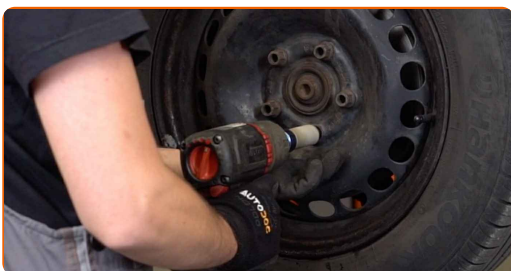


Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

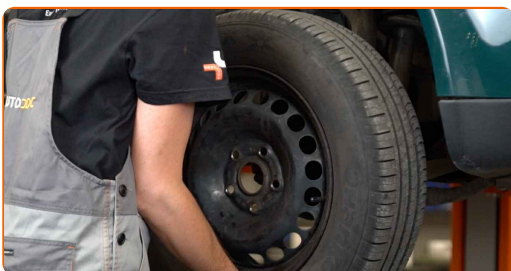

7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Bruk et brekkjern.

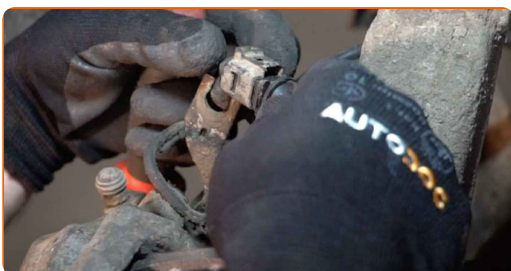

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremsesklosser.


8

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.




9

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

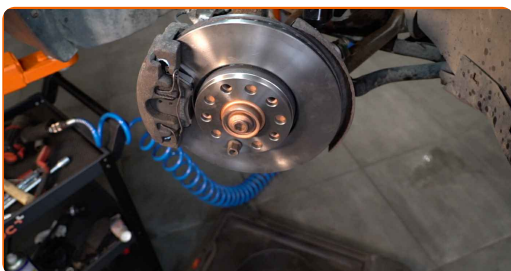

10

Rengjør festet til bremserøret. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

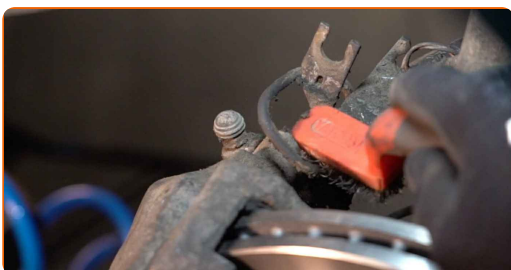


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


11

Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

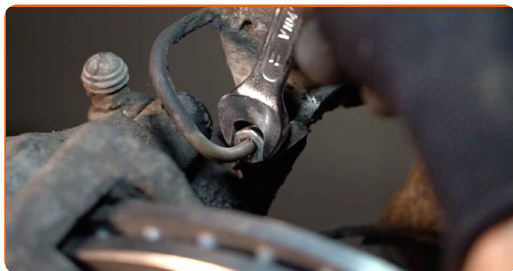


12

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

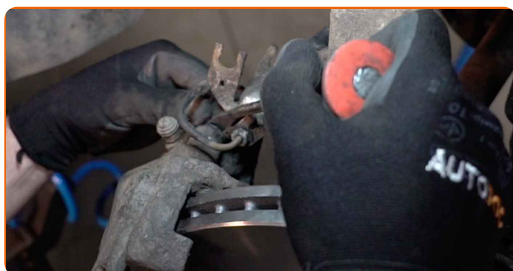


13

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

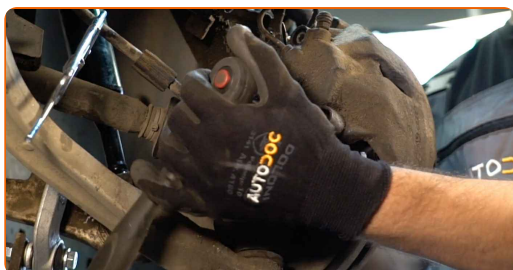


14

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

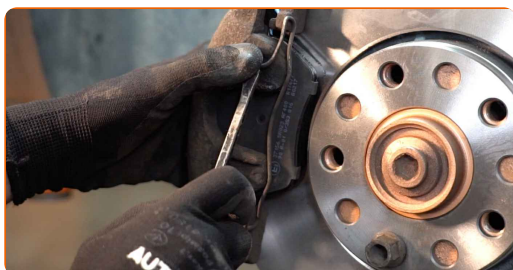

15

Fjern bremsekaliperen.

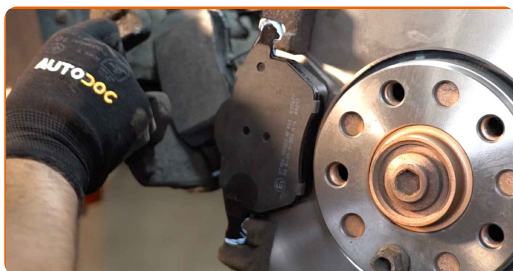

Utskifting: bremsekaliper – VW Passat B5 Variant. Profesjonelle anbefalinger:


- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.
- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.

16

Fjern bremseklossene.

17

Rengjør overflaten av bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

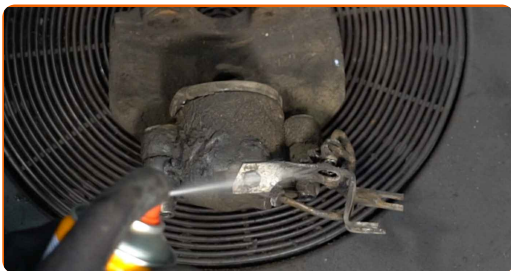


AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


18

Skruløs bremseslangens festebrakett fra bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

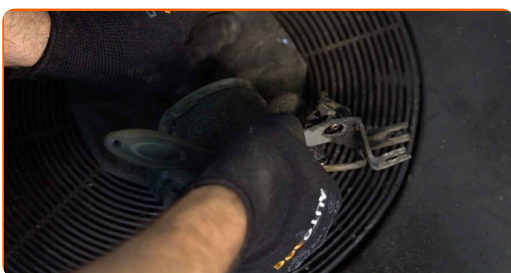


19

Skruløs festet som forbinder bremserøret med bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

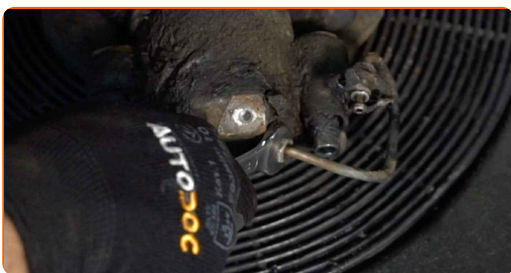

20

Behandle bremserøret med et egnet middel. Bruk bremserens.

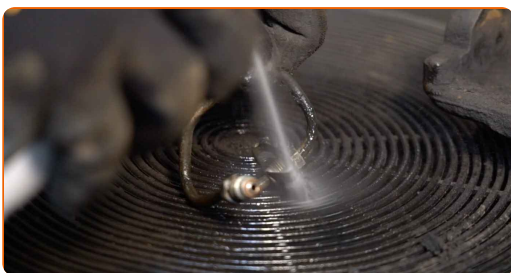


Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


21

Skrue inn festet som forbinder bremserøret med bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

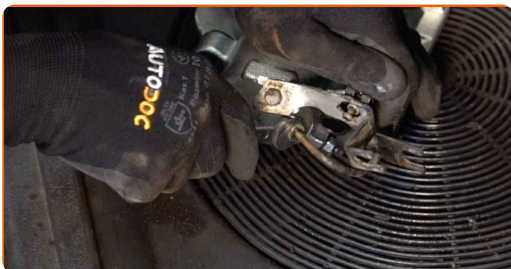

22

Skrue fast bremseslangens festebrakett. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en skrallenøkkel.

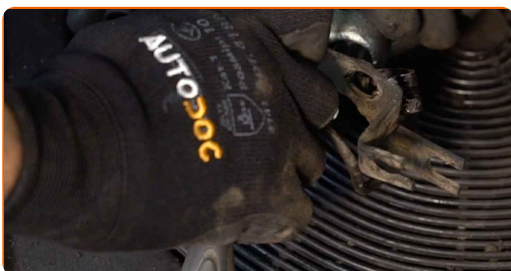

23

Installer bremseklossene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.


24

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

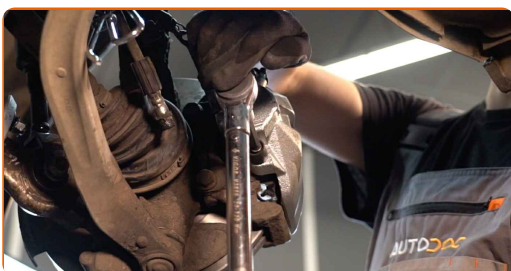


25

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

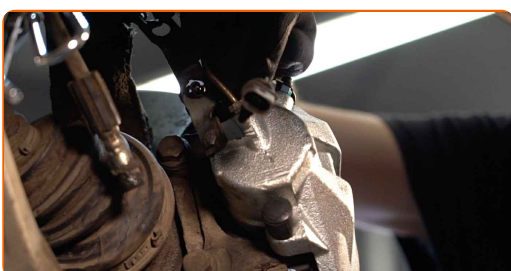

26

Behandle bremseslangen med et egnet middel. Bruk bremsereens.

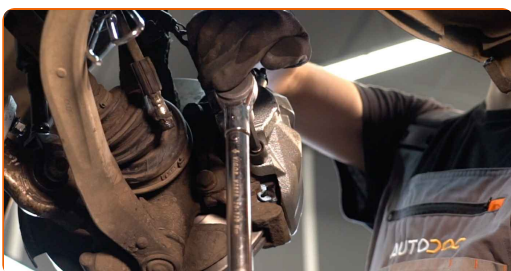


AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremsekaliper – VW Passat B5 Variant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

27


Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

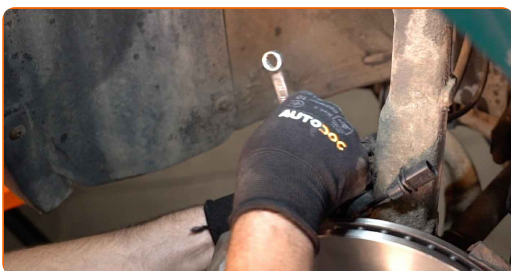


28 Fjern bremseslange klemmen.

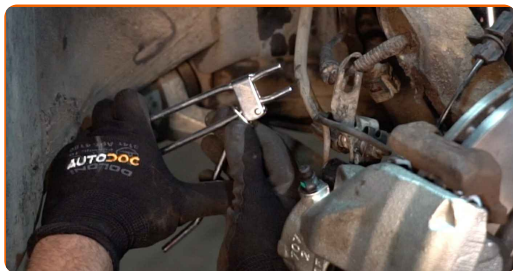

29 Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremsseklossens slitasjesensorplugg.

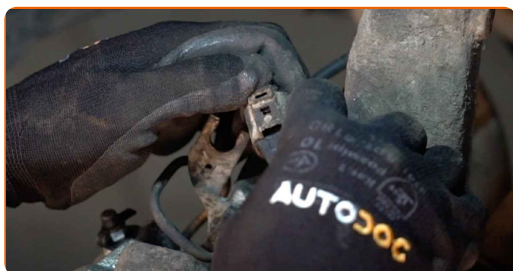

30 Monter bremskaliperens holderfjær.

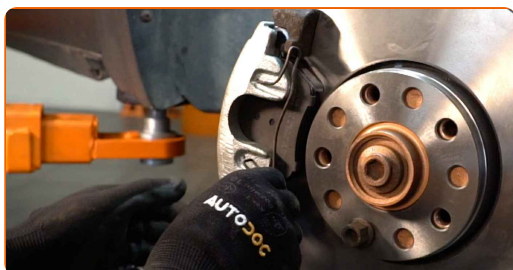


31 Sikre luftesettet for bremsen.



32 Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



33 Koble bremseluffer til lufteskruen.

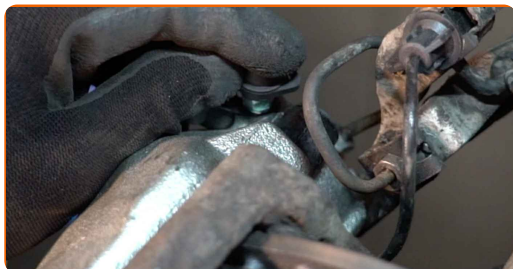

34 Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.




35 Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



36 Koble fra bremseluffer.




37 Stram bremsecaliperens lufteskruer. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.

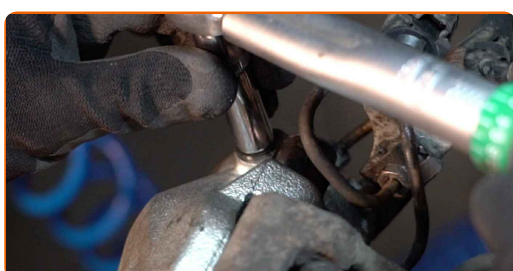


38

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

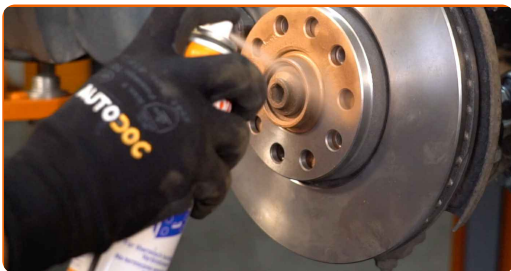

39

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

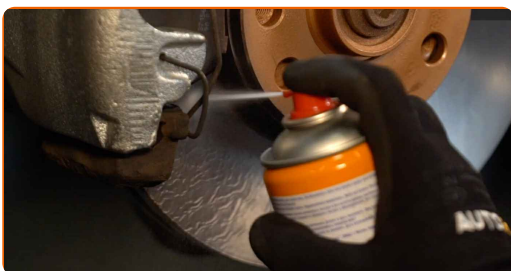


Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

40


Installer hjulet.

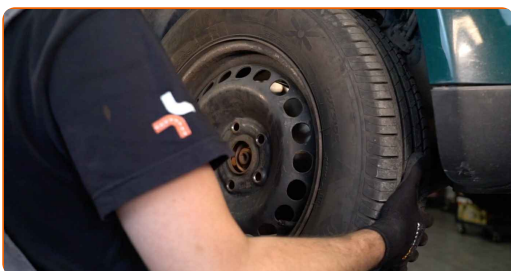

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. VW Passat B5 Variant


41 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

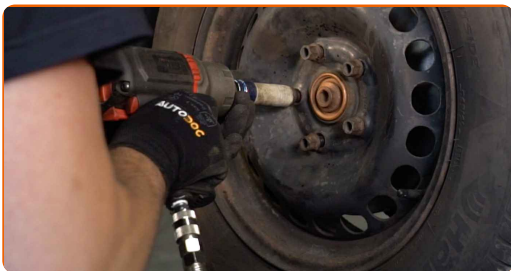

42 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



43 Fjern jekker og klosser.

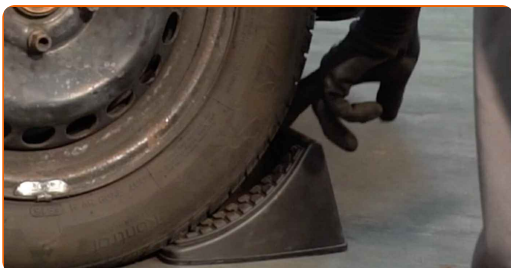

Utskifting: bremsecaliper – VW Passat B5 Variant. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

44

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B5 VARIANT

BREMSECALIPER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSECALIPER FOR VW PASSAT B5 VARIANT: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.