



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Audi**
A4 B7 Avant – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI, AUDI TT Coupé (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, (+ 28)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

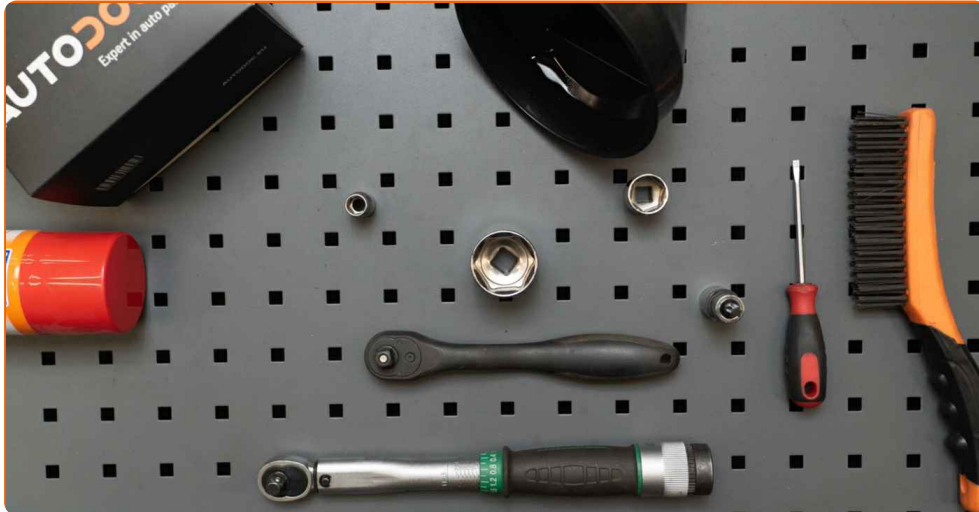

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk bare nye O-ringer under installasjon.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Audi A4 B7 Avant.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren nedkjølt.

2

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

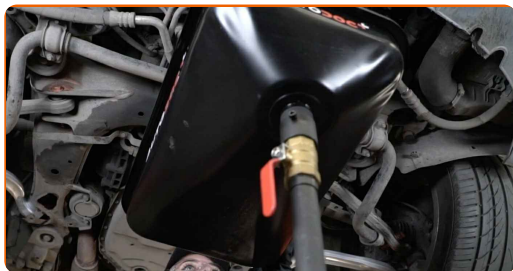


3

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



4

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

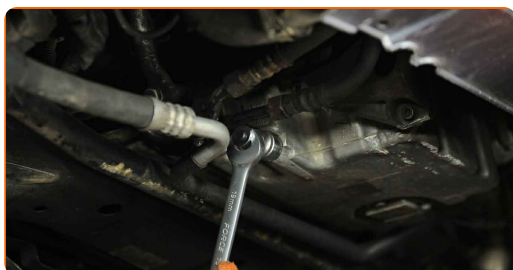

5

Tapp ut den brukte oljen.




Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Tips:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

6 Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




7 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

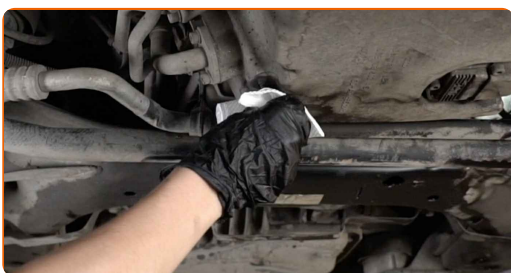

8 Senk bilen.



9 Åpne panseret.

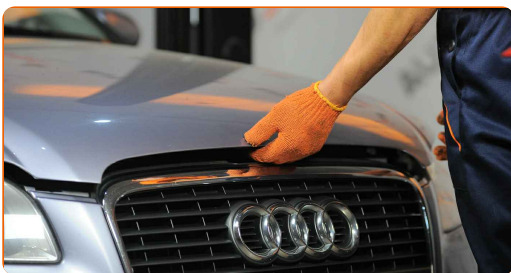

10

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



11

Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

12

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøckelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.



13

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.




Utsifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.


14

Koble oljefilteret fra filterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

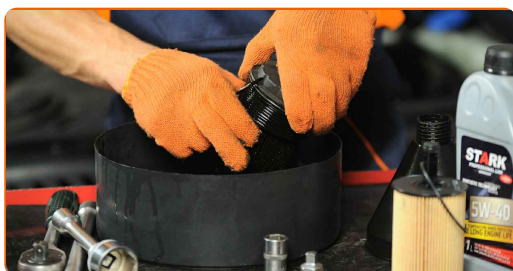


15


Fjern O-ringene til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

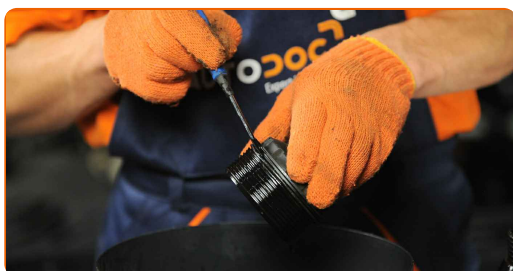


16 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

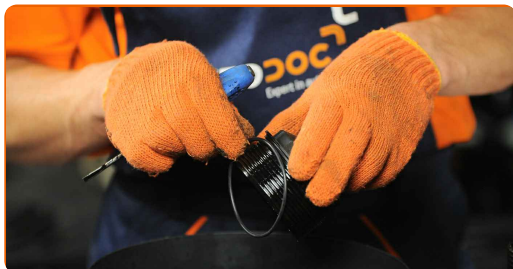

17 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

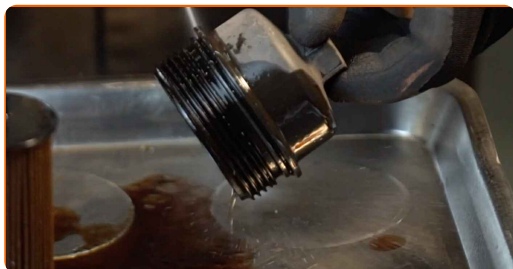


18 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

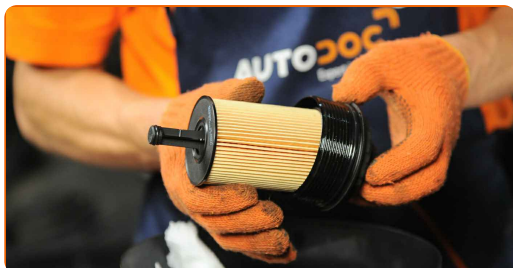

Vennligst merk deg!


- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

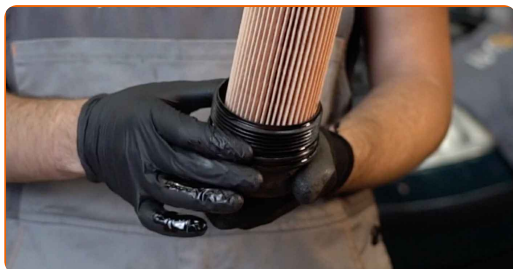

20 Rengjør setet til oljefilteret.

21.1 Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det.

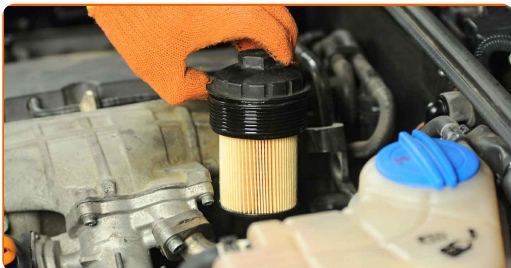


21.2 Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.




22 Skru løs oljepåfyllingslokket.



23 Fjern oljepåfyllingslokket.

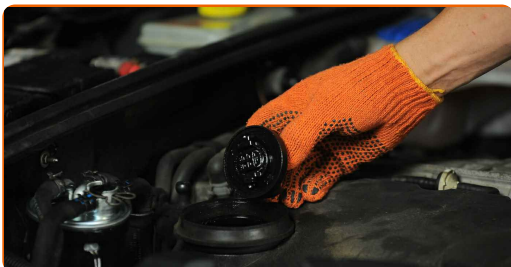

24 Sett inn i trekten.

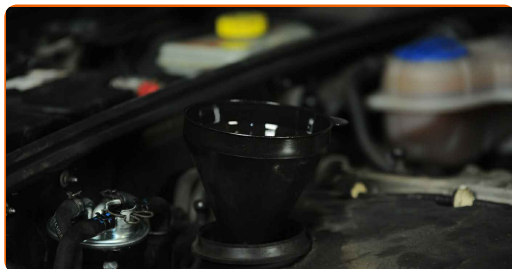


25 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3,8.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.


26 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

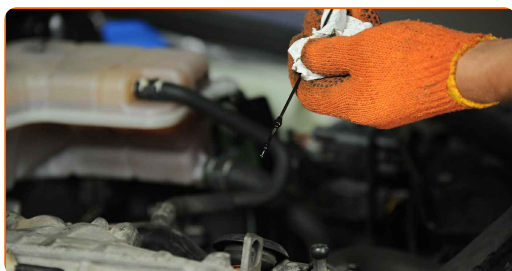

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

27 Installer oljepåfyllingslokket.

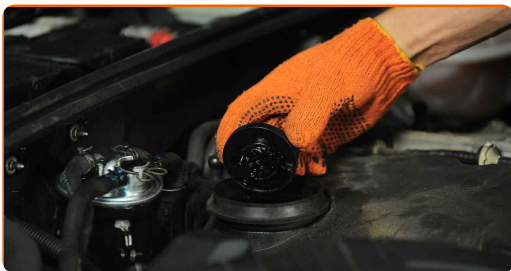


28 Stram oljepåfyllingslokket.

29 Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



30 Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

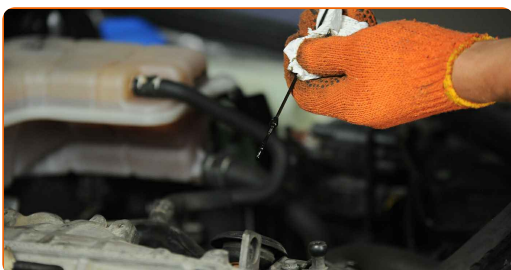

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

31

Monter motordekslet og fest det.




Utskiifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.


32

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

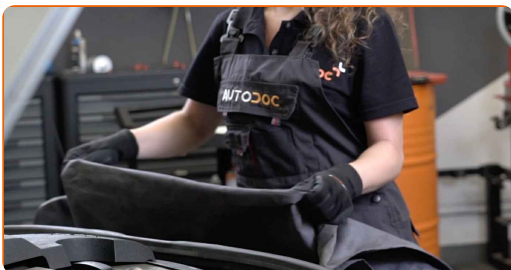

33

Lukk panseret.

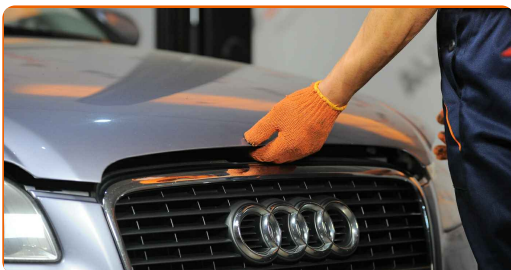

Utskifting: motorolje og oljefilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR AUDI

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7 AVANT

OLJEFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.