



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **Audi**  
**A4 B7 Avant** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING




### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI A4 B7 AVANT.  
VERKTØYET DU TRENGER:

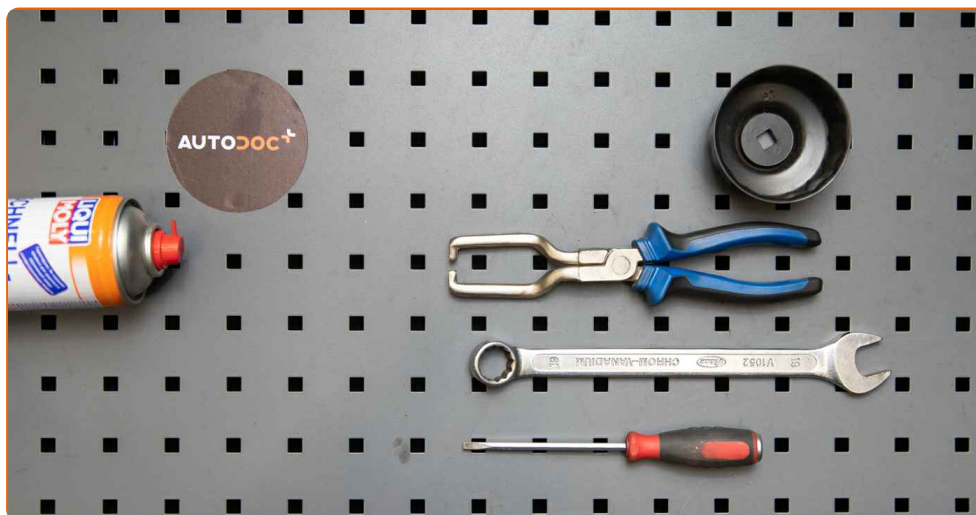

- Kombinasjonsnøkkel #10
- Flat Skrutrekker
- Tenger
- Væskebeholder
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: drivstoffilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – AUDI A4 B7 AVANT. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

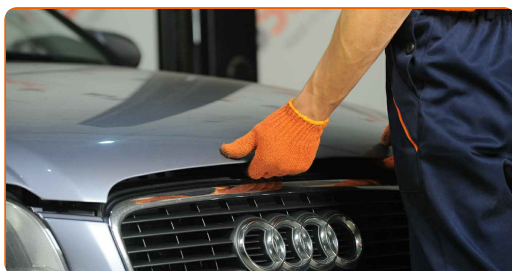


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

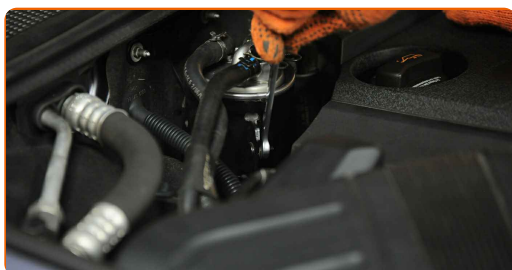


4 Klargjør en beholder for væsker.

5 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en tang.

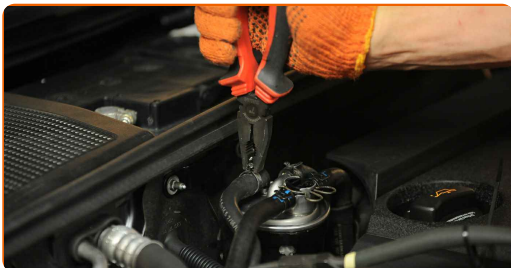


6 Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

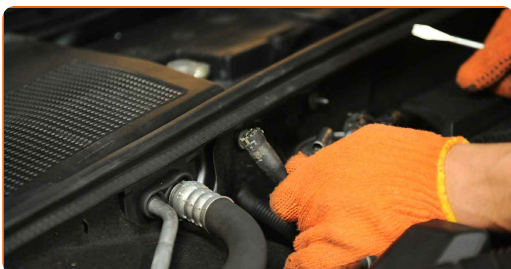

### Utskifting: drivstoffilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:


- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7 Fjern fjærklammeren som holder drivstoffrøret på plass. Bruk en flat skrutrekker.

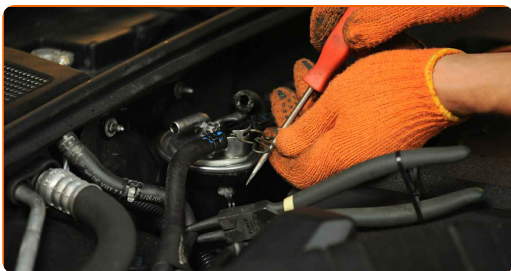

8

Koble fra røret fra drivstoffilteret.

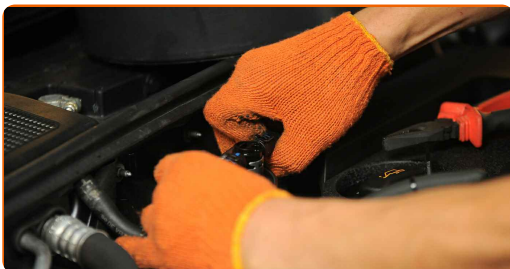


Utskifting: drivstoffilter – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

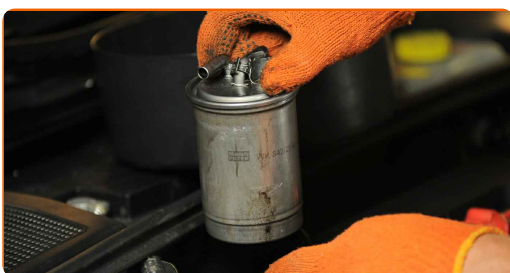

10

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – Audi A4 B7 Avant. Profesjonelle anbefalinger:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


11

Skru inn festebarketten til drivstoffilteret. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.

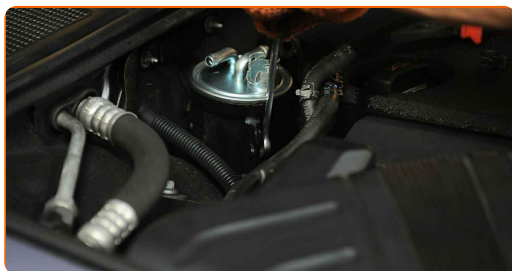


12

Koble rørene til drivstoffilteret.

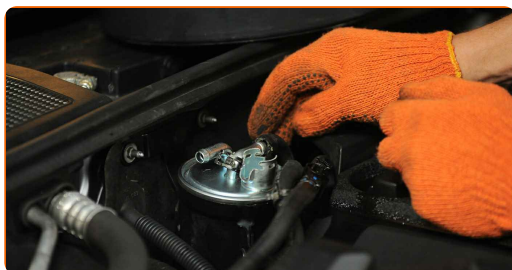

13

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en tang.

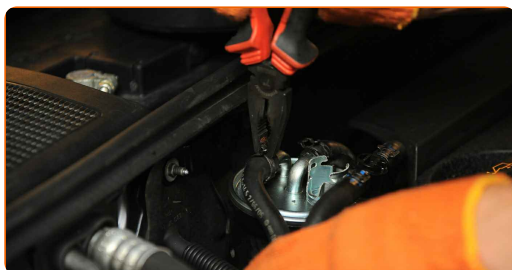



14 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

15 Fest fjærklammeren som holder drivstoffrøret på plass igjen.




16 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

17 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.




18 Slå av motoren.

19 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

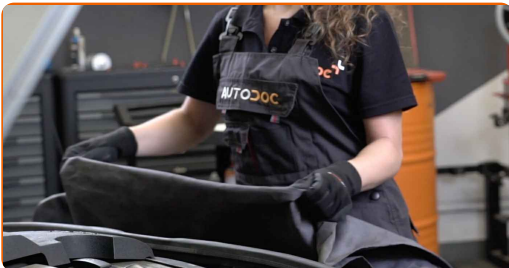

20 Lukk panseret.

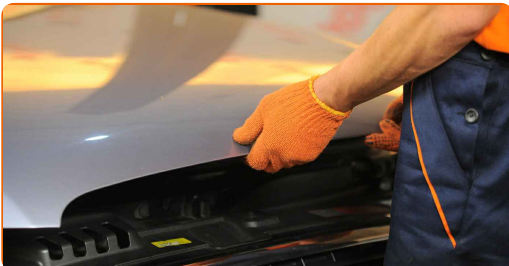



Utskifting: drivstoffilter – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. The right one shows the app's main interface with the AUTODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7 AVANT**

**DRIVSTOFFILTER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**DRIVSTOFFILTER FOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.