



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**Audi A4 B7 Avant** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 FSI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro, (+ 33)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – AUDI A4 B7 AVANT.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

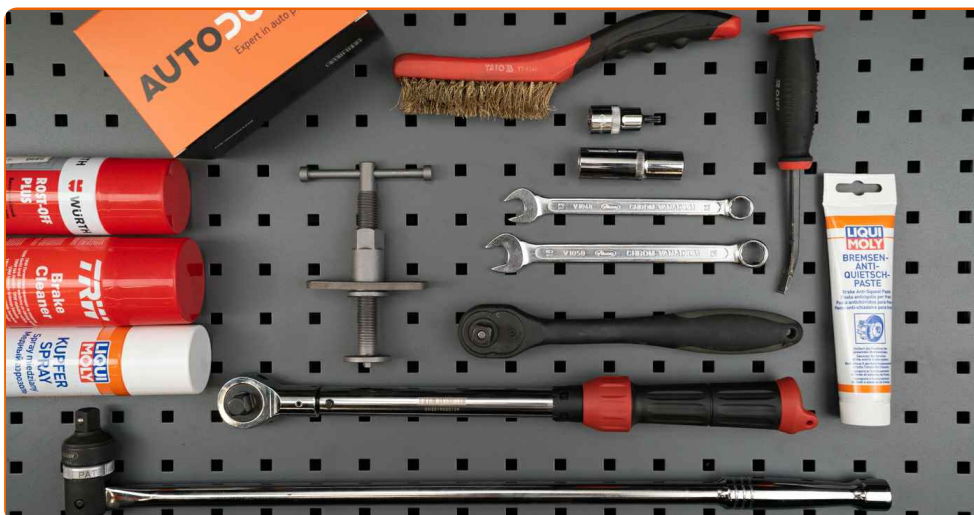

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsecaliper føringsstift fett
- Kobberpasta
- Tetningsmiddel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #16
- HEX bit nr. H8
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen Audi A4 B7 Avant i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsesklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Audi A4 B7 Avant.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.



2

Sikre hjulene med klosser.

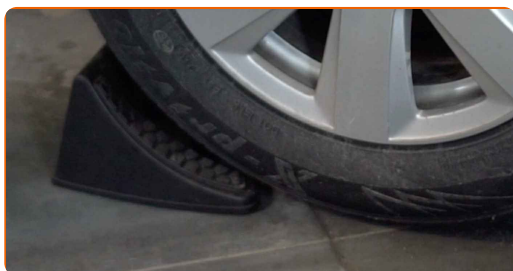


**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



**5** Løsne hjulboltene.

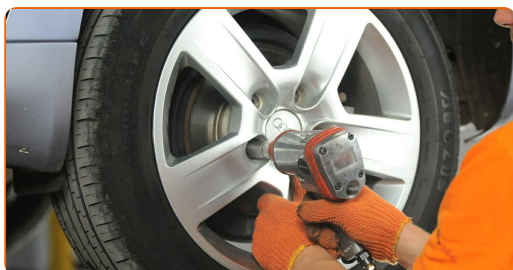


**Utskifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Tips:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

**6** Ta av hjulet



**7** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

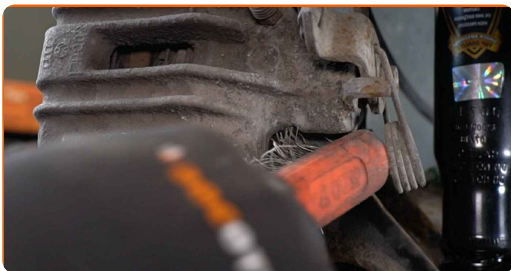


**8** Skru løs bremsecalippenes feste Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.




**9** Fjern festeboltene (2 stykker).

**10** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

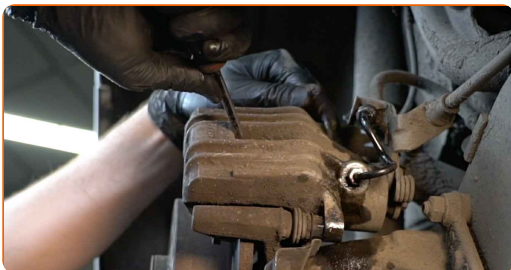

**11** Fjern bremsecaliperen. Bruk en flat skrutrekker.

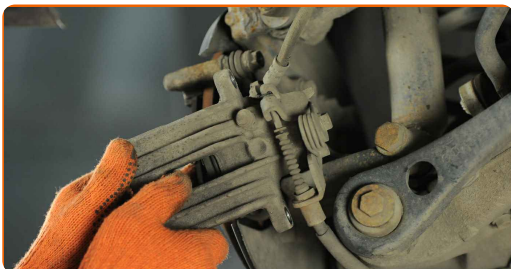


Utskifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene.

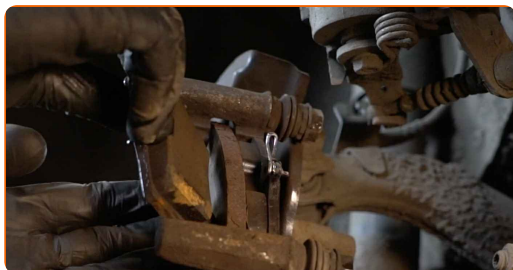

13


Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

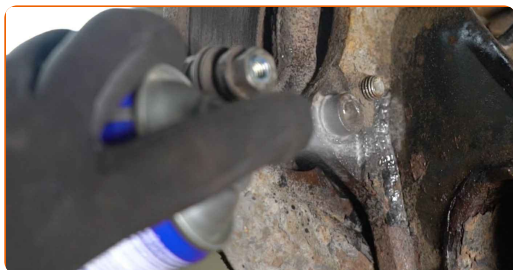



14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

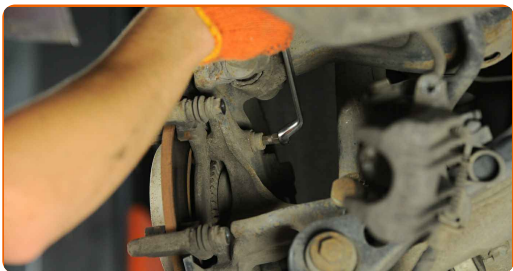


15

Fjern festboltene (2 stykker).


16

Fjern kalipperbraketten.

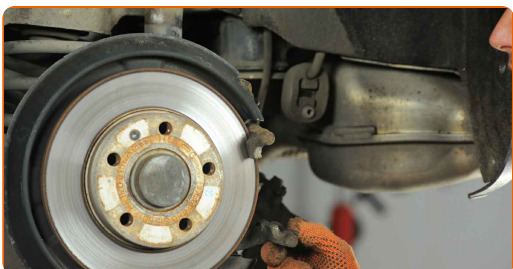


17

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

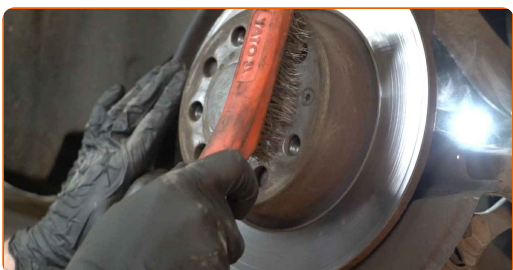

18

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

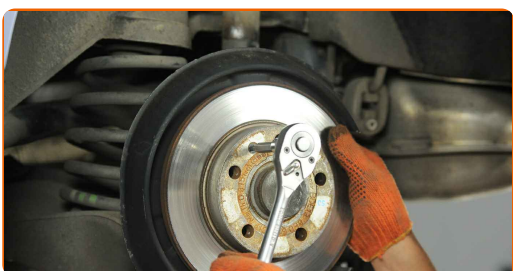



**19** Fjern bremseskiven.




**20** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.




**21** Installer bremseskiven.



**22** Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.

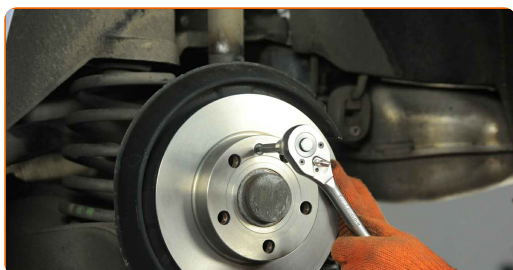


**23** Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

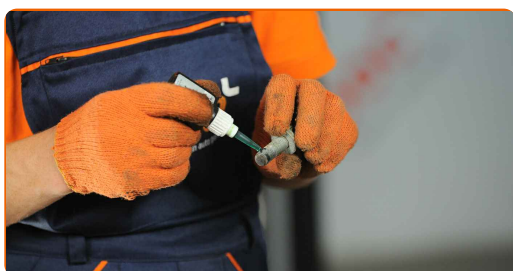

24

Rengjør bremskalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

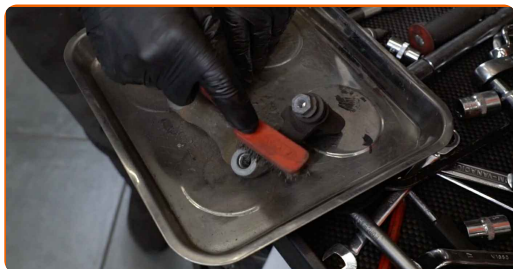

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

Fjern styretappene fra bremskaliperen.

26

Behandle bremscaliper styrepinnene.



27

Behandle glidebolter i bremscaliperen. Bruk fett for glidebolter i bremscaliperen.



28

Skru inn styrepinnene.

29

Installer bremsekalipperbraketten




30

Monter festbolter (2 deler).


31

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.

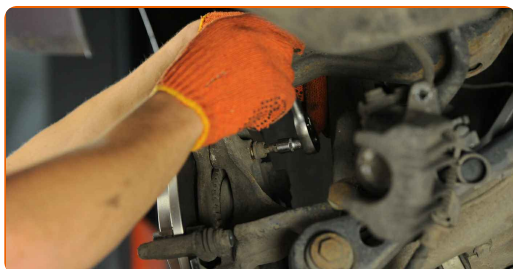

32


Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

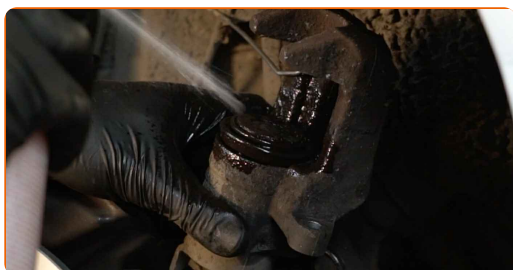


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekiver – Audi A4 B7 Avant. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**33** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

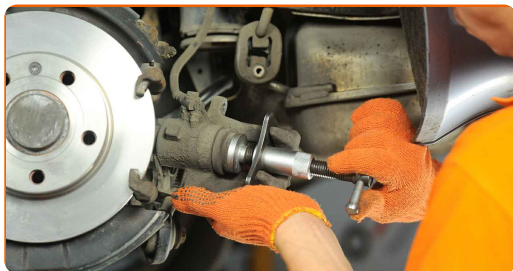


**34** Installer bremseklossene.

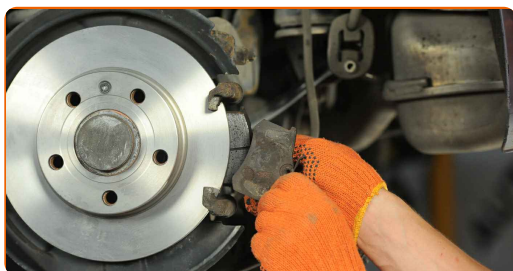


**35** Behandle festeboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.

**36** Installer bremsekaliperen og fest den.

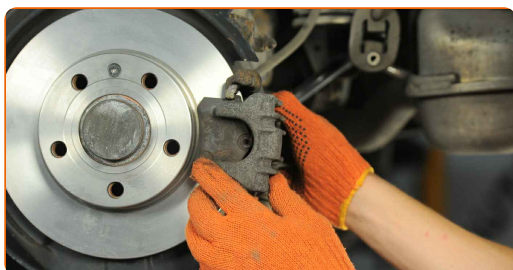


**37** Monter festebolter (2 deler).

**38** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

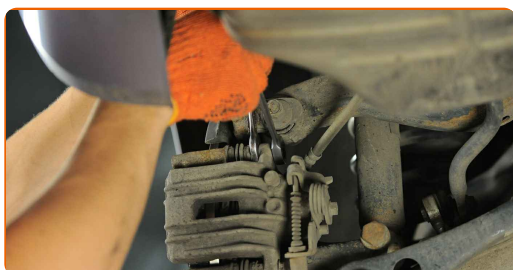

39

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

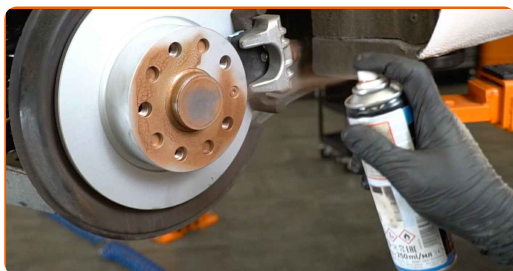

40

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremsrens.



Utskifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

41

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Audi A4 B7 Avant




**42** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**43** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

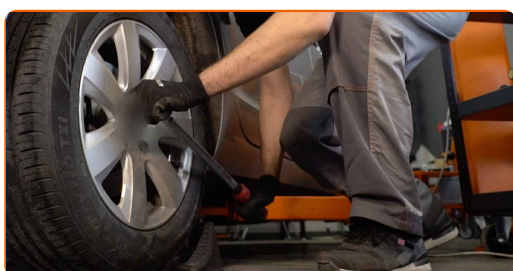


**44** Fjern jekker og klosser.

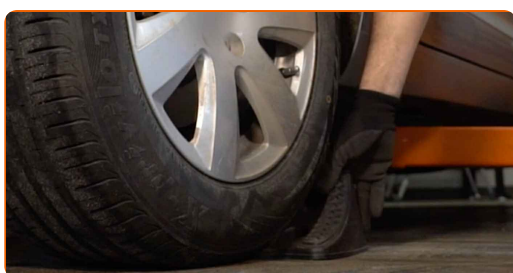

**Utskiifting: bremseskiver – Audi A4 B7 Avant. AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**45** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

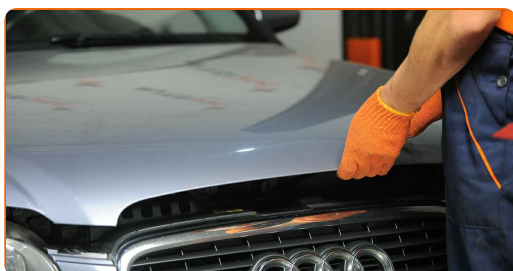

**AUTODOC anbefaler:**

- Audi A4 B7 Avant – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR AUDI**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR AUDI A4 B7 AVANT**

**BREMSESKIVER FOR AUDI: KJØP NÅ**

**BREMSESKIVER FOR AUDI A4 B7 AVANT: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.