



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Passat B7 sedan –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibuss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 91)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW
PASSAT B7 SEDAN. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Torx bits T30
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

[KJØP VERKTØY](#)

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Passat B7 sedan. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Passat B7 sedan – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3


Skru løs braketten til rørene til motoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

**4**

Skru løs oljepåfyllingslokket.

**5**

Trekk opp oljepilepinnen.

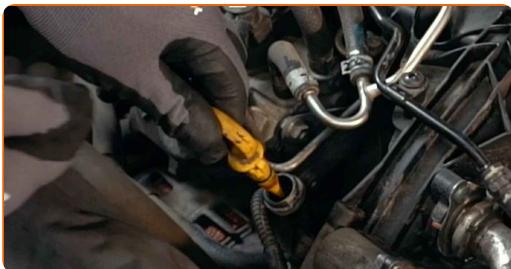**6**

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.



- 7** Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnssats #30. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.



- 9** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



- 10** Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Passat B7 sedan. Profesjonelle anbefalinger:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

11

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

**12**

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringsspray.


**13**

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



14

Tapp ut den brukte oljen.

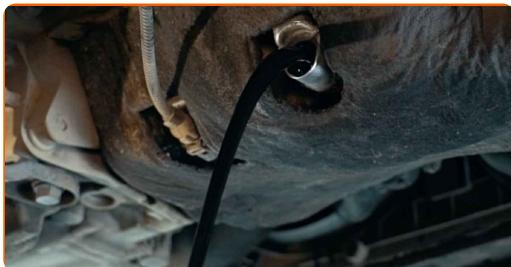

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Passat B7 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

15

Koble oljefilteret fra filterdekselet.



16

Fjern gammel O-ring fra dekselet til oljefilteret. Bruk en flat skrutrekker.



17

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



18

Installer nye O-ringer til filterdekselets monteringsfester.



Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.

19

Smør gummidelen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

20

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det.

21

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



- 22** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



- 23** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



- 24** Senk bilen.



- 25** Skru på hetten. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



26

Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringsspray.

**27**

Skru inn braketten til rørene til motoren. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

**28**

Fjern oljepåfyllingslokket.

**29**

Sett inn i trakten.



30

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4,7.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Passat B7 sedan. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

31

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

32

Installer oljepåfyllingslokket.



33

Stram oljepåfyllingslokket.



34

Kjør motoren i noen minutter.



35

Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

36

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

**Vennligst merk deg!**

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

37

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



38

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Passat B7 sedan. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VW PASSAT B7 SEDAN**OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR VW PASSAT B7 SEDAN: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.