



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Citroën**  
**Berlingo M** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

CITROËN AX 1.0, CITROËN AX 1.4 D, CITROËN AX 1.1, CITROËN AX 1.4, CITROËN BX Hatchback 1.4 E, CITROËN BX Hatchback 1.6, CITROËN BX Hatchback 1.9, CITROËN BX Hatchback 1.9 E, CITROËN BX Hatchback 1.9 GTi, CITROËN BX Hatchback 1.9 GTi 16V, CITROËN BX Hatchback 1.8 TRD Turbo, CITROËN BX Hatchback 19 D, CITROËN BX Hatchback 1.4, CITROËN BX Hatchback 1.6 E, CITROËN BX Hatchback 1.9 E 4x4, (+ 258)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – CITROËN BERLINGO M. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Oljefilterkopp, pipe 76-14F
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**


## Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Citroën Berlingo M – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

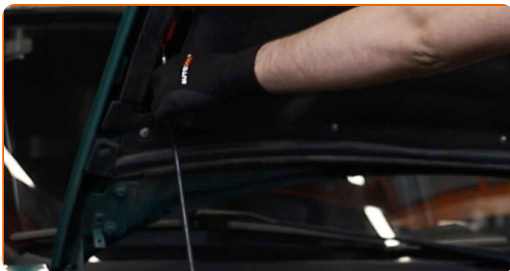


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

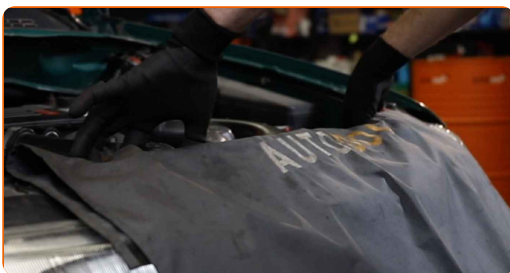

3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

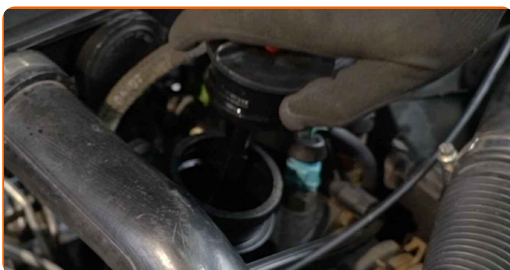

4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. Tips fra AUTODOC:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

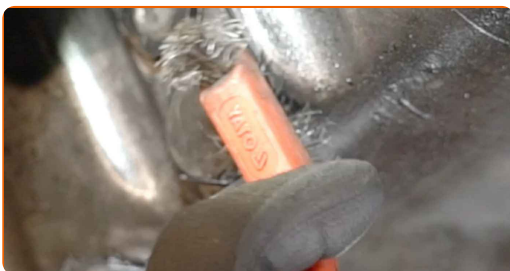

7

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



8

Tapp ut den brukte oljen.




### Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. Profesjonelle anbefalinger:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

9

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

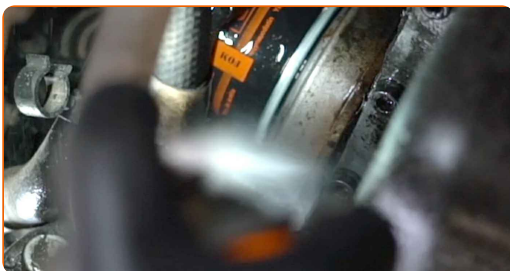


10

Skru løs oljefilteret. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.

11 Fjern oljefilteret.



12 Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjørings-spray.

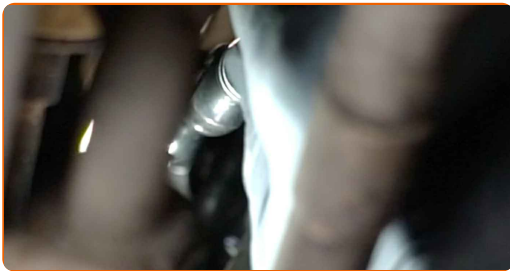


13 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



14 Sett i et nytt oljefilter.



15 Stram oljefilteret. Husk å stramme med korrekt dreiemoment. Bruk en 76-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 19 Nm dreiemoment.

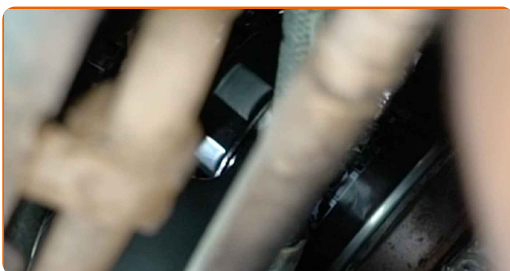




## Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. Tips:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

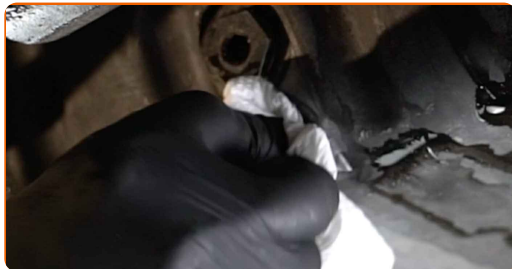


17

Skrui inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.




18

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

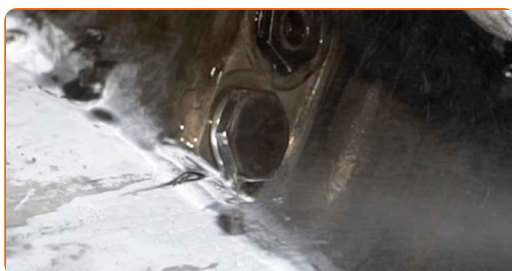


19

Senk bilen.

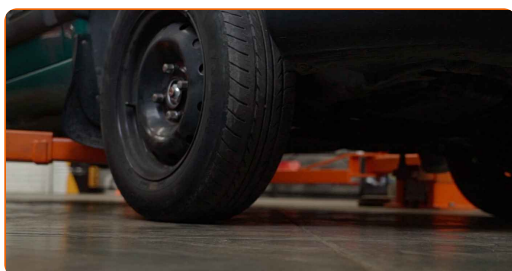



20 Fjern oljepåfyllingslokket.

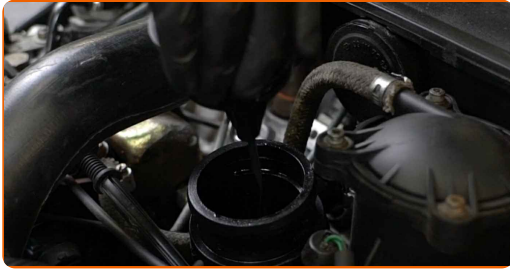

21 Sett inn i trakten.



22 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.25.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23 Installer oljepåfyllingslokket.




24

Stram oljepåfyllingslokket.



25

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

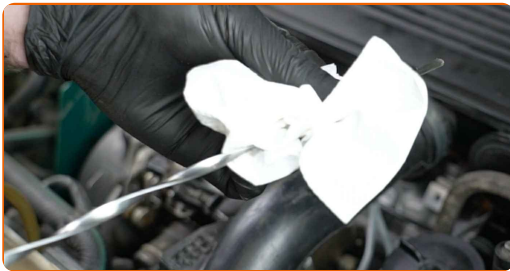

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

26

Kjør motoren i noen minutter.



27


Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

### AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

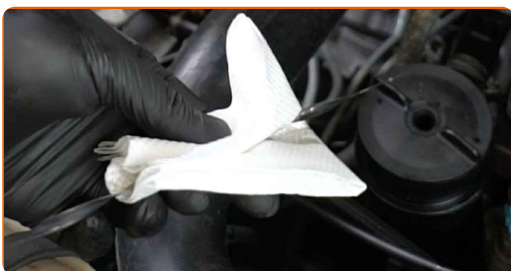


### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

29

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

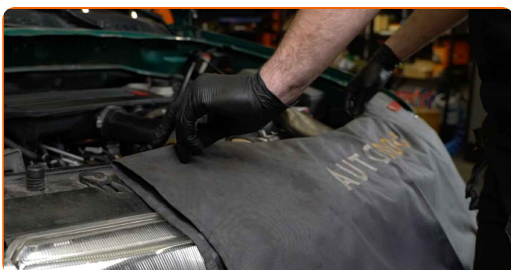

30

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Citroën Berlingo M. Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 👍

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, 8J) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone shows the AUTODOC logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR CITROEN**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR CITROEN BERLINGO M**

**OLJEFILTER FOR CITROEN: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR CITROEN BERLINGO M: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.