



Slik bytter du
drivstoffilter på en **BMW**
3 Compact (E46) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW 3 COMPACT
(E46). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

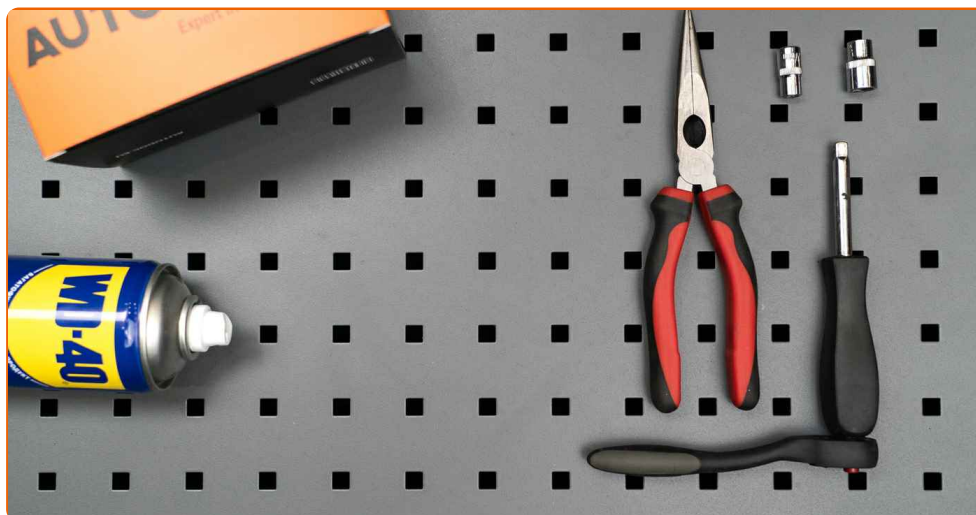

- WD-40 spray
- Rundtang
- Væskebeholder
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW 3 COMPACT (E46). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne lokket til drivstofftanken.



2

Skru løs påfyllingslokket.



3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4

Behandle festene som kobler rørene til drivstoffilteret. Bruk WD-40 spray.




5

Klargjør en beholder for væsker.




6

Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

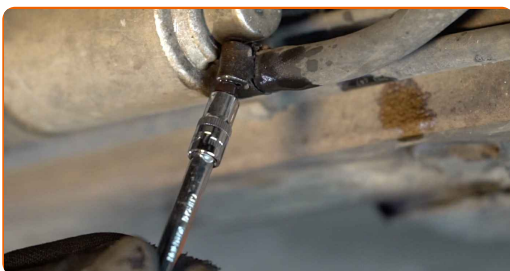

7

Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en rundtang.

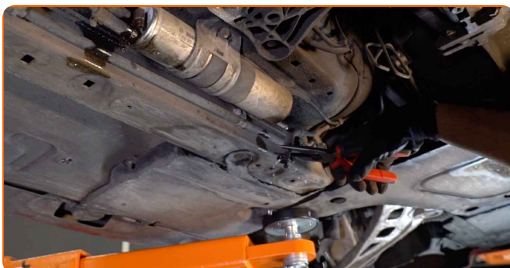

Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

8

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern drivstoffilterets festebrakett.




10

Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en rundtang.




11

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

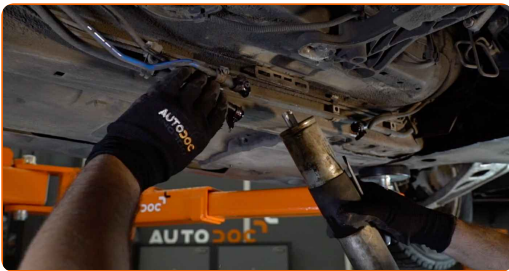

12

Sett inn et nytt drivstoffilter.

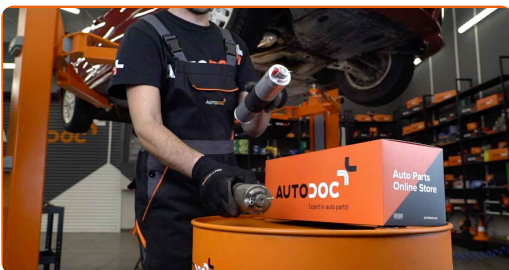


Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- BMW 3 Compact (E46) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

13

Koble rørene til drivstoffilteret.

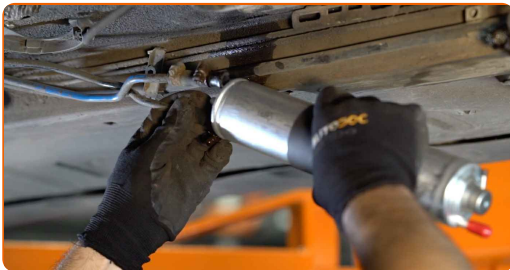


14

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.




15

Installer drivstoffilterets festebrakett.

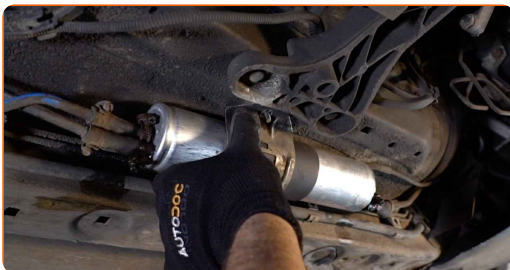


16

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

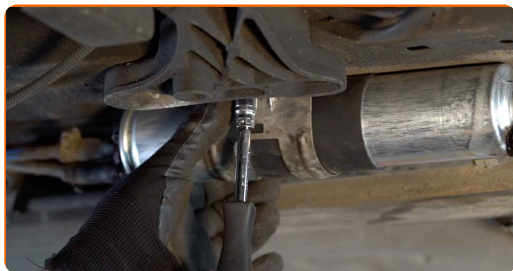

17

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

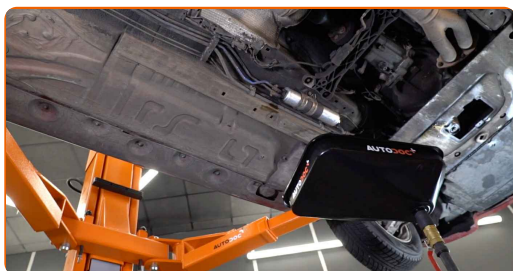

18

Senk bilen.

19

Stram påfyllingslokket.



20

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

21

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

22

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.