



Slik bytter du
drivstoffpumpe på en
BMW 5 Sedan (E39) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0

UTSKIFTING: DRIVSTOFFPUMPE – BMW 5 SEDAN (E39). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Pipenøkkelinnsats # 5
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Væskebeholder
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffpumpe – BMW 5 Sedan (E39). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – BMW 5 Sedan (E39) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


3 Skru løs festene til bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

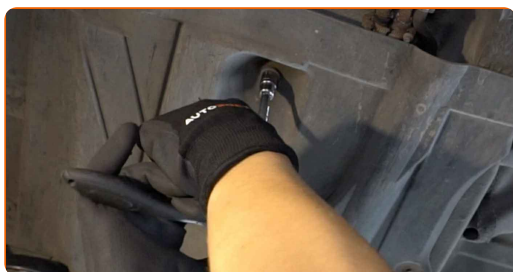

4 Fjern bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast.

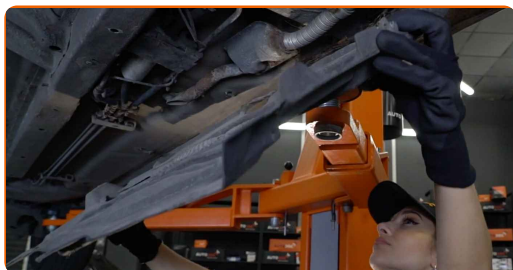


5 Skru løs festet til braketten til drivstoffpumpen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

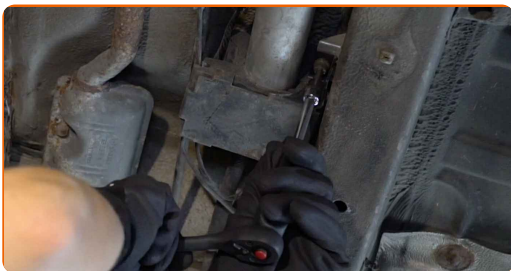


6 Fjern braketten til drivstoffpumpen.



7 Løs klemmene til drivstoffslangene. Bruk en pipenøkkelinnsats #5. Bruk en skrallenøkkel.

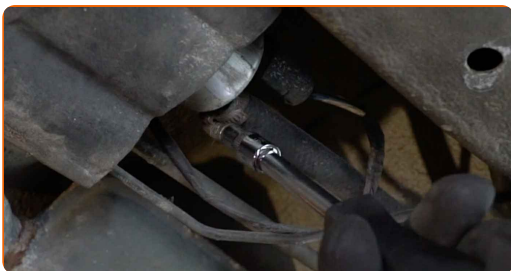

8 Klargjør en beholder for væsker.

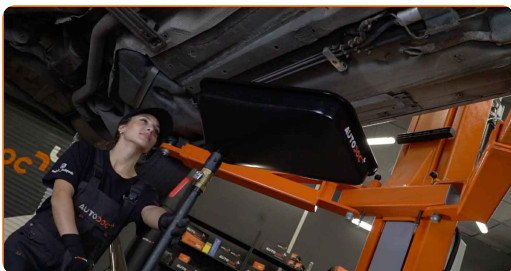

9 Løs drivstoffslangene fra drivstoffpumpen.



10 Løs kontakten til drivstoffpumpen.




11 Fjern drivstoffpumpen sammen med holderen.



12 Fjern drivstoffpumpen fra holderen.




13 Smør kontakten til drivstoffpumpen. Bruk elektrospy.

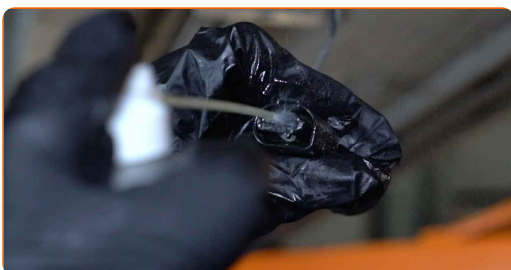

14 Fest kontakten til drivstoffpumpen.




15 Koble drivstoffslangene til drivstoffpumpen.

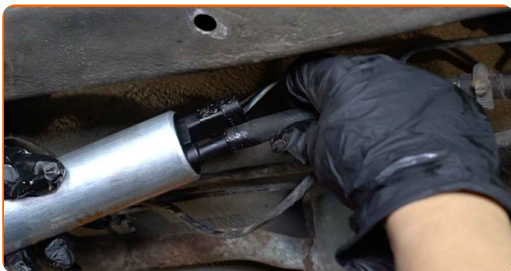


16 Sett inn en ny drivstoffpumpe i holderen.



17 Koble drivstoffslangene til drivstoffpumpen.

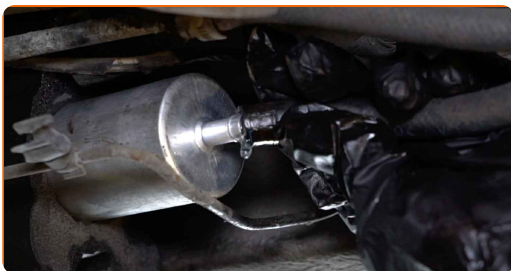

18 Skru inn klemmene til drivstoffslangene. Bruk en pipenøkkelinnsats #5. Bruk en skrallenøkkel.

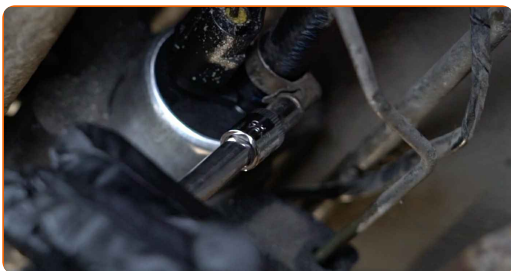


19 Monter drivstoffpumpen sammen med holderen.


20 Monter braketten til drivstoffpumpen.




21 Skru inn festet til braketten til drivstoffpumpen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

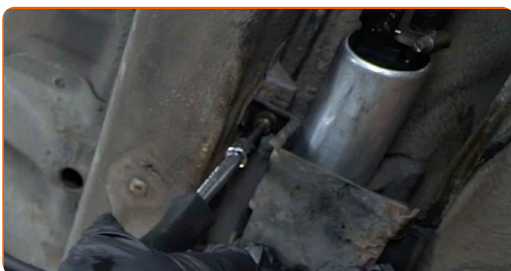

22 Monter bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast igjen.

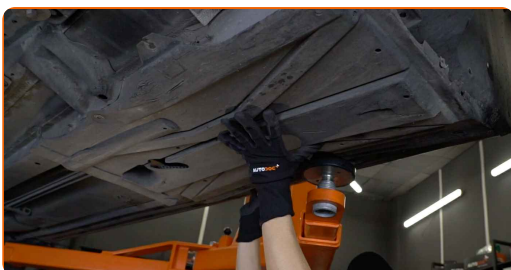

23 Skru inn festene til bilkarosseriets beskyttelsesdeksel av plast. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en skrallenøkkel.

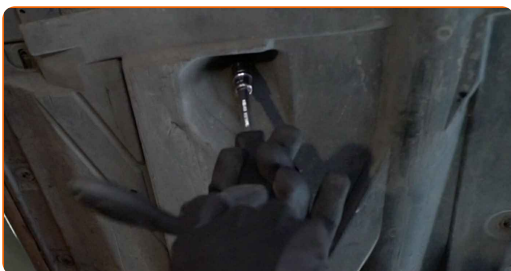

24 Senk bilen.

25 Fjern jekker og klosser.

26

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

27

Slå av motoren.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-litre engine, with a 'Daily check' section and a 'CATEGORIES' list including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFPUMPE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.