



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Mercedes W204 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Minibuss (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Flatvogn lastebil/Chassis (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Minibuss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ A-Klasse (W169) A 200 CDI (169.308, 169.008), MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (W221) S 350 CDI, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibuss (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Minibuss (W903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Flatvogn lastebil/Chassis (W901, W902) 216 CDI 2.7, (+ 179)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES W204.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

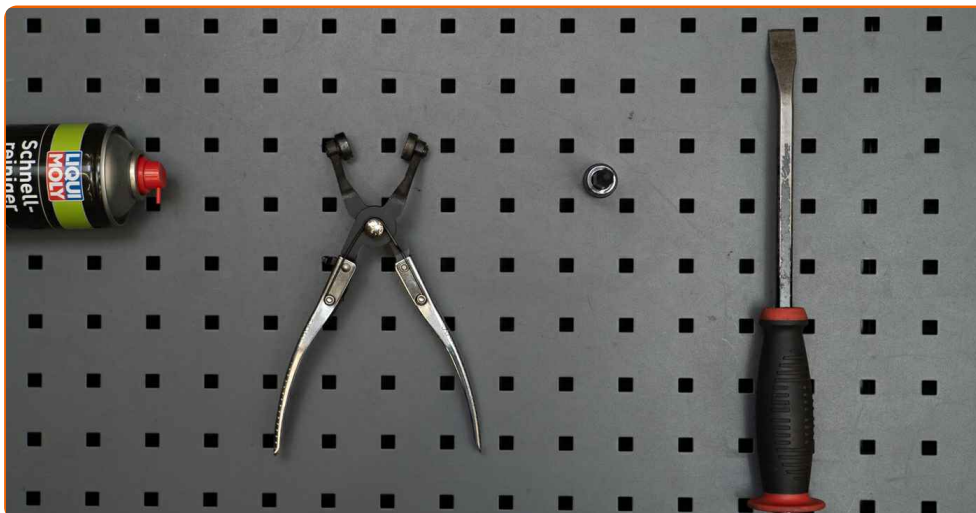

- Universal rengjøringspray
- Torx bits T20
- Clic-R-slangeklemmetang
- Brekkjern
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W204. Tips fra AUTODOC:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W204 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

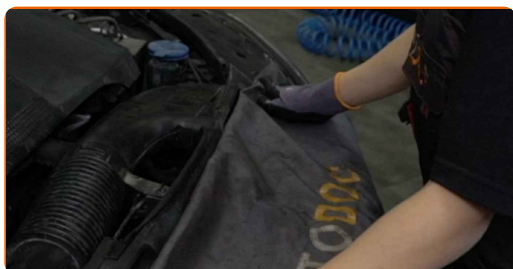

3 Fjern motordekselet.



Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W204. Tips:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.
- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


4

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.




5

Koble fra vakuumentil forbindelsen.

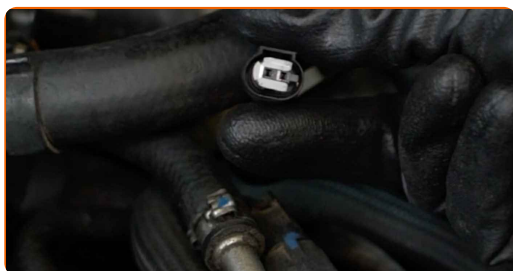


6


Løs vakuumentilen fra festepunktet og legg den til side. Bruk et brekkjern.

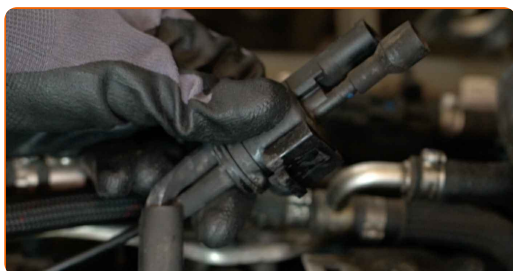


7 Koble fra tilkoblingselementet til vannsensoren.

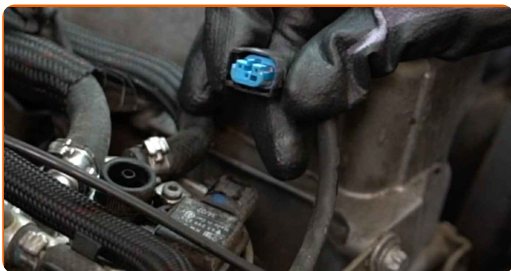

8 Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk et brekkjern.

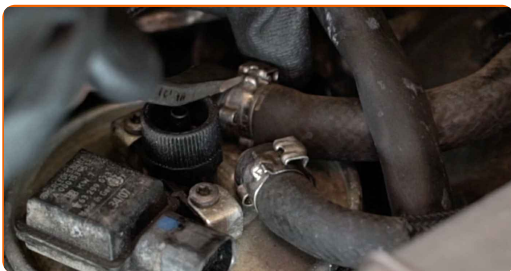


9 Løsne rørene fra drivstoffilteret.

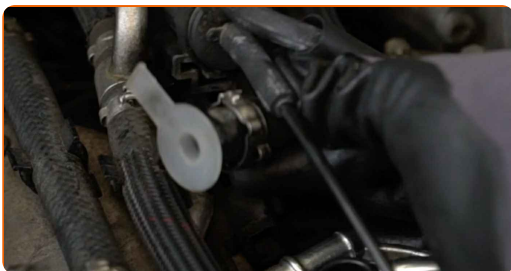


Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W204. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

10 Skru løs festene til vannsensoren. Bruk Torx T20.

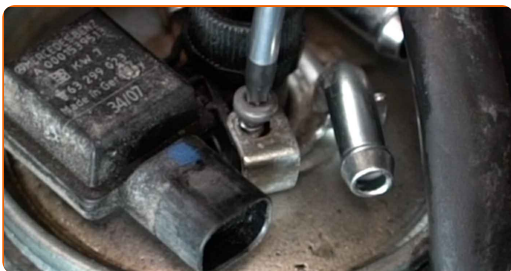

11 Koble vannsensoren fra drivstoffilteret.

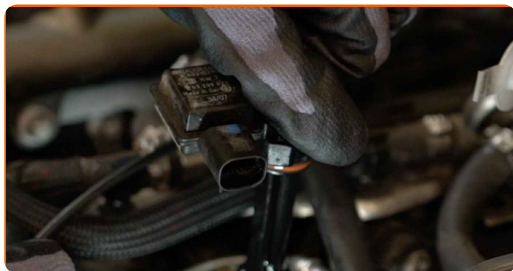

12 Løs opp festet til drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.



13 Ta ut drivstoffilteret.




14 Sett inn et nytt drivstoffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Mercedes W204.


15 Stram festet til drivstoffilteret. Bruk et brekkjern.

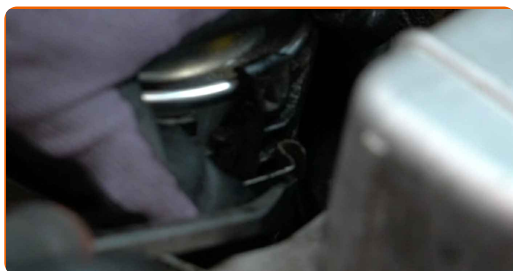


16 Monter vannsensoren.

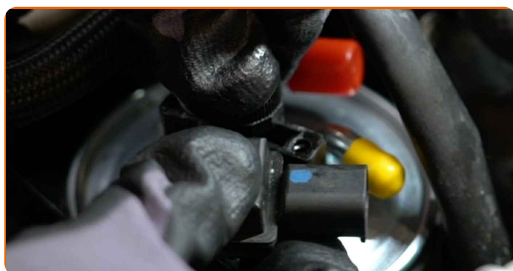


17 Skru inn festene til vannsensoren. Bruk Torx T20.

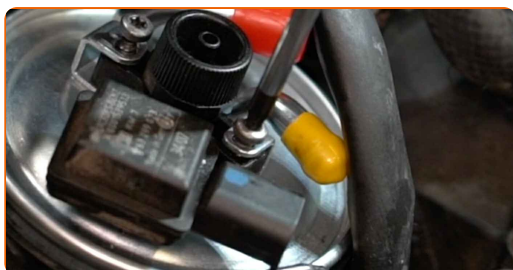


18 Koble rørene til drivstoffilteret.

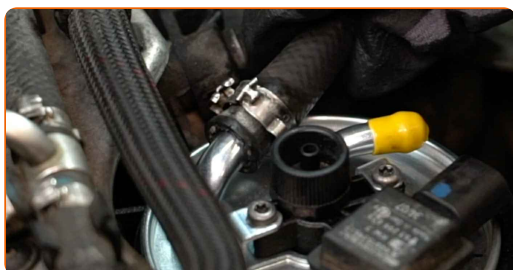


19 Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.

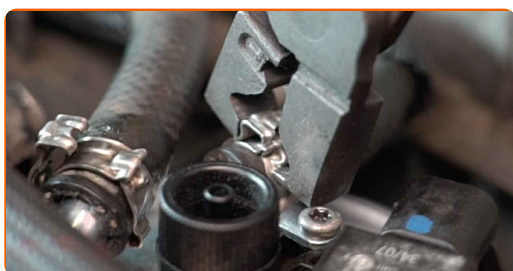


20 Fest tilkoblingselementet til vannsensoren.

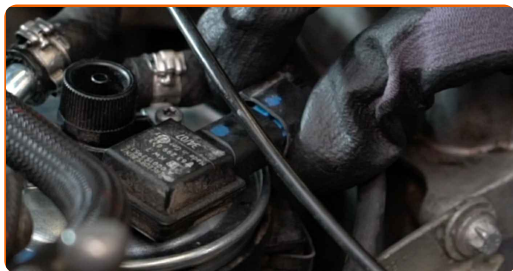


21 Monter vakuumentilen.

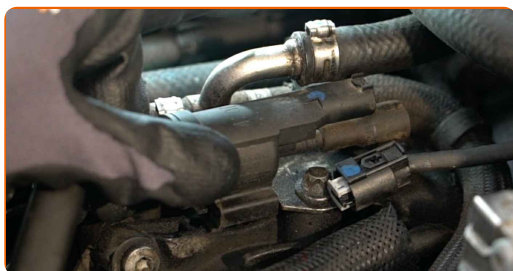

22 Koble til vakuumentil forbindelsen.

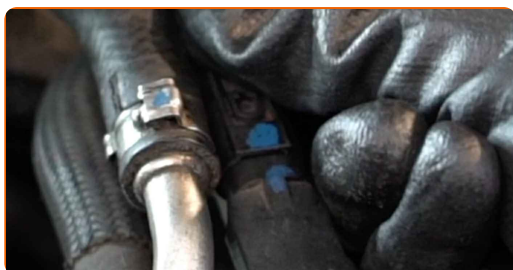

23 Luft drivstoffsystemet.

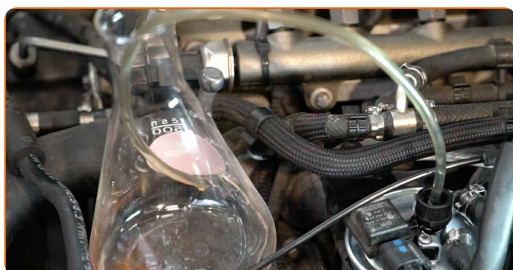


24 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.



25

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

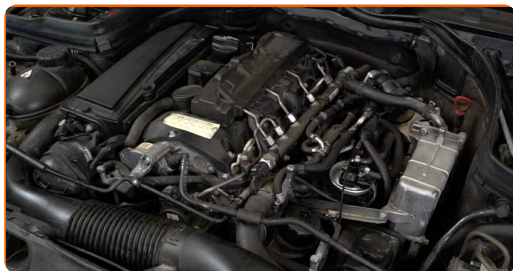

26

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W204. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

27

Monter motordekselet og fest det.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W204. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

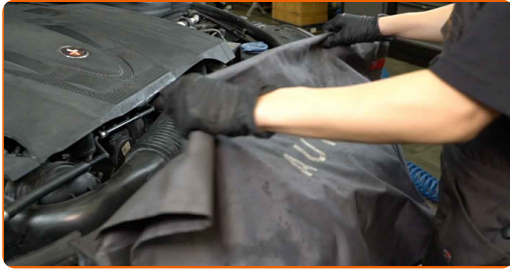

29

Lukk panseret.

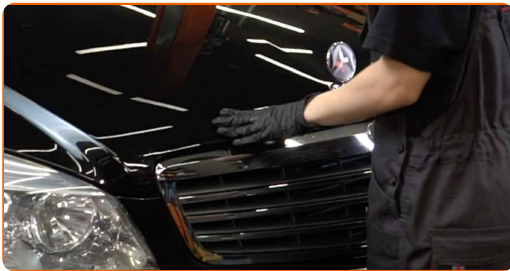

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W204

DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES W204: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.