



Slik bytter du
drivstoffilter på en **Opel
Corsa C diesel** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

OPEL ASTRA H Kassevogn (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kassevogn (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Kassevogn (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.9 CDTI (F48), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.9 CDTI (F35), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.9 CDTI (F69), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.9 CDTI (F68), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI (L35), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.9 CDTI 16V (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.9 CDTI 16V (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08), OPEL Astra H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08), OPEL Tigra TwinTop (X04) 1.3 CDTI, (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – OPEL CORSA C. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

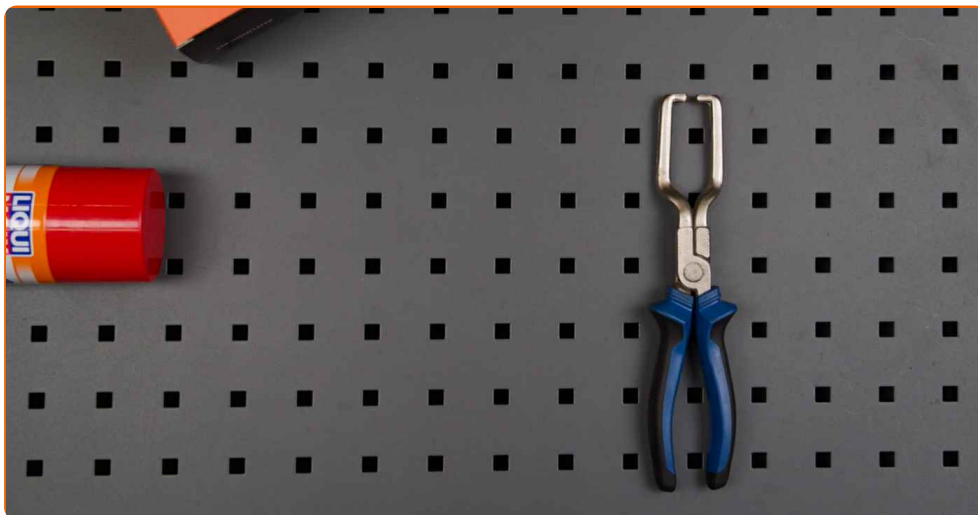

- Universal rengjøringspray
- Skjermtrekk
- Tang for drivstoffslange

KJØP VERKTØY


Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – OPEL CORSA C. FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne panseret.

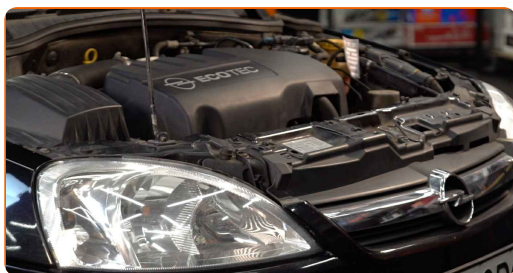


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3


Koble fra drivstofftryksensor kontakten.

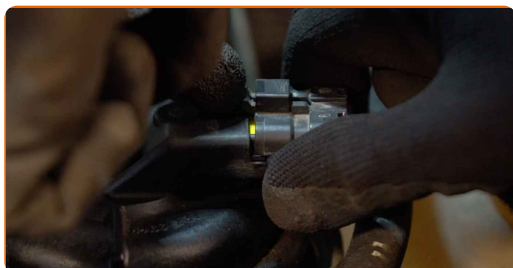

4 Rengjør drivstoffilteret. Bruk universal rengjøringspray.




5 Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange.

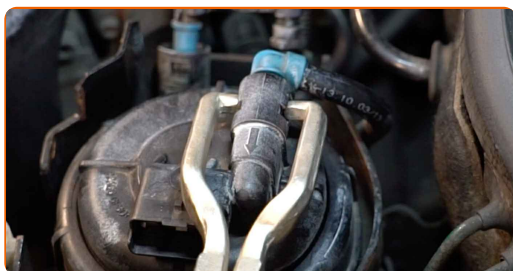


Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa C. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

6 Koble fra røret fra drivstoffilteret.

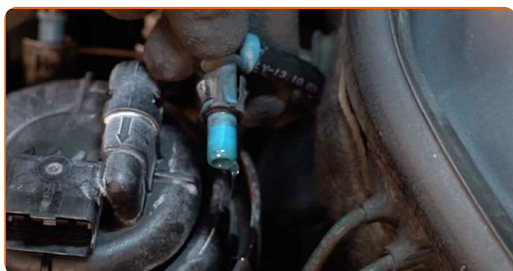


7 Skru løs drivstoffilterdekselet.

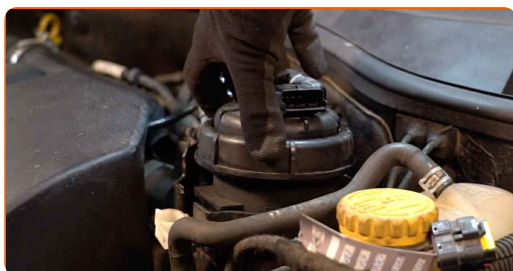

8

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet.

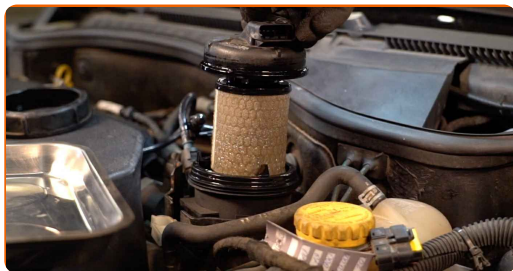

9

Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.




10

Fjern den gamle filterpatronen fra filterhusdekselet.



11

Plasser drivstoffilteret i holderen, slik at merkene står overfor hverandre.

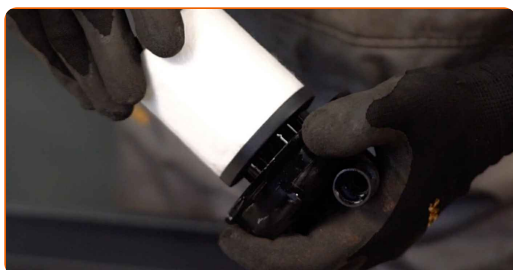


Utskiifting: drivstoffilter – Opel Corsa C. Profesjonelle anbefalinger:

- Husk at det er viktig å ikke blande inn-og utgang på filteret. Pilene på filteret indikerer retningen av brenselstrømmen.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


12

Fjern den gamle forseglingsringen.

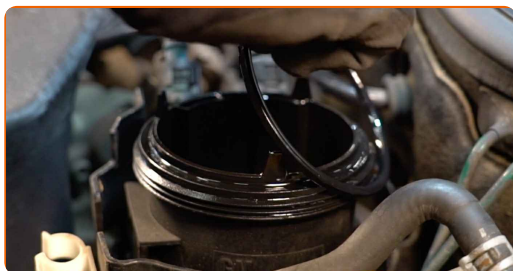


13

Monter ny tetningsring.

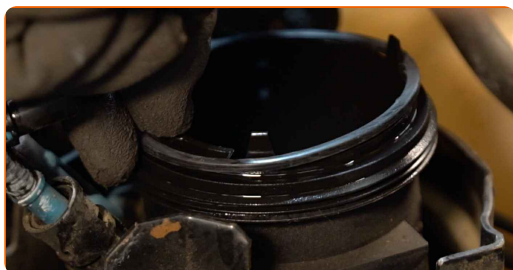


14

Monter og stram lokket på drivstoffilterhuset.

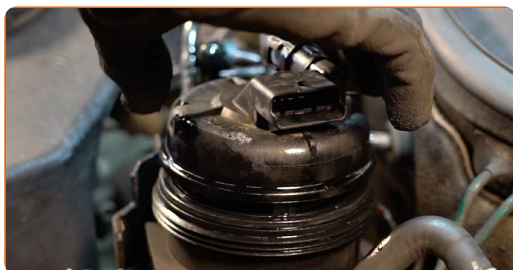

15 Koble drivstoffslangene til drivstoffilteret og lås festeklemmene.

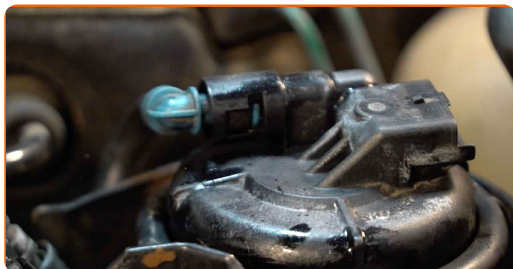

16 Fest drivstofftrykksensor kontakten.



17 Tilkoble røret til drivstoffilteret.

18 Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.




Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa C. Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

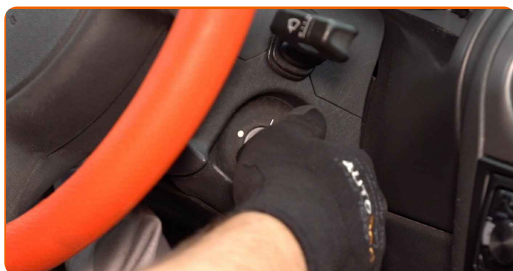


20

Slå av motoren.



21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

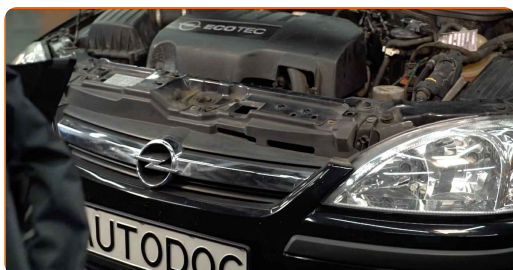

22

Lukk panseret.

Utskifting: drivstoffilter – Opel Corsa C. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR OPEL

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR OPEL CORSA C

DRIVSTOFFILTER FOR OPEL: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR OPEL CORSA C: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.