



Slik bytter du bakluke
demper på en **Honda**
Civic 8 – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – HONDA CIVIC 8. VERKTØYET DU VIL TRENGE:

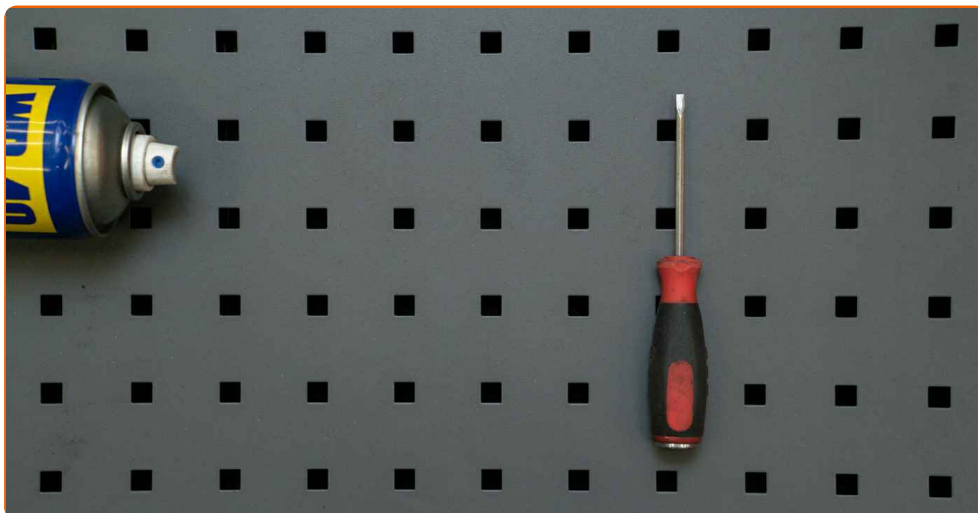

- WD-40 spray
- Flat skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: bakluke demper – Honda Civic 8. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – HONDA CIVIC 8. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bagasjerommet.




2

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

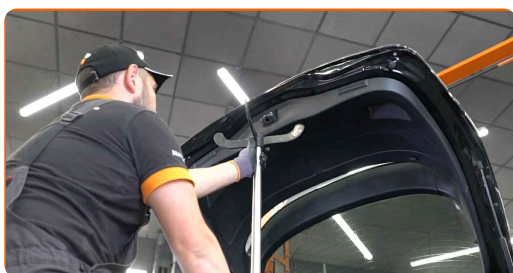

3

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

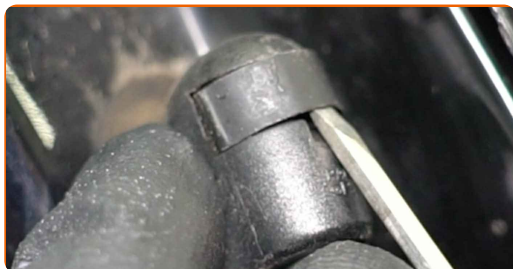


AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

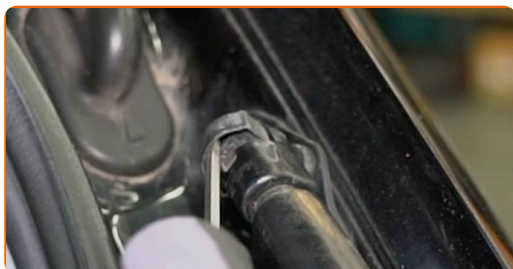


5


Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

6


Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.

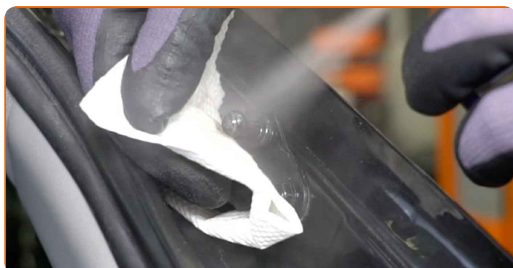


7 Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

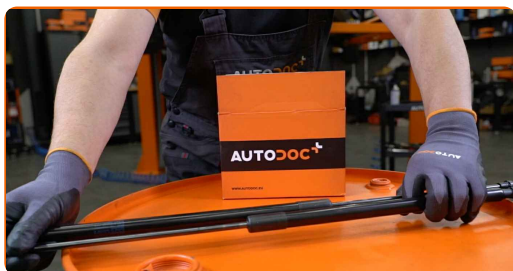


8 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

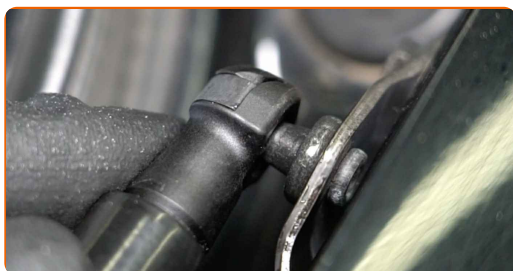

9 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

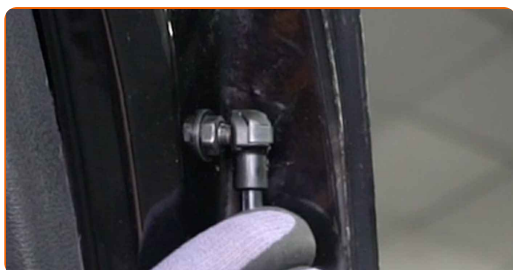


10 Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

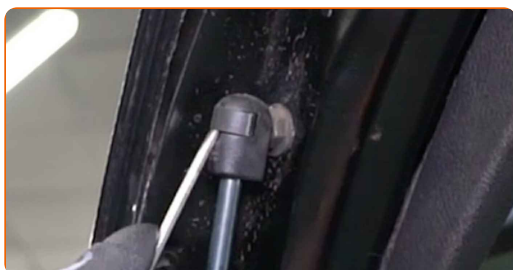

Utskifting: bakluke demper – Honda Civic 8. AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.

11 Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

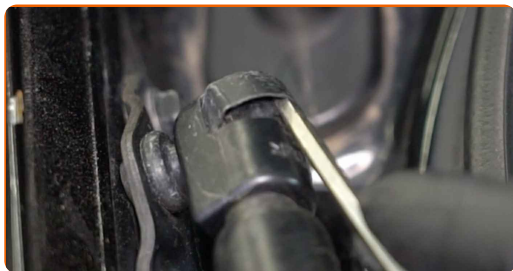


12 Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

13 Rengjør festepunktene til gassfjæren til bakluken. Bruk WD-40 spray.

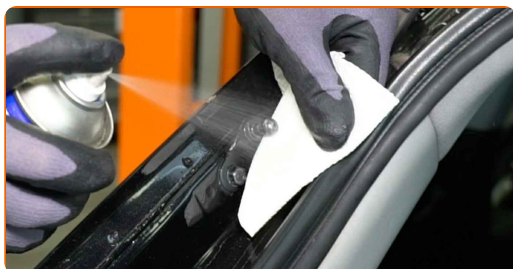


14 Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

15 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

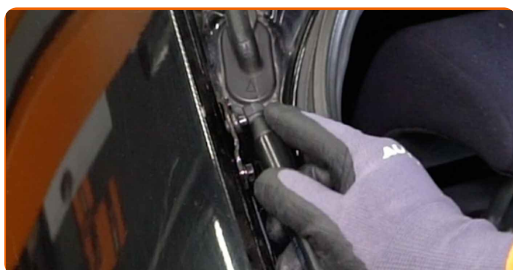


16 Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

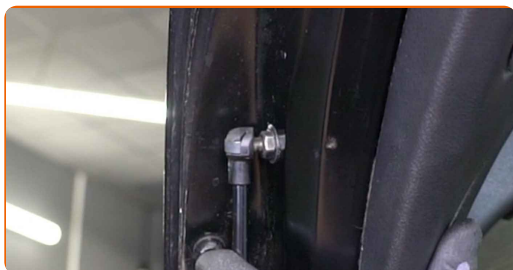

17

Fjern hydraulisk girkassejekk.

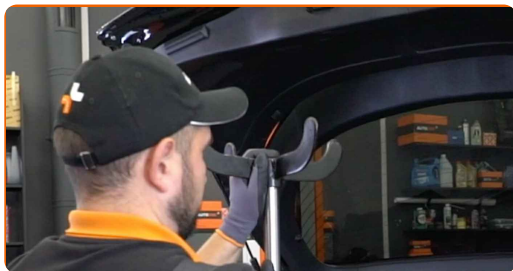

Utskifting: bakluke demper – Honda Civic 8. Tips:

- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

18

Lukk bagasjeromslokket.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter icons, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR HONDA

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR HONDA CIVIC 8

BAKLUKE DEMPER FOR HONDA: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR HONDA CIVIC 8: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.