



Slik bytter du
drivstoffilter på en **BMW**
E46 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupé (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupé (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW E46.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 10
- Flat Skrutrekker
- Skrallenøkkel
- Væskebeholder

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – BMW E46. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – BMW E46. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Klargjør en beholder for væsker.




3

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

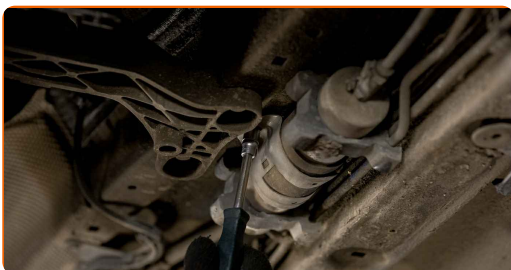

4

Fjern drivstoffilterets festebrakett.

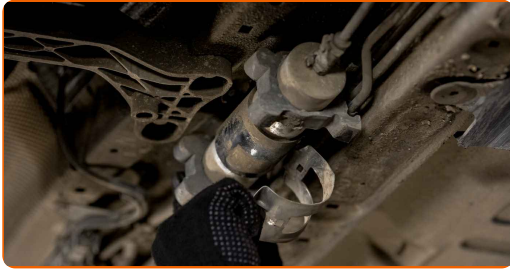


5

Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en flat skrutrekker.

6

Løsne rørene fra drivstoffilteret.

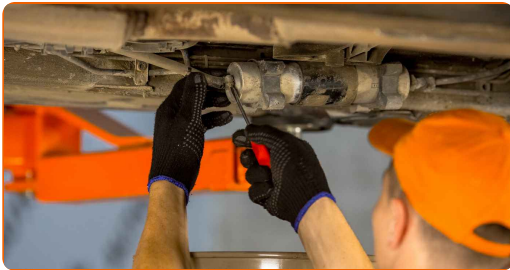


Utskifting: drivstoffilter – BMW E46. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

7

Ta ut drivstoffilteret.

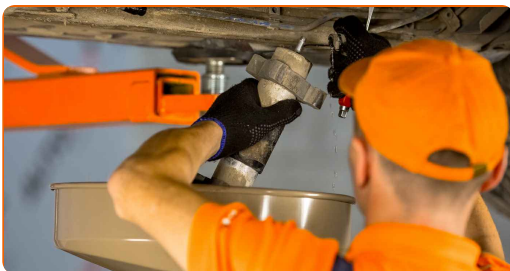

8

Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.



9

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – BMW E46. Tips:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.

10

Koble rørene til drivstoffilteret.




11

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.


12

Installer drivstoffilterets festebrakett.

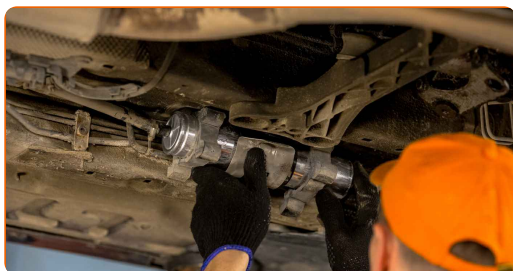

13

Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

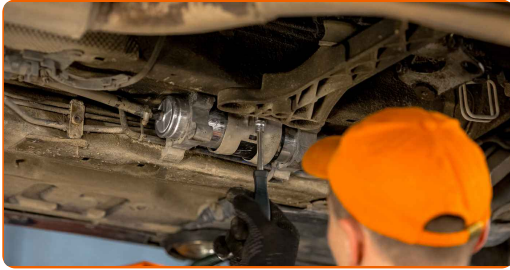

14

Stram låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en flat skrutrekker.



15

Senk bilen.



Utskifting: drivstoffilter – BMW E46. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

16

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



17

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – BMW E46. Tips fra AUTODOC:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine, with a 'TODAY'S OFFERS' section showing a filter and a 'Daily check' section. The right one shows the app's main product grid with the Autodoc logo at the top. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR BMW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR BMW E46

DRIVSTOFFILTER FOR BMW: KJØP NÅ

DRIVSTOFFILTER FOR BMW E46: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.