



Slik bytter du
vindusviskermotor
fremme på en **Mercedes**
W124 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ sedan (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ sedan (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 72)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – MERCEDES W124. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Dielektrisk fett
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Linjal
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: vindusviskermotor – Mercedes W124. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERMOTOR – MERCEDES W124. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.



2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern pakningen fra vindusviskerens torpedoplate.



4 Fjern hovedelementet som fester pakningen til vindusviskerens torpedoplate.



5 Fjern gummipakningen til frontruten.



6 Skru løs festene til avløpet. Bruk en Philips-skrutrekker.



7 Ta av sideavløpene.



8 Fjern den midtre delen til avløpet.



9 Dekk til kupefilteret med en mikrofiberklut, slik at smuss og fremmedlegemer ikke kan komme inn.




10 Rengjør festene til vindusviskermekanismen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




11 Skru løs festene til vindusviskermekanismen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



12 Ta ut kontakten til vindusviskermotoren.

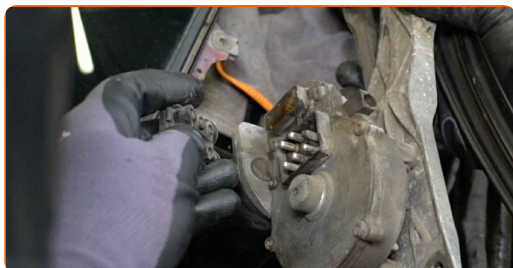


13 Fjern vindusviskermekanismen.

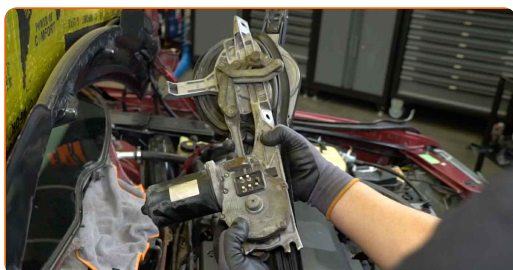


14 Tegn et merke, som viser monteringsvinkelen til overføringen. Bruk en linjal.



15 Rengjør festene til vindusviskermotoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

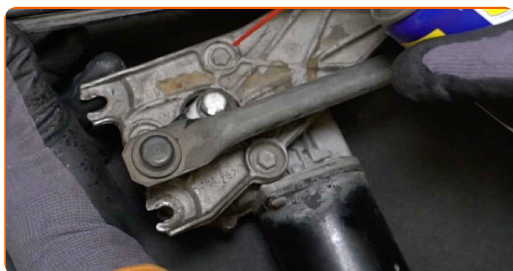


16 Skru løs festet som kobler overføringen til akselen på vindusviskermotoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

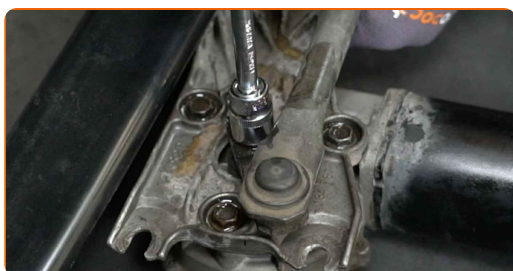

17 Skru løs festene til vindusviskermotoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



18 Fjern festboltene.

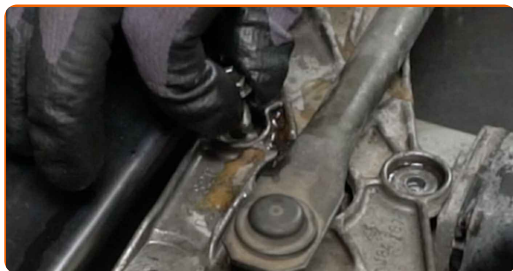

19 Løs viskeroverføringen fra motorakselen.



20 Demonter vindusviskermotoren.



21 Rengjør festpunktet til vindusviskermotoren. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



22 Monter en ny vindusviskermotor.




23

Monter festebolter.



24

Stram festene til vindusviskermotoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.

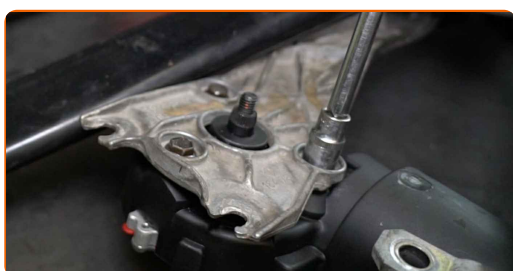

25

Monter viskeroverføringen til motorakselen. Bruk en linjal.




Utskifting: vindusviskermotor – Mercedes W124. Profesjonelle anbefalinger:

- Rett inn viskeroverføringen i samsvar med merket du tegnet tidligere, for å montere den korrekt i forhold til vindusviskermotorens aksel.

- 26** Stram festet som kobler viskeroverføringen til akselen på vindusviskermotoren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 21 Nm dreiemoment.



- 27** Rengjør kontakten til vindusviskermotoren. Bruk dielektrisk fett.

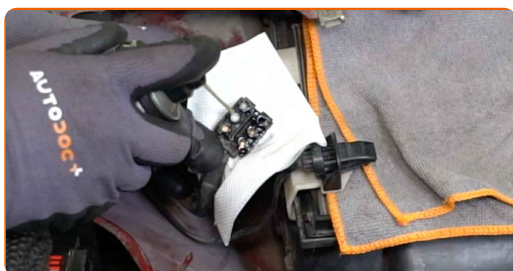

- 28** Rengjør festepunktet til vindusviskermekanismen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjørings-spray.



- 29** Monter vindusviskermekanismen.




30 Fest kontakten til vindusviskermotoren.



31 Stram festene til vindusviskermekanismen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 13 Nm dreiemoment.




32 Fjern mikrofiberkluten fra kupefilteret.

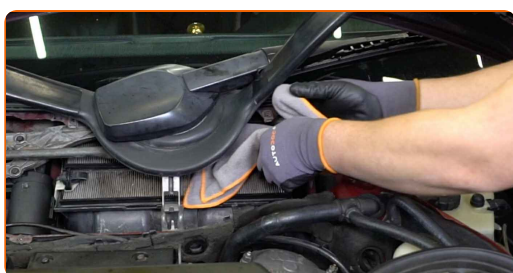


33 Monter den midtre delen til avløpet.




34 Monter sideavløpene.

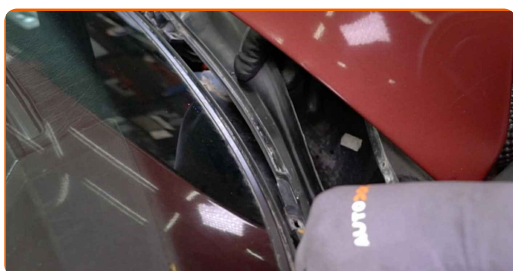


35 Skru inn festene til avløpet. Bruk en Philips-skrutrekker.

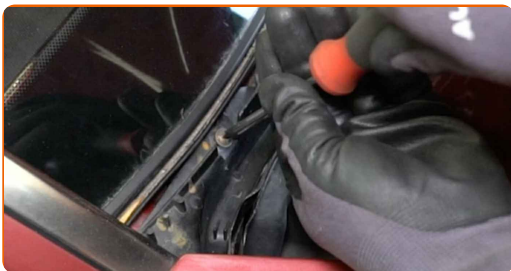

36 Monter gummipakningen til frontruten.

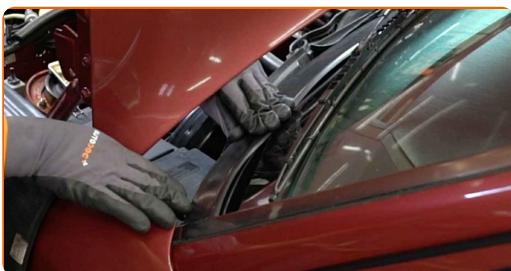

37 Monter hovedelementet som fester pakningen til vindusviskerens torpedoplate.

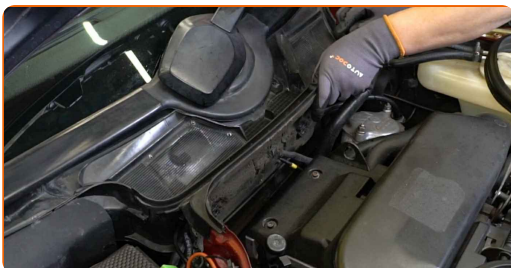

38 Sett inn pakningen fra vindusviskerens torpedoplate igjen.



39 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

40

Lukk panseret.



41

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



42

Slå av tenningen.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

VINDUSVISKERMOTOR: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W124

VINDUSVISKERMOTOR FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**VINDUSVISKERMOTOR FOR MERCEDES W124: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.