



Slik bytter du
glødepluggen på en
Mercedes W124 –
veiledning


VIDEOVEILEDNING

 **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 250 D (202.125)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – MERCEDES W124.
VERKTØYET DU TRENGER:**

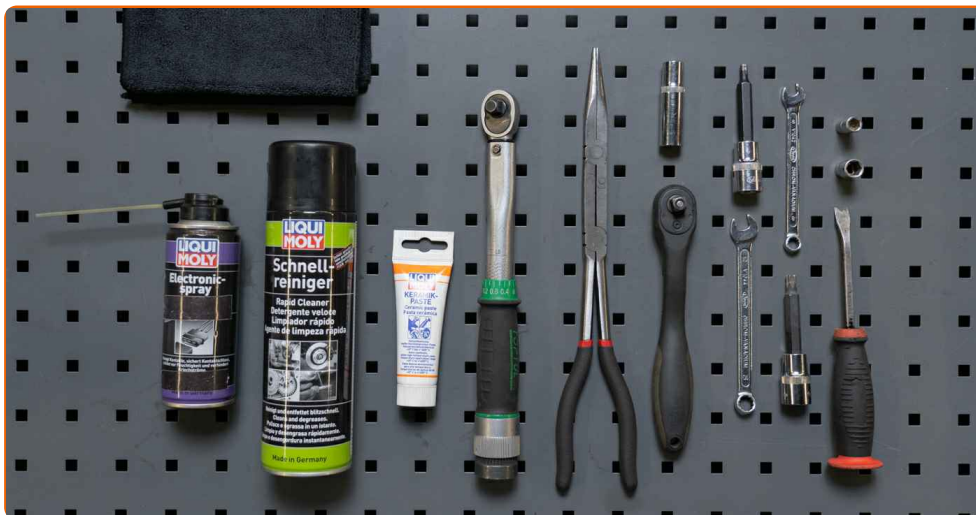

- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #8
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 10
- HEX bit nr. H5
- Torx bits T45
- Tennpluggnøkkel # 12
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Nebbtang
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: glødeplugger – Mercedes W124. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytteprosedyren er lik for alle glødeplugger.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: GLØDEPLUGGER – MERCEDES W124. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Åpne panseret.

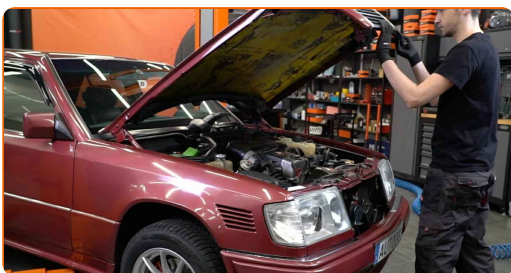


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

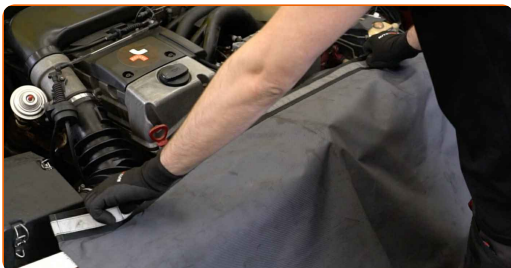


3


Skru løs festene til braketten til luftforsyning-røret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

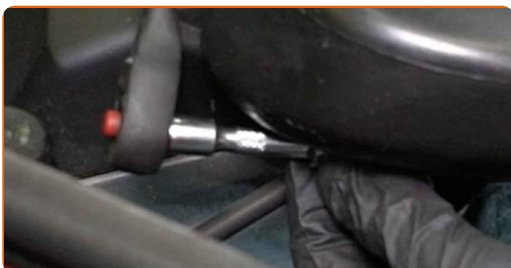


4 Fjern festboltene.

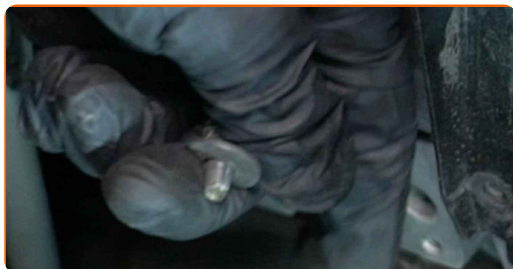


5 Skru løs festene som forbinder luftforsyning-røret med innsugningsmanifolderen. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

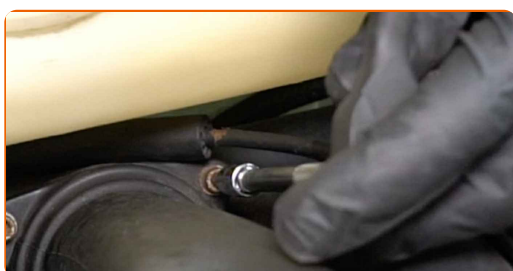


6 Fjern festboltene.

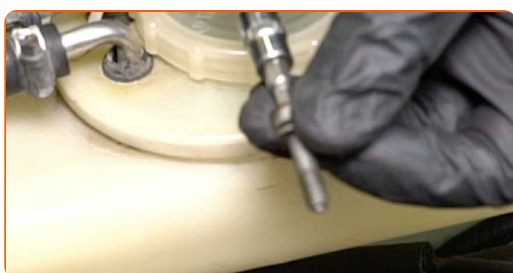


7 Fjern luftforsyning-røret. Bruk et brekkjern.

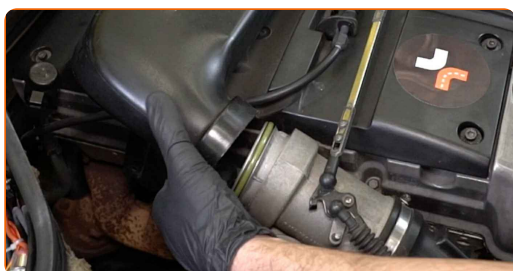


8 Dekk over inntakskanalene til motoren med en mikrofiberklut, slik at det ikke kommer støv og smuss inn i dem.

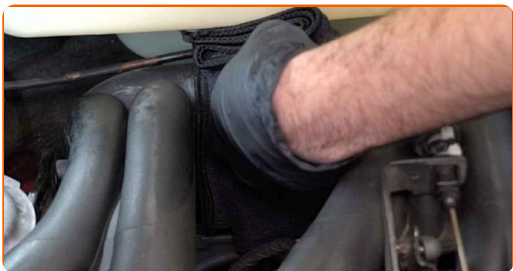


9 Skru løs festene til motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

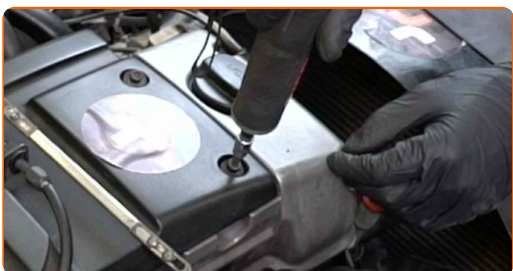

10 Fjern festboltene.

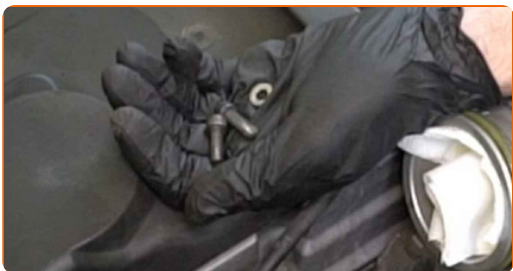

11 Løs stangen til gasswiren fra strupeventilen.

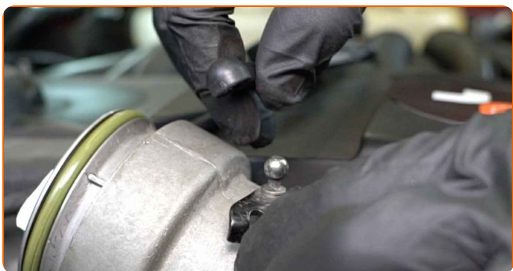


12 Fjern motordekselet.



- 13** Skru løs festet til stangen til gasswiren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.




- 14** Løs holderen til gasswiren.

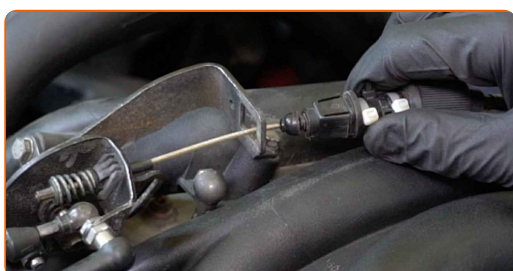


- 15** Skru løs festene til gasswirebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




- 16** Fjern festeboltene.

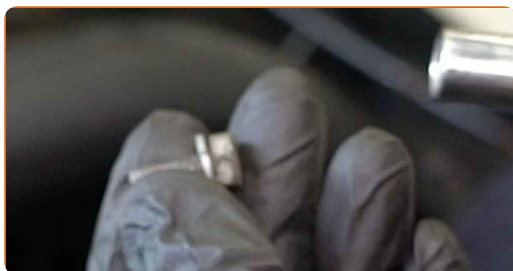


17 Flytt gasswiremekanismen til side.

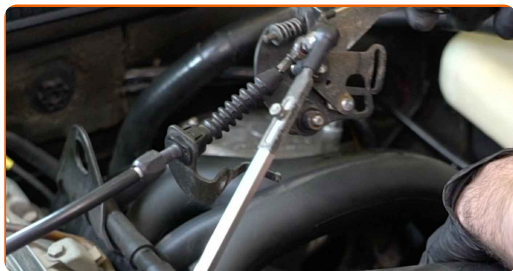


18 Løs vakuumslangene fra innsugningsmanifolderen.

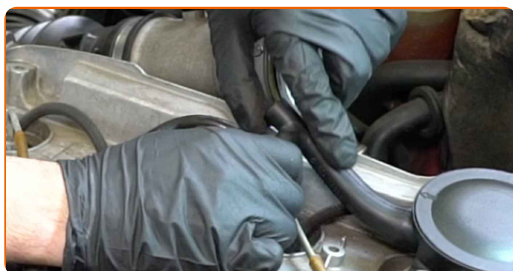

19 Rengjør festene til innsugingsmanifolderen. Bruk universal rengjøringspray.

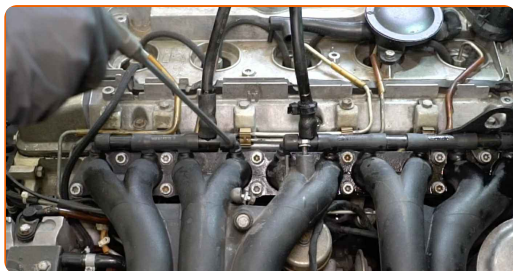

20 Skru løs festene på innsugningsmanifolderen. Bruk Torx T45. Bruk en skrallenøkkel.

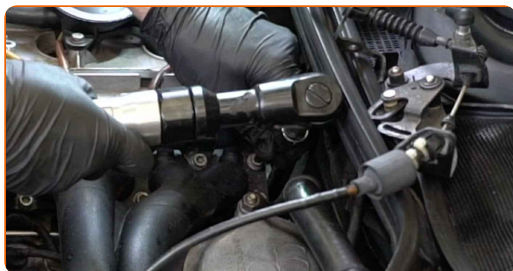

21 Fjern festeboltene.

22 Skru løs festene på braketten til innsugningsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




23 Fjern festeboltene.


24 Fjern innsugningsmanifolden.




25 Dekk til passasjene til innsugningsmanifolden med en mikrofiberklut for å unngå å få støv og smuss på innsiden.

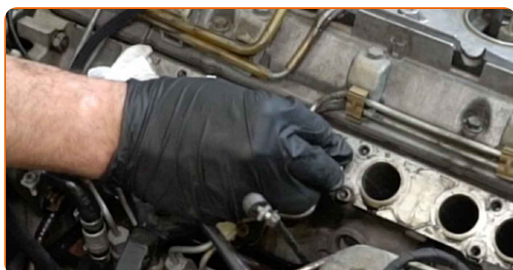


26 Rengjør monteringspunktene til innsugningsmanifolden. Bruk universal rengjøringspray.

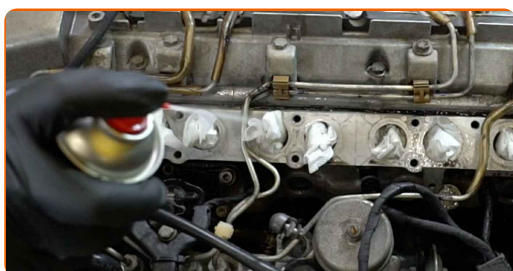

27 Løs kontaktene til glødepluggkablene. Bruk en nebbtang.

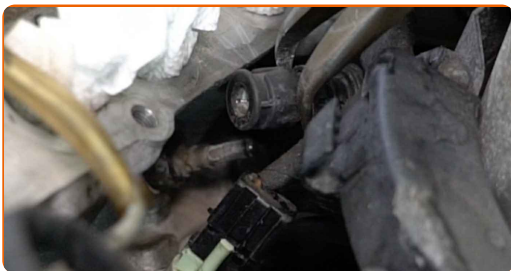


28 Skru løs festet til braketten til ledningsnettets og flytt ledningene til side. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

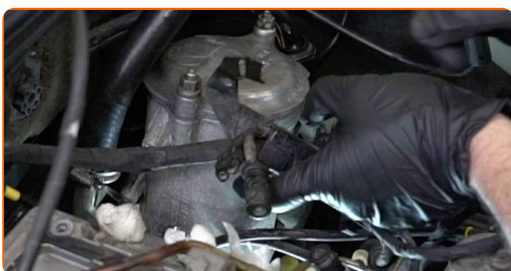

29 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene. Bruk universal rengjøringspray.

30 Skru løs glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #12. Bruk en momentnøkkel.

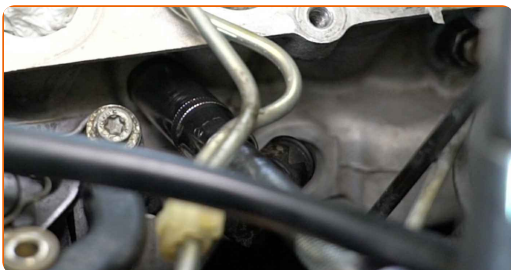


Utskifting: glødeplugger – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Glødepluggene kan bli sittende fast med tiden og gå i stykker når de fjernes.
- Bruk en momentnøkkel til å løsne delene for å unngå å overskride bruddmomentet som er spesifisert av bilprodusenten.
- Dersom du når bruddmomentet, og glødepluggen fortsatt ikke rikker på seg, må du få et verksted til å ta jobben, dersom disse delene brekker av, kan det føre til dyre reparasjoner av motoren.


31

Fjern glødepluggene.

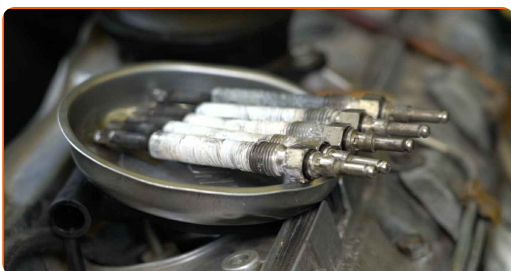


32

Behandle glødepluggene med et egnet middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

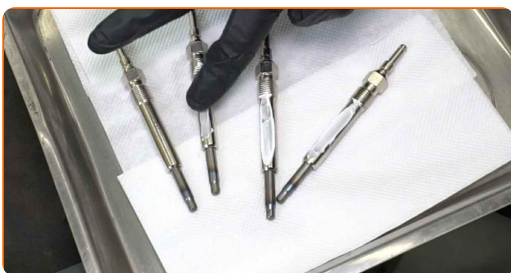


33

Monter de nye glødepluggene til festepunktene.

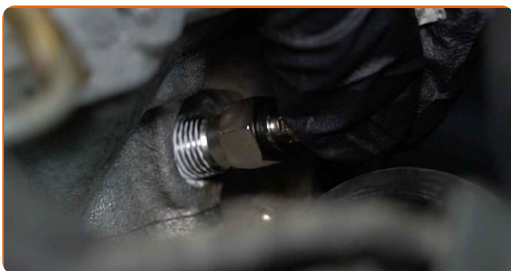

34

Stram glødepluggene. Bruk tennpluggpipe #12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

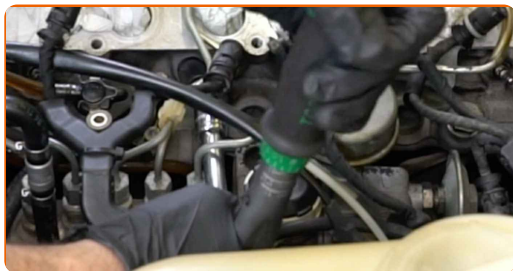


AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye kraft når du strammer tennpluggene. Det kan skade gjengene hvis de strammes for hardt.


35

Behandle kontaktene til glødepluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

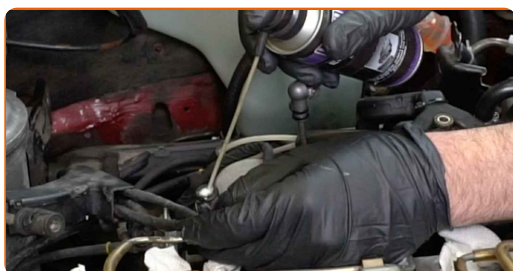


36

Monter braketten til ledningsnettet og skru inn festet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

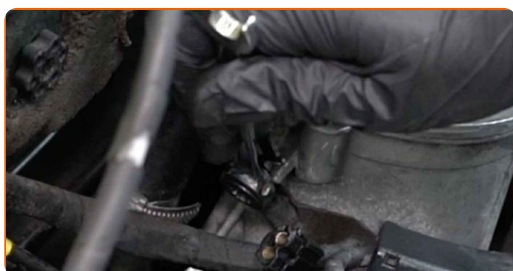


37 Koble til kontaktene til glødepluggkablene.

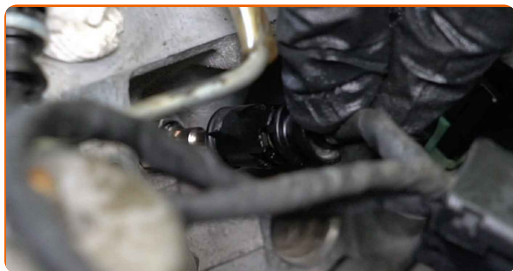


38 Fjern mikrofiberkluten fra inntakskanalene til motoren.




39 Monter innsugningsmanifolden.

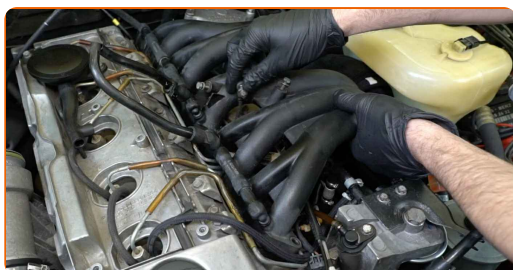


40 Monter festebolter.

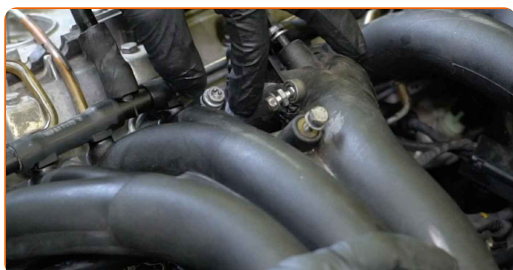


41 Stram festene til innsugningsmanifolden. Bruk Torx T45. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

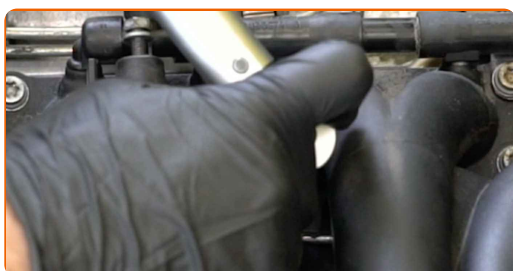


42 Stram festene på braketten til innsugingsmanifolden. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

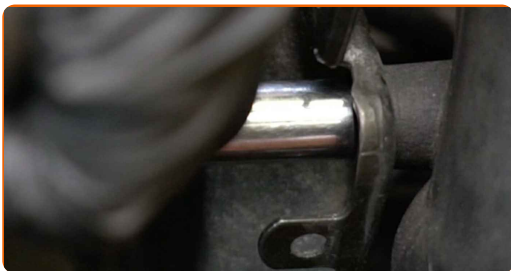


43 Fest vakuumslangen til innsugingsmanifolden.

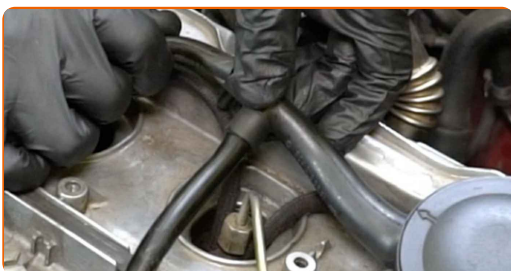


44 Monter gasswiremekanismen.

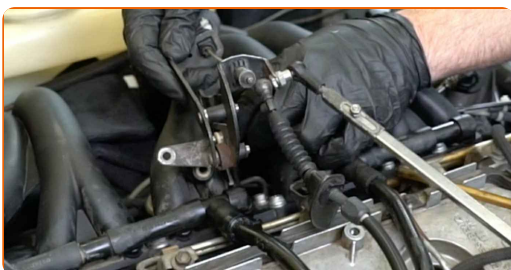


45 Monter festebolter.

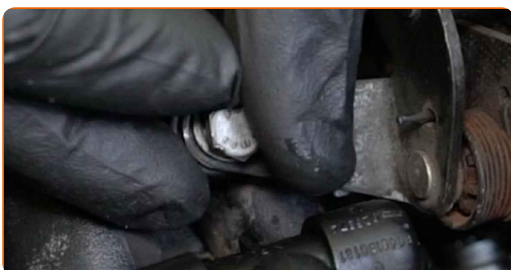


46 Skru inn festene til gasswirebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

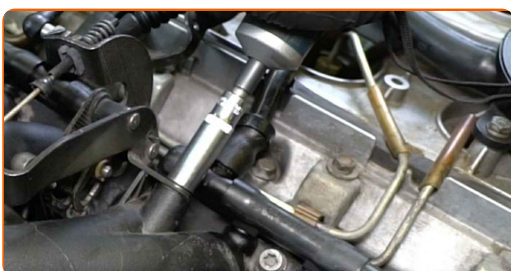


47 Skru inn festet til stangen til gasswiren. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10. Bruk en kombinasjonsnøkkel #8.

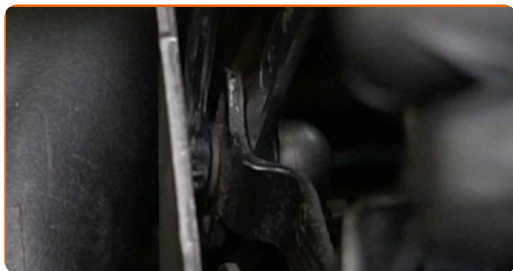

48 Monter holderen til gasswiren.

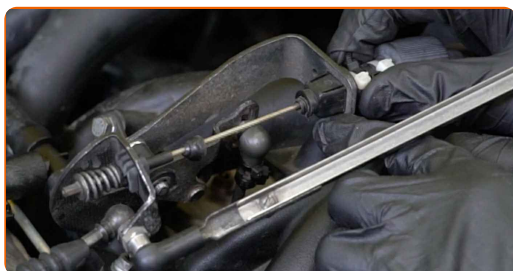


49 Monter motordekselet og fest det.

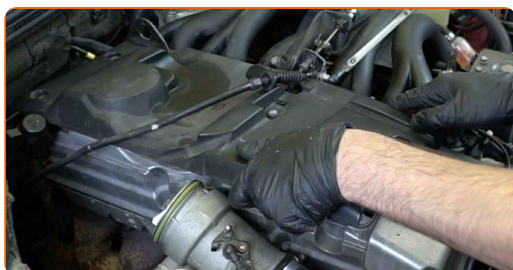


50 Monter festebolter.

51 Skru inn festene til motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

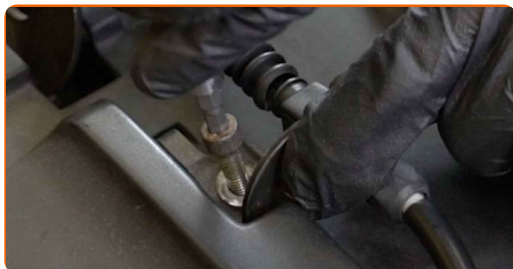

52

Fest stangen til til gasswiren til strupeventilen.

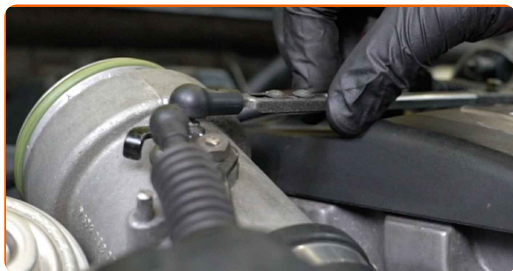


53

Fjern mikrofiberkluten fra inntakskanalene til motoren.



54

Fest luftforsyning-røret.

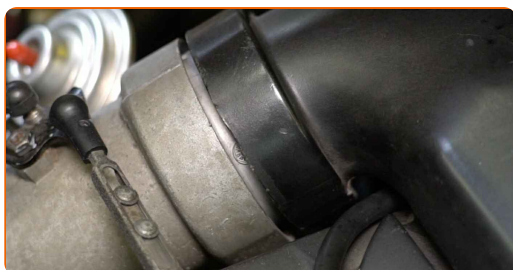


55

Monter festebolter.

56

Skru inn festene som forbinder luftforsyning-røret med innsugningsmanifolden. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

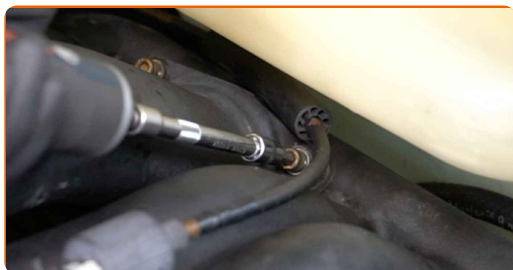

57

Monter festebolter.


58

Skrue inn festene til braketten til luftforsyning-røret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



59

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

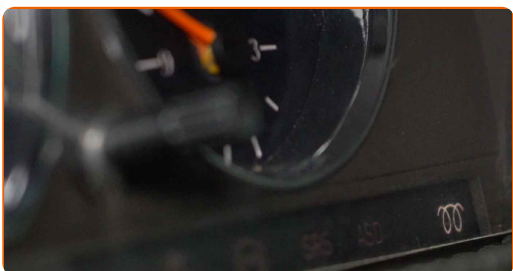


60

Slå av motoren.

61

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

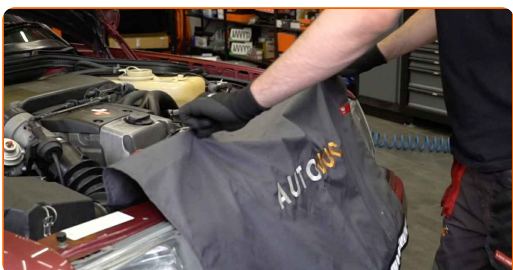

62

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

GLØDEPLUGGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W124

GLØDEPLUGGER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**GLØDEPLUGGER FOR MERCEDES W124: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.