



Slik bytter du
drivstoffilter på en
Mercedes W211 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Buss (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Kassevogn (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ R-Klasse (W251, V251) R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kassevogn (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Buss (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 209)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – MERCEDES W211.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

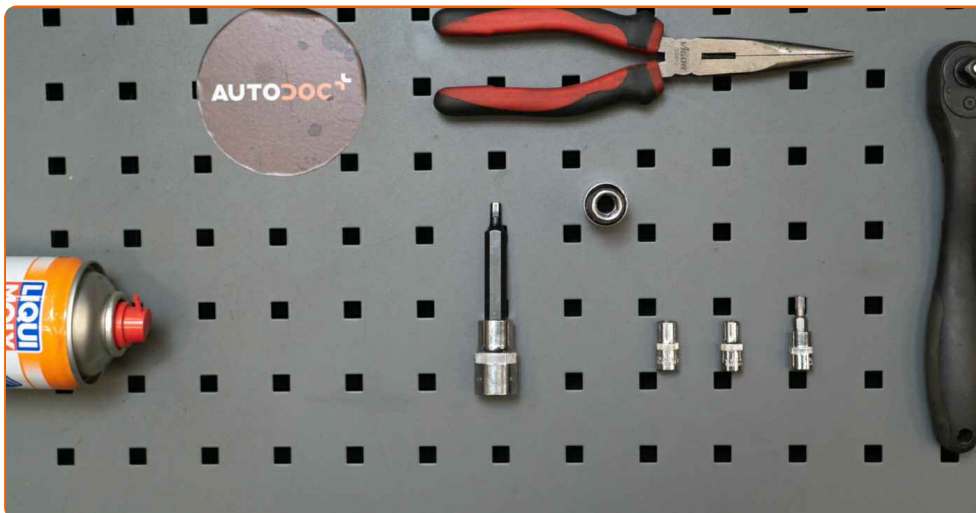

- Universal rengjøringspray
- Torx bits T25
- Pipenøkkelinnsats # 5.5
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Hex bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Rundtang
- Hevertpumpe for drivstoff
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Mercedes W211 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




3

Skru løs festet på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

4

Skruløs festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

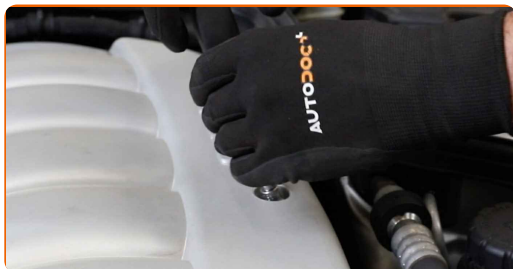

5

Fjern bakre del av motordekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

6


Fjern motordekselet.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


7

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

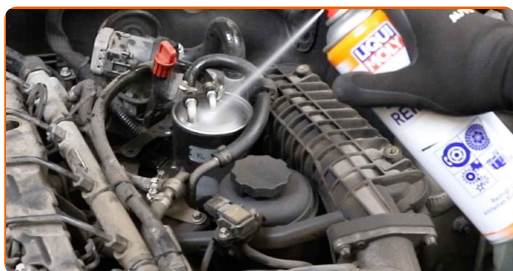


8

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

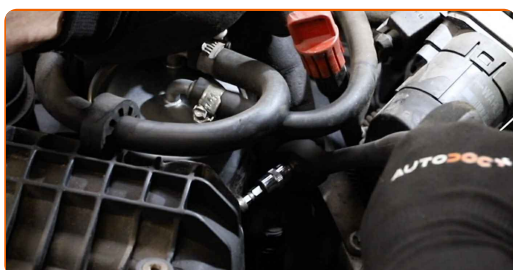


9

Løsne på låseklemmene til drivstoffilter rørene. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

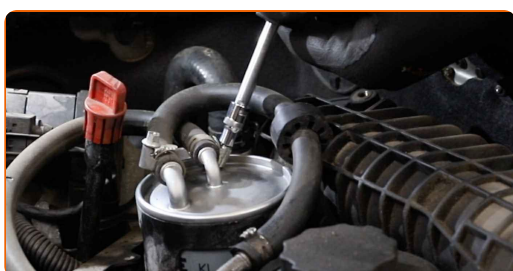

10

Løsne rørene fra drivstoffilteret. Bruk en rundtang.

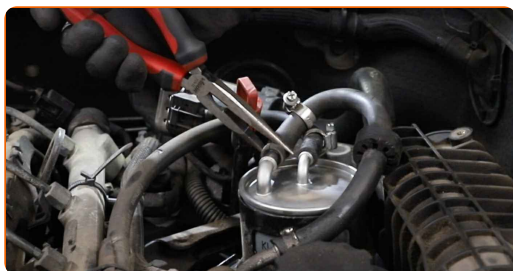


Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

11

Ta ut drivstoffilteret.

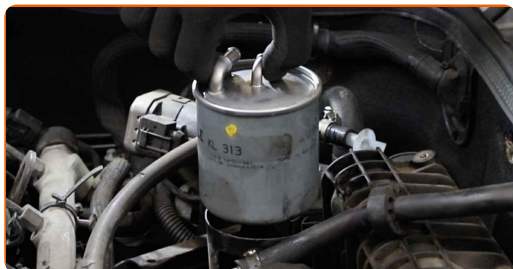

12

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Mercedes W211 – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.


13

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.

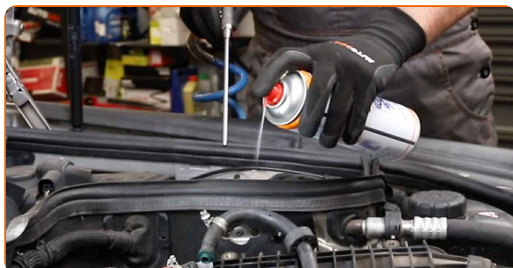


14

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

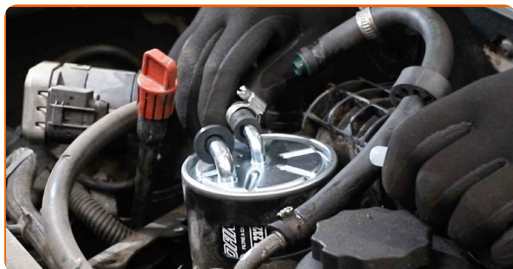


15

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #5.5. Bruk en skrallenøkkel.

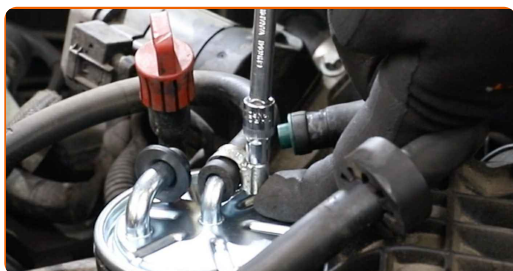


16

Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.

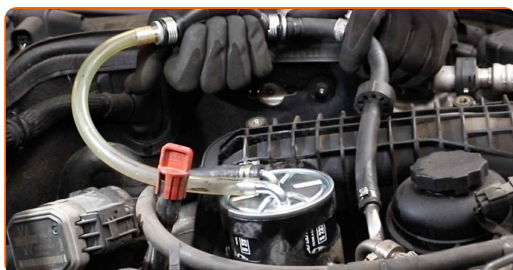


17

Tilkoble røret til drivstoffilteret.

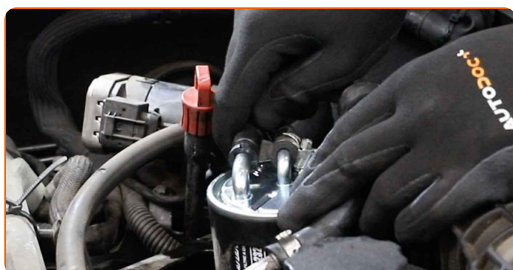

18

Stram festeklemmen til drivstoffilterrøret. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

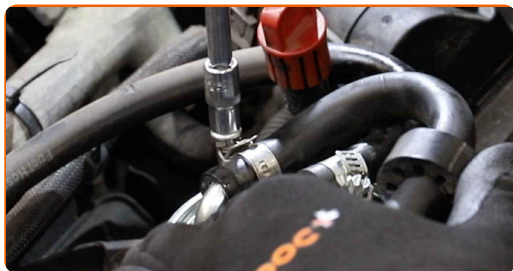


19

Rengjør drivstoffilterhuset og -dekselet. Bruk universal rengjøringspray.



20

Skru inn festebarketten til drivstoffilteret. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

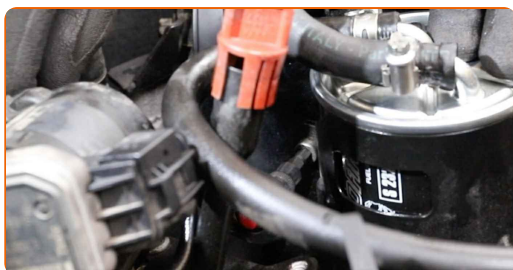

21

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



22

Slå av motoren.

23

Monter motordekselet og fest det.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

24

Skrue inn festene på motordekselet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

25

Sett bakre del av motordekselet på plass igjen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – Mercedes W211. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.


26

Skrue inn festene til bakre del av motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



27

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

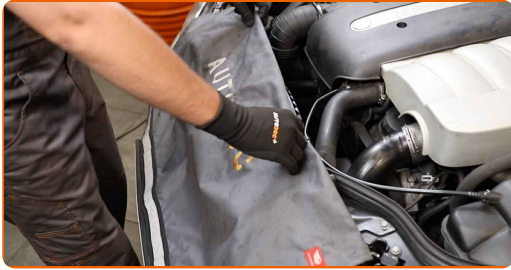

28

Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR MERCEDES

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR MERCEDES W211

DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES: KJØP NÅ

**DRIVSTOFFILTER FOR MERCEDES W211: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.