




Slik bytter du
kileribberem på en **FORD
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,
JBS)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

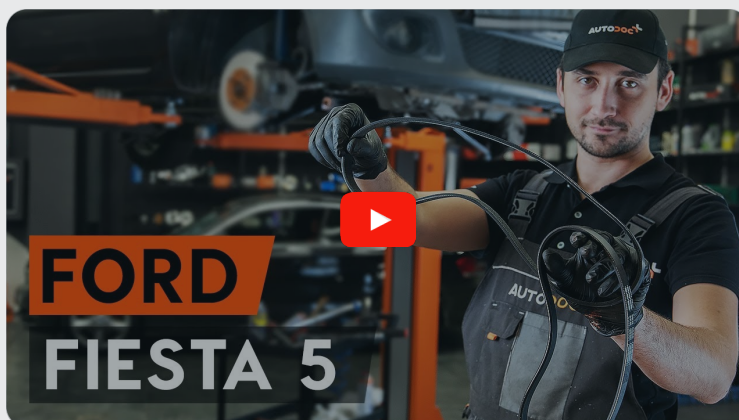

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
 FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)
 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

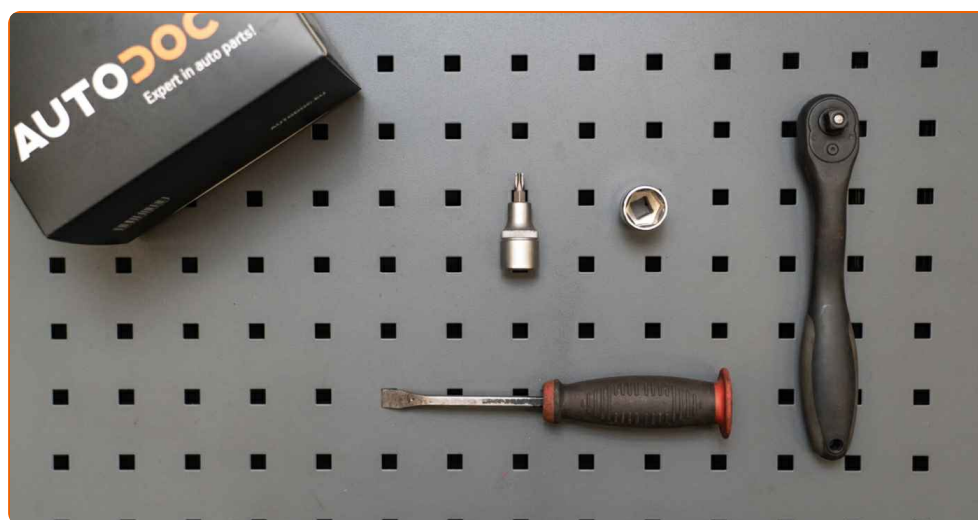

- Pipenøkkelinnsats # 18
- Torx bits T27
- Svinjern
- Brekkjern
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: KILERIBBEREM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.


2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

4 Løsne festene på det nedre dekselet til oljepannen. Bruk Torx T27.

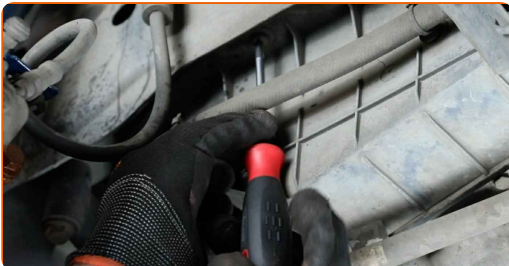

5 Fjern dekselet til oljepannen.

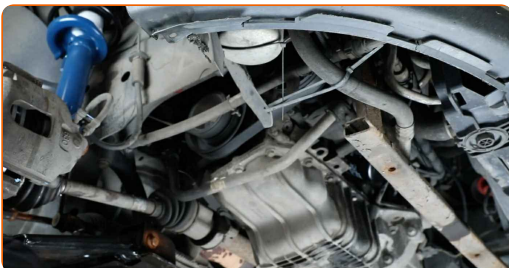

6

Press opp remmen til den hydrauliske servostyringen. Bruk et brekkjern.




7

Drei på veivakselremskiven. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.




8

Fjern remmen til den hydrauliske servostyringen.

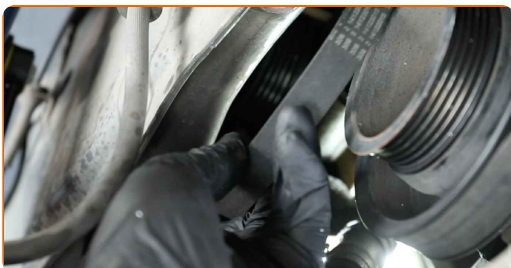


9

Press opp drivreimen. Bruk et brekkjern.

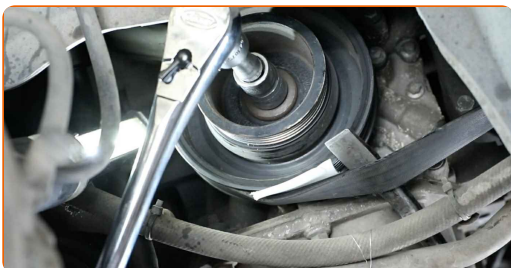

10

Drei på veivakselremskiven. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

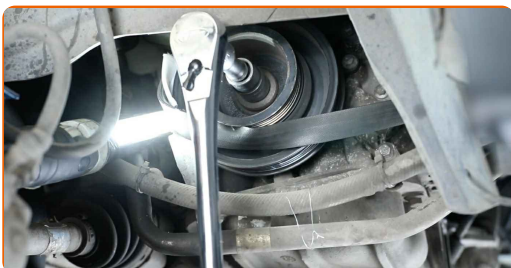


11

Ta bort Poly-V-beltet.



12

Monter Poly-V-beltet. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

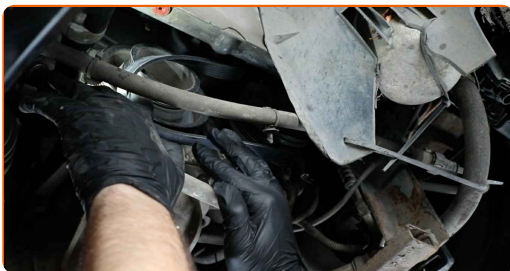


Utskifting: kileribberem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

13


Drei på veivakselremskiven. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

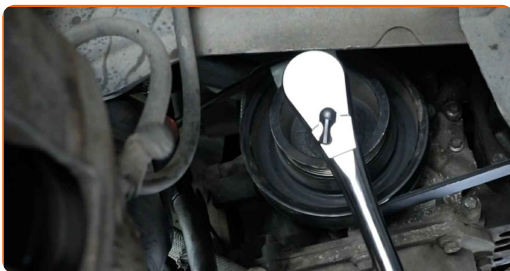


Utskifting: kileribberem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig! Ikke skad drivreimen.


- 14** Monter remmen til den hydrauliske servostyringen. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

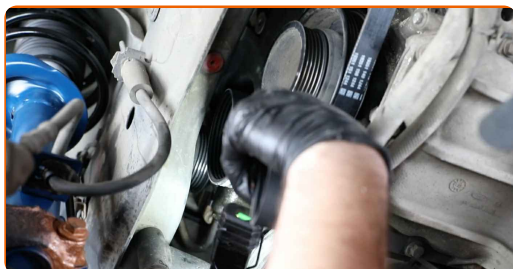


- 15** Drei på veivakselremskiven. Bruk et brekkjern. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

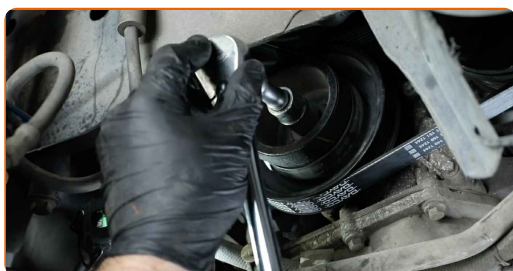

- 16** Sett på igjen dekselet til oljesumpen.

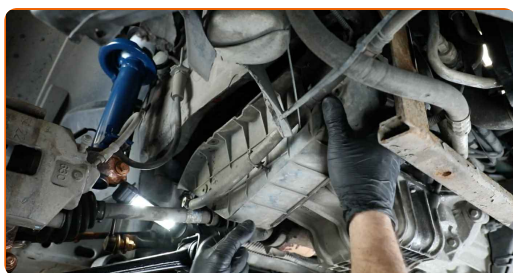

- 17** Stram festene på oljesumpen nedre deksel. Bruk Torx T27.

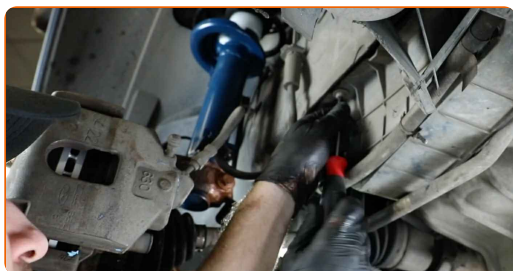

- 18** Senk bilen.

- 19** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.