



Slik bytter du  
drivstoffilter på en **FORD**  
**Focus II Stasjonsvogn**  
**(DA\_, FFS, DS) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – FORD FOCUS II  
STASJONSVOGN (DA\_, FFS, DS). VERKTØYET DU  
TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # E11
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hevertpumpe for drivstoff
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: drivstoffilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOC anbefaler:


- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.

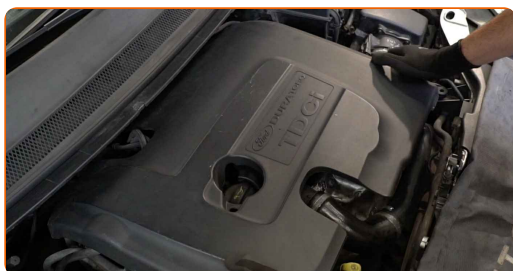


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


4

Skru ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

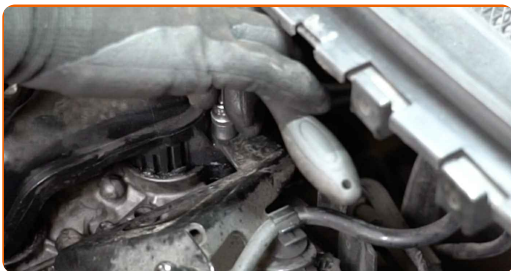


5

Fjern drivstoffilterets festebrakett.

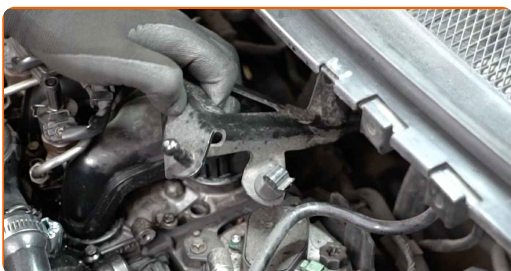

6

Skru løs braketten til drivstoffilteret. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en skrallenøkkel.

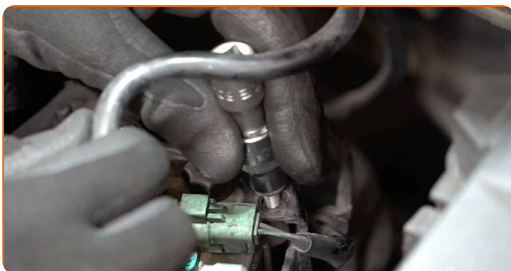


7

Koble fra drivstofftryksensor kontakten. Bruk en flat skrutrekker.



8

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.

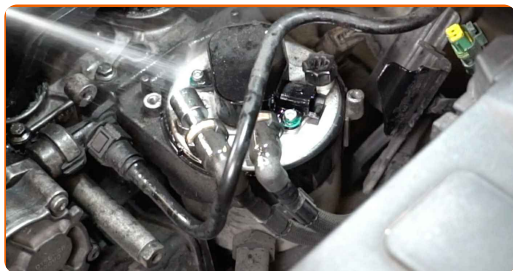

9

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.



Utskifting: drivstoffilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

10

Ta ut drivstoffilteret.



11

Sett inn et nytt drivstoffilter.




Utskifting: drivstoffilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS).

12

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.

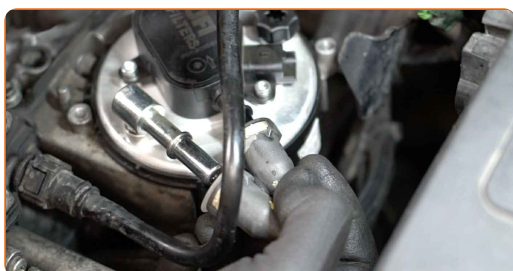


13


Stram drivstoffilterets fester. Bruk en pipenøkkelinnsats #E11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 8 Nm dreiemoment.




**14** Rengjør koplingsstykket til drivstofftrykksensoren. Bruk dielektrisk fett.

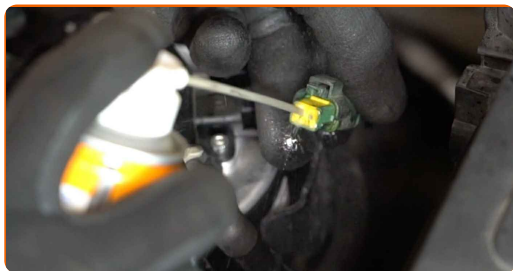


**15** Fest drivstofftrykksensor kontakten.

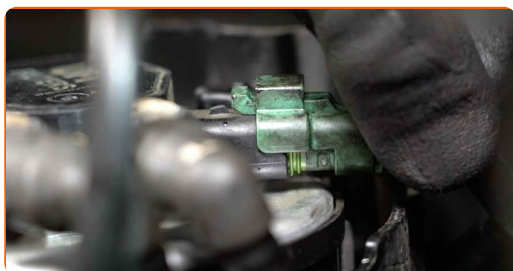


**16** Installer drivstoffilterets festebrakett.

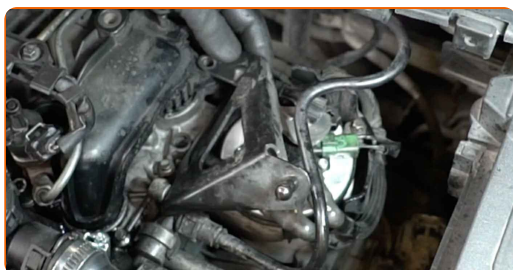

**17** Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

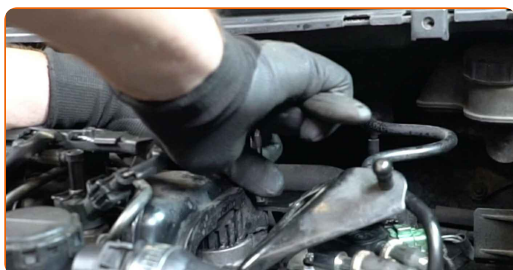


**18** Fjern drivstoffrøret.

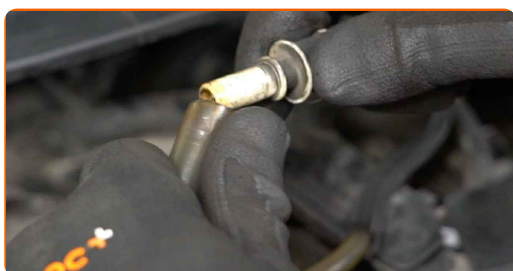




19

Trykk inn primerpumpen flere ganger helt til den blir hard. Bruk en hevertpumpe for drivstoff.

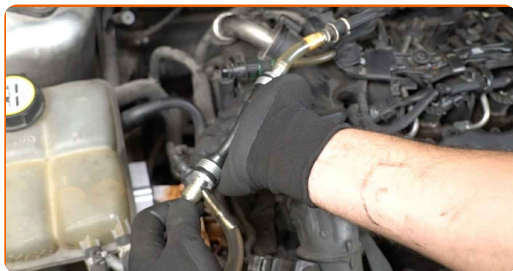

20

Monter drivstoffrøret.

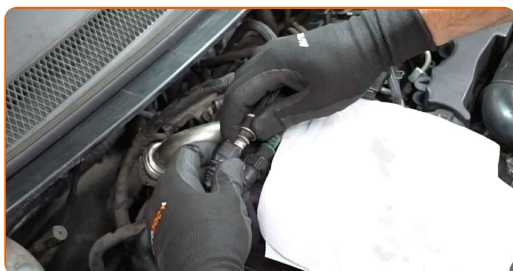

21

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

22

Slå av motoren.

23

Monter motordekslet og fest det.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: drivstoffilter – FORD Focus II Stasjonsvogn (DA\_, FFS, DS). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

24 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.