



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **FORD Focus Mk2
Stasjonsvogn (DA_, FFS,
DS)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) 1.4

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – FORD FOCUS MK2
STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). VERKTØYET DU
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kraftpipe №15
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: stabilisatorstag – FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt stabilisatorledd på FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – FORD FOCUS MK2 STASJONSVOGN (DA_, FFS, DS). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS)

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



7

Skrul løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

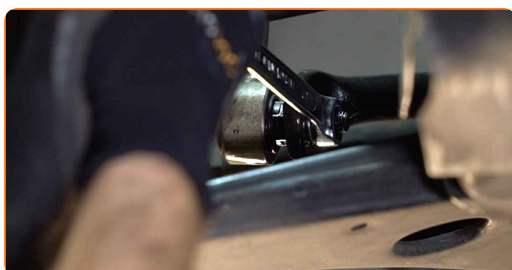


8

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




9

Skruløs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.

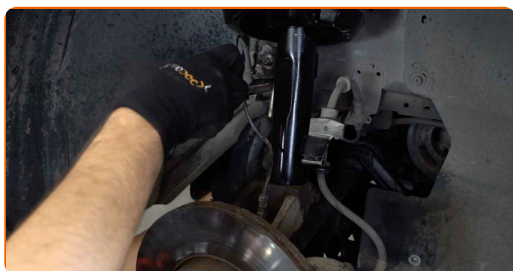


10

Fjern stabilisatorstaget.

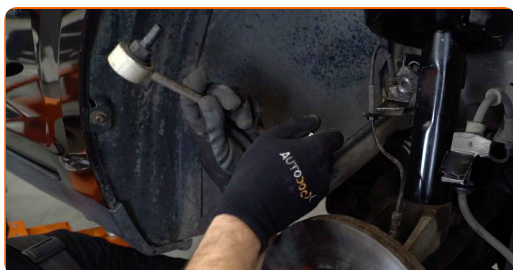


11

Installer en ny stang, og stram festene.

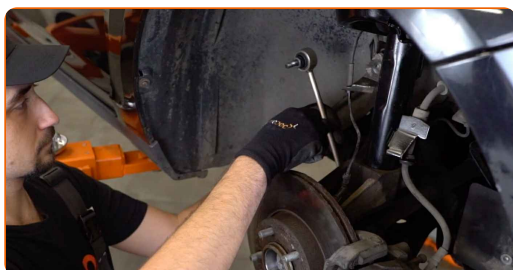


12

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

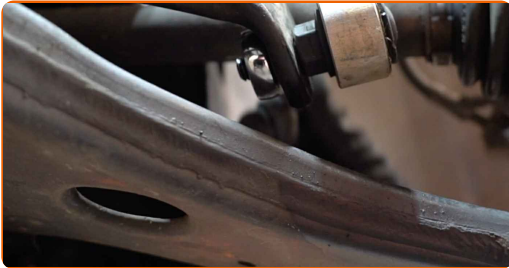


13

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 48 Nm dreiemoment.

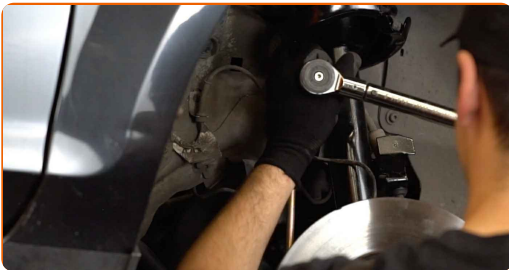

14

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

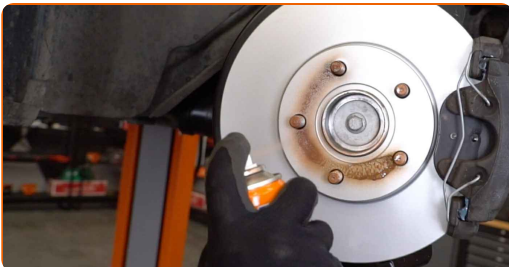

15

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. FORD Focus Mk2 Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS)

16

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



17

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



18

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.