



Slik bytter du dørlås
fremme på en **VW Golf 5**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI, VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI 16V, (+ 96)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DØRLÅS – VW GOLF 5. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

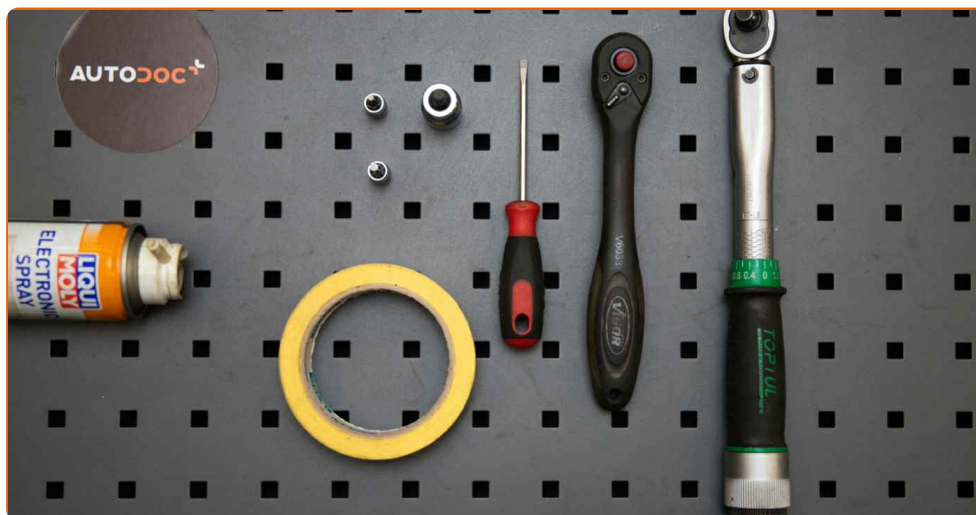

- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Torx bits T20
- Torx bits T30
- XZN pipebit # 6
- Skrallenøkkel
- Malerteip
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsjern av plast


KJØP VERKTØY

Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Tips fra AUTODOC:


- Fremgangsmåten for å bytte låser er lik for høyre og venstre framdør.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 5 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne bildøren.

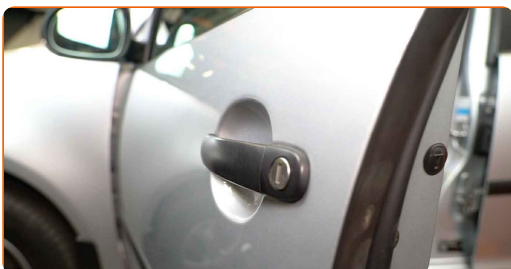


2 Løs plastdekselet fra dørkanten. Bruk et verktøy for trimming, plast.

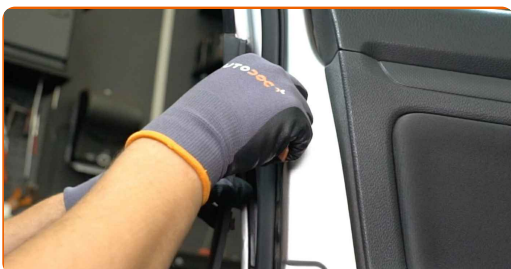

3 Skru løs festet til dørlåssylinderen. Bruk Torx T20.

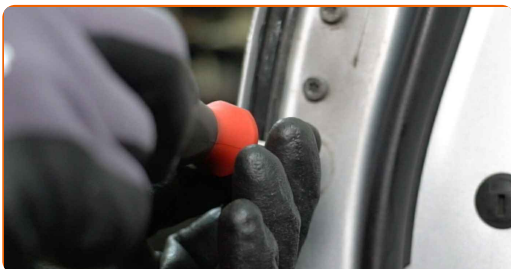

4 Fjern dørlåssylinderen. Bruk et verktøy for trimming, plast.

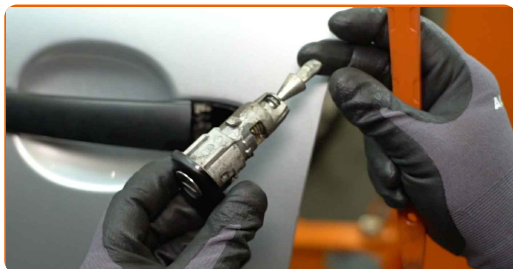


5 Fjern kabelen mellom håndtaket og låsen. Bruk en flat skrutrekker.




6 Fjern dørhåndtaket.



7 Skru løs braketten til dørhåndtaket. Bruk Torx T20.

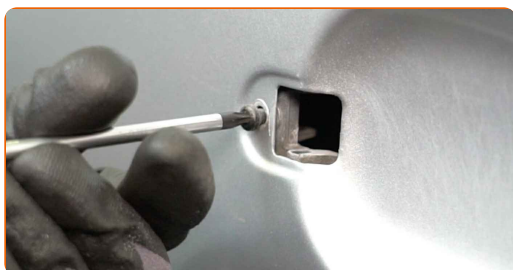


8 Skru løs festene til det ytre dørpanelet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

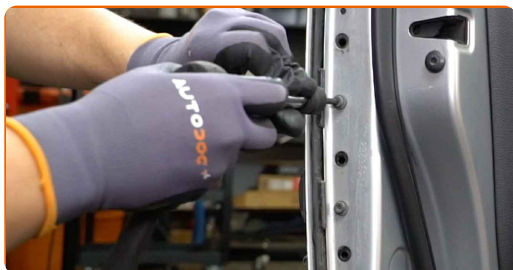


9

Bruk maskeringstapen for å hindre at bildeler av plast og lakkert metall blir skadet.

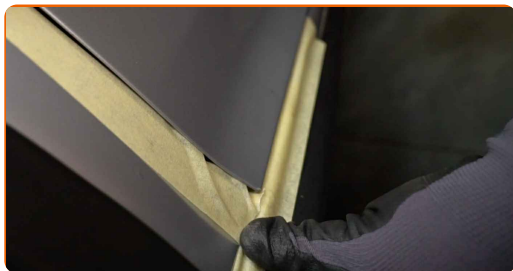


10

Skru løs festene til det ytre dørpanelet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

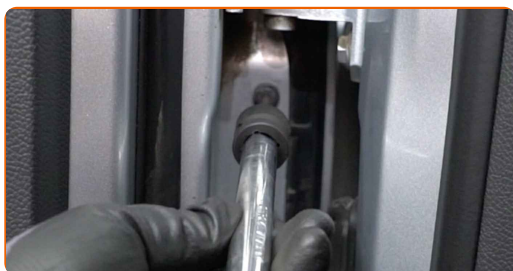

11


Fjern det ytre dørpanelet.

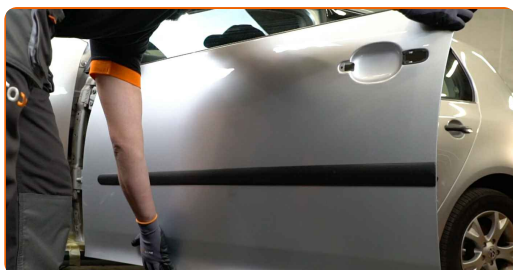


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

12 Ta ut åpningsmekanismen til døren. Bruk en flat skrutrekker.

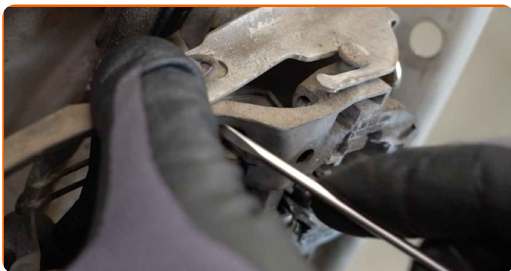


13 Fjern beskyttelsesdekselet til døren.

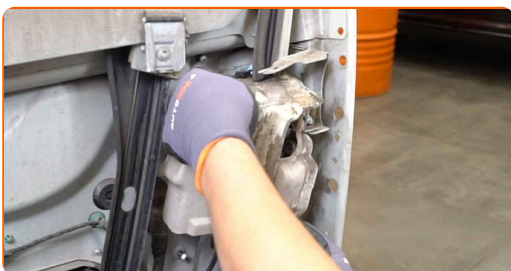

Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

14 Skru løs festene til dørlåsen. Bruk XZN #6. Bruk en skrallenøkkel.

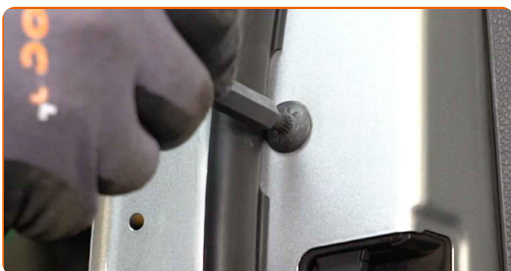


15 Koble fra dørlåsen.



16

Koble fra kontakten til dørlåsen.

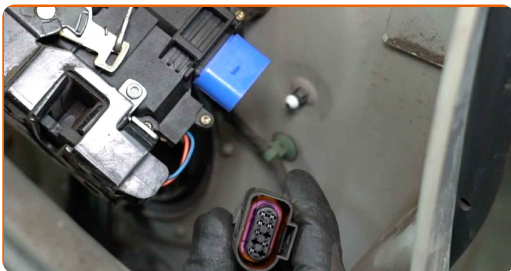


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.

17

Løs aktiveringskabelen til dørlåsen.

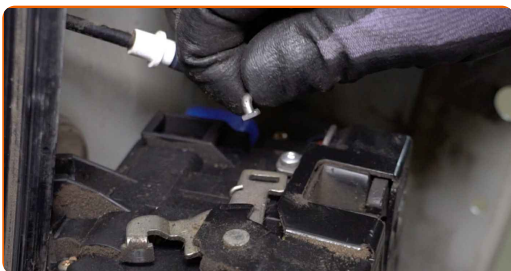


18

Fjern dørlåsen.

19

Fest aktiveringskabelen til dørlåsen.

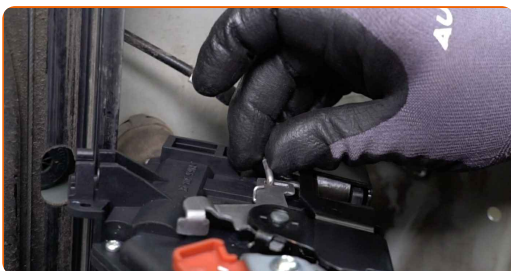

20

Monter den nye låsen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.


21

Stram festene til dørlåsen. Bruk XZN #6. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 21 Nm dreiemoment.



22

Ha kontaktspray på dørlåskontakten. Bruk dielektrisk fett.

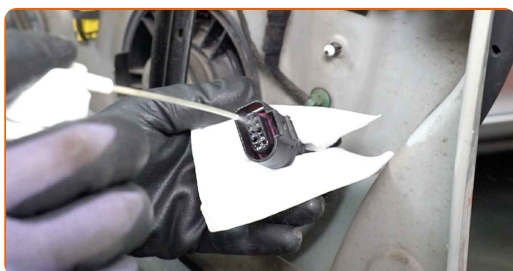


23

Koble til kontakten til dørlåsen.



24

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

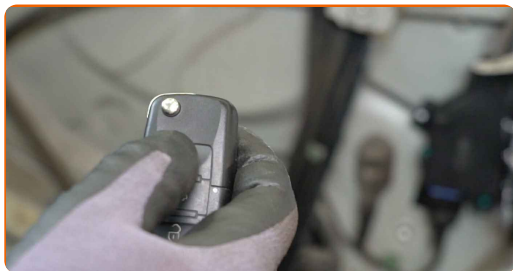

25

Slå av motoren.

26

Monter beskyttelsesdekslet til døren.




27

Monter åpningsmekanismen til døren. Bruk en flat skrutrekker.



28

Monter det ytre dørpanelet.

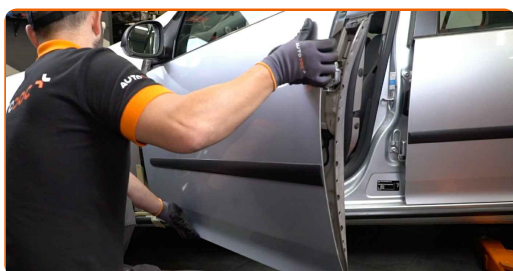


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: dørlås – VW Golf 5. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.


29

Skrue inn festene til det ytre dørpanelet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

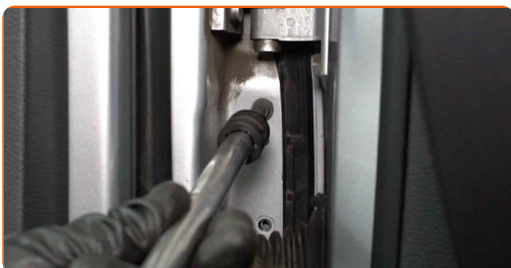


30

Skrue inn dørhåndtakbraketten. Bruk Torx T20.

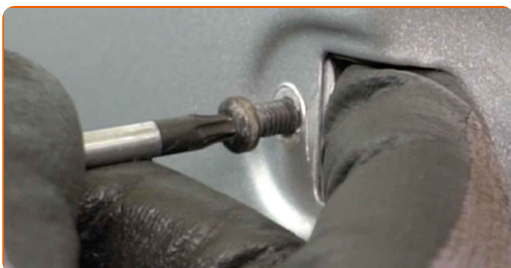


31


Stram festene til det ytre dørpanelet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.

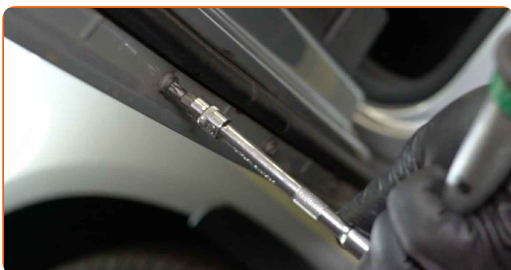


32 Monter dørhåndtaket.

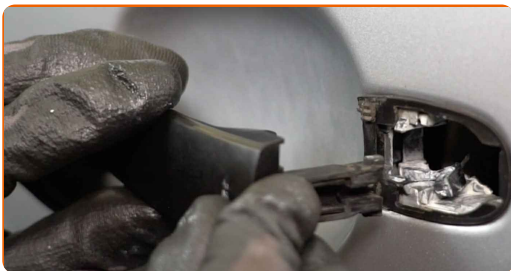

33 Monter kabelen mellom håndtaket og låsen. Bruk en flat skrutrekker.

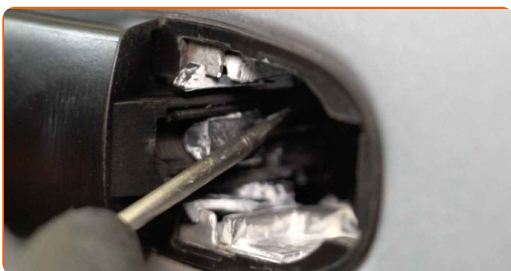


34 Monter dørlåssylinderen.

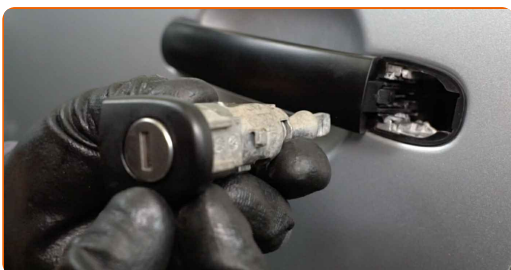

35 Skru inn festet til dørlåssylinderen. Bruk Torx T20.




36 Fest plastdekselet til dørkanten.

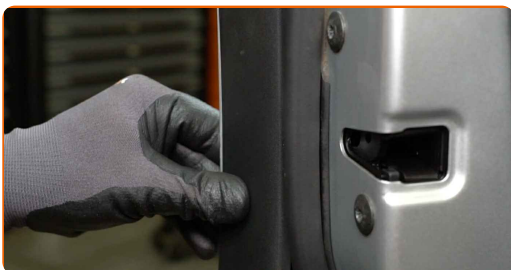


37

Fjern maskeringstapen.

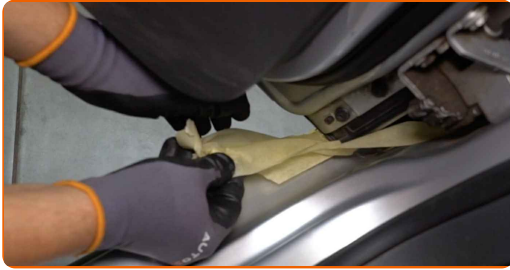

38

Lukk bildøren.

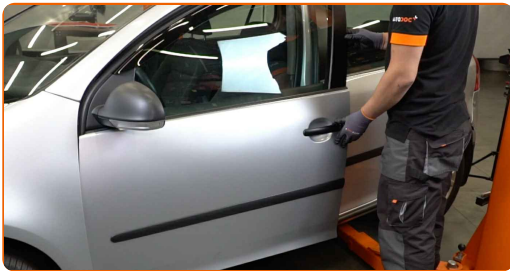

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

DØRLÅS: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 5

DØRLÅS FOR VW: KJØP NÅ

DØRLÅS FOR VW GOLF 5: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.