



Slik bytter du
drivstoffilter på en **VW**
Golf 3 bensin –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.3, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.8 VR6, (+ 147)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW GOLF 3. LISTE
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 17
- Skrallenøkkel
- Flat Skrutrekker
- Clic-R-slangeklemmetang
- Væskebeholder

KJØP VERKTØY

Utskifting: drivstoffilter – VW Golf 3. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW GOLF 3. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2

Skrut ut drivstoffilter-brakettens festebolter. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.




3

Ta ut drivstoffilteret sammen med festet.

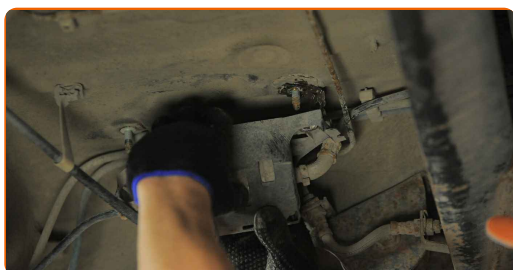


4

Klargjør en beholder for væsker.

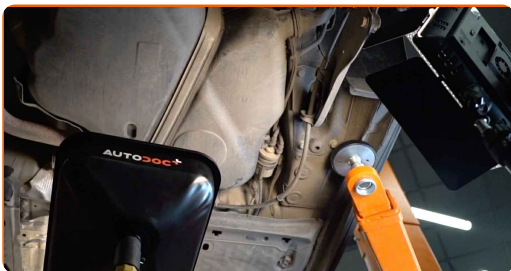

5

Løsne drivstofforsyningslinjenes feste til drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

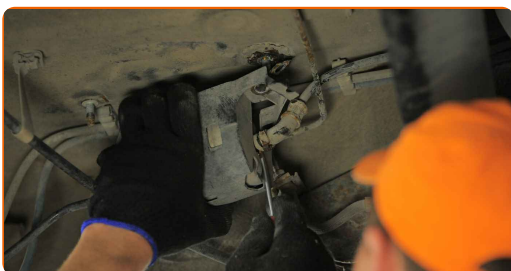


Utskifting: drivstoffilter – VW Golf 3. Tips:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


6

Koble fra drivstofforsyningsslangene fra drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

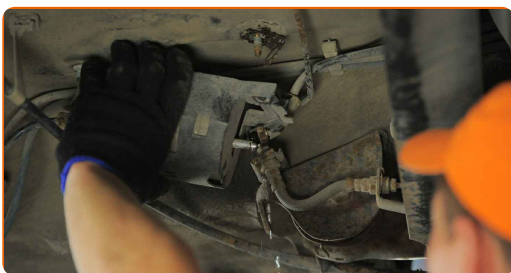

7

Ta ut drivstoffilteret. Bruk en flat skrutrekker.

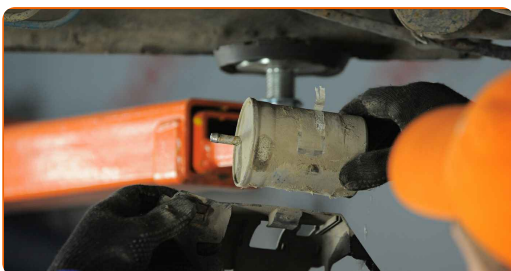

8

Sett inn et nytt drivstoffilter.



Utskifting: drivstoffilter – VW Golf 3. AUTODOC anbefaler:

- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.


9

Koble drivstofforsyningslinjene til det nye drivstoffilteret.



10

Installer det nye drivstoffilteret sammen med festet.

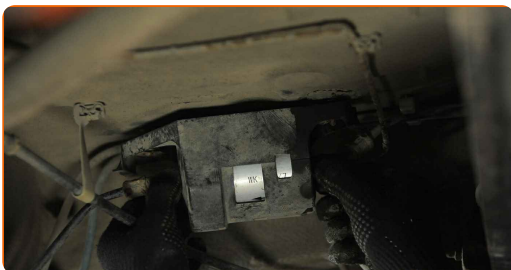

11

Stram drivstofftilførsellinjens feste. Bruk en clic-R-slangeklemmetang.



12

Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

13

Skru fast festeskruene til drivstoffilter-braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



14

Senk bilen.



Utskifting: drivstoffilter – VW Golf 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av motoren.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

[VELG BILDELER FOR VW GOLF 3](#)[DRIVSTOFFILTER FOR VW: KJØP NÅ](#)[DRIVSTOFFILTER FOR VW GOLF 3: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE](#)

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.