



Slik bytter du  
tennpluggen på en **VW**  
**Golf 3** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW GOLF 3. LISTE MED  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Uttrekkbar magnet
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

### Utskifting: tennplugger – VW Golf 3. AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW Golf 3.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

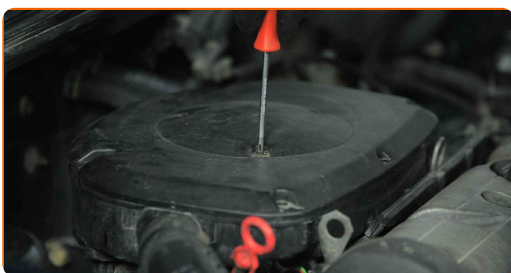


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – VW Golf 3. Ikke bruk for mye kraft når du fjerner den, det kan føre til at den blir skadet.


4

Ta av luftfilterhuset.

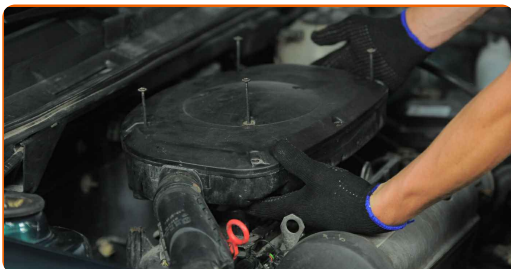

5

Fjern ledningskontaktene til tennpluggene fra hullene til tennpluggene.

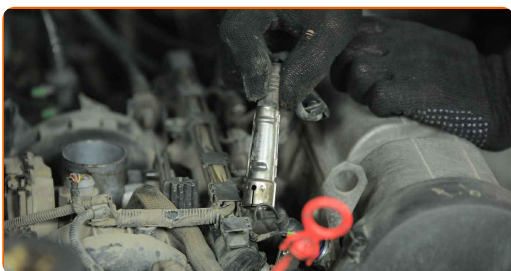

### Utskifting: tennplugger – VW Golf 3. Tips:


- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk rekkefølgen til ledningskontaktene til tennpluggene.

6

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.


7

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en skrallenøkkel.

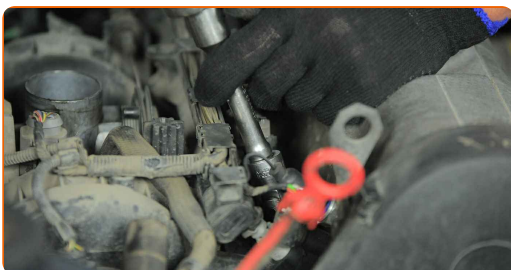

8

Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.

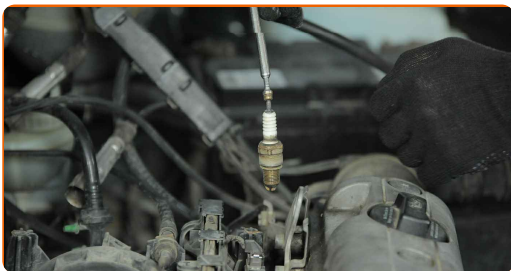


9

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.




10

Installer nye tennplugg i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #21.

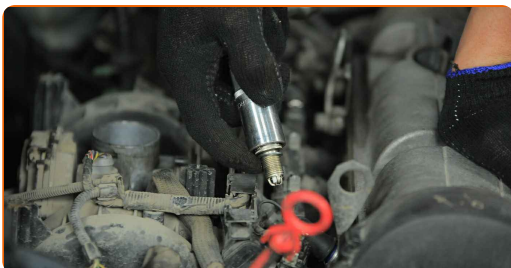


11

Skru på nye tennplugg og stram dem. Bruk tennpluggpipe #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

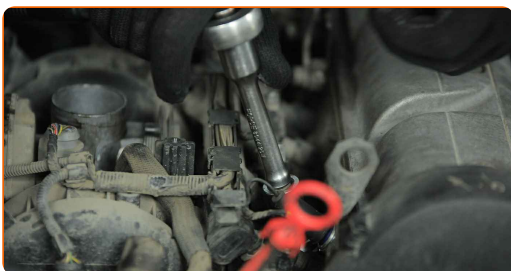


- 12** Monter ledningskontaktene til tennpluggene i hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

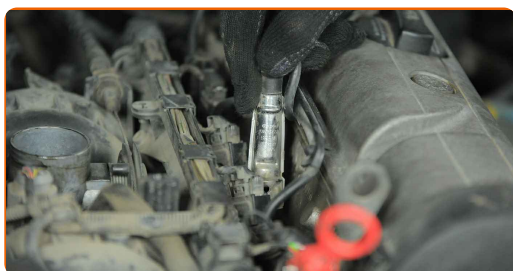


Utskifting: tennplugger – VW Golf 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

- 13** Reinstaller luftfilterhuset.

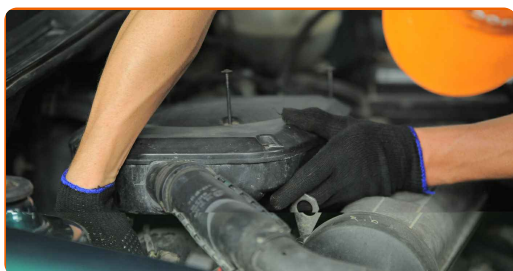

- 14** Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

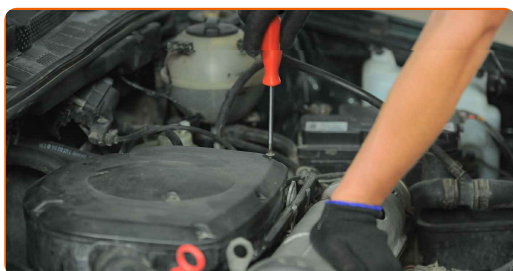

Utskifting: tennplugger – VW Golf 3. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

**15** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**16** Lukk panseret.



**17** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

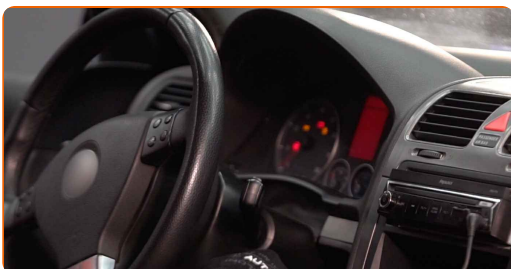

**18** Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 3**

**TENNPLUGGER FOR VW: KJØP NÅ**

**TENNPLUGGER FOR VW GOLF 3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.