



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **VW**
Golf 7 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 1.8 TSI, VW Passat NMS (A32, A33) 1.8 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 2.0 R 4motion, VW Golf Alltrack (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI, (+ 15)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW GOLF
7. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Rengjøringsbørste av nylon
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Skrallenøkkel
- Flat skrutrekker
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 7. Tips fra AUTODOC:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 7 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Åpne panseret.

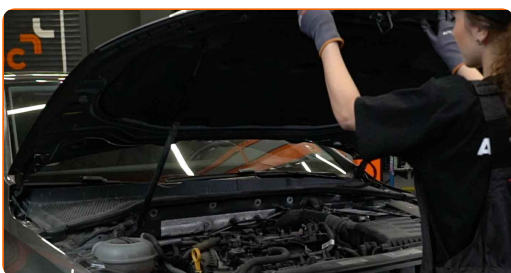


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

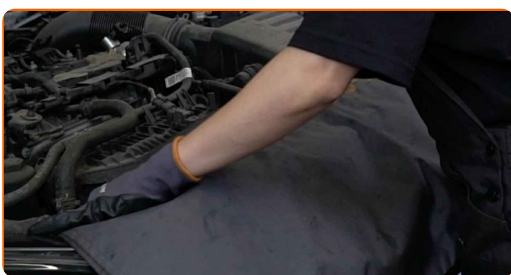


3

Rengjør dekselet til oljepåfyllingsstussen. Bruk universal rengjøringspray.

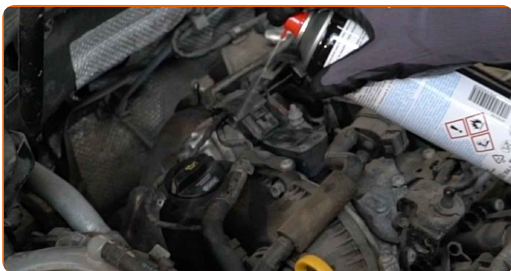


4 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

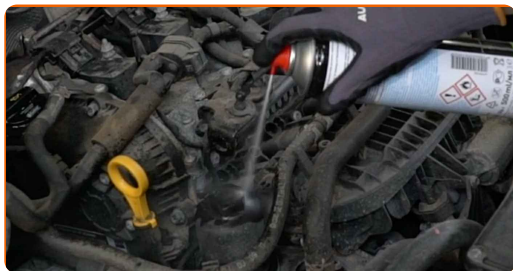


5 Skru løs oljepåfyllingslokket.




6 Trekk opp oljepeilepinnen.

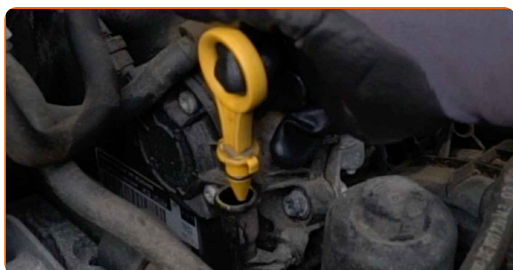


7 Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.

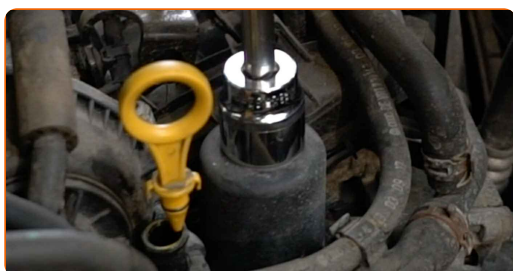

8 Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

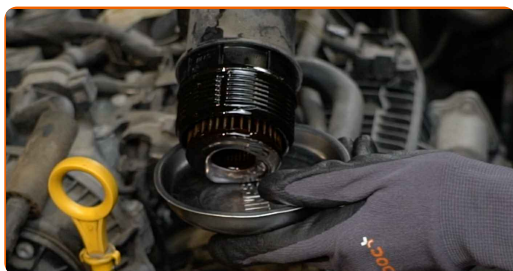


9 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

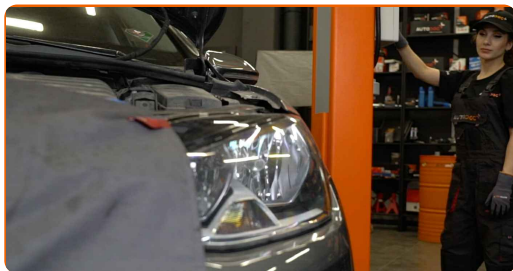


Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 7. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


10 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

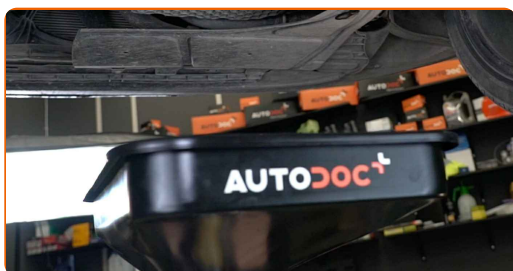


11 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

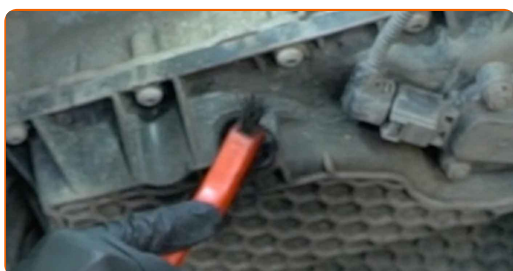

12 Skru ut bunnpluggen. Bruk en flat skrutrekker.

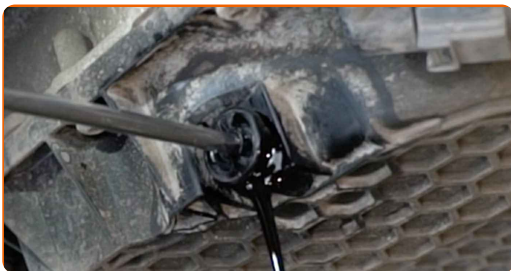


13 Tapp ut den brukte oljen.

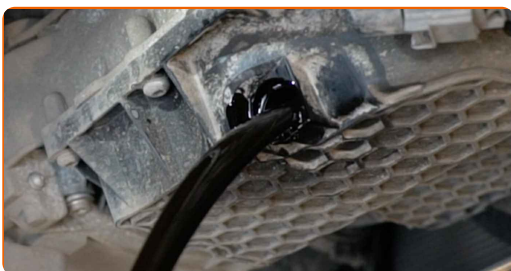


Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 7. Tips fra AUTODOC:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


14 Koble oljefilteret fra filterdekslet.

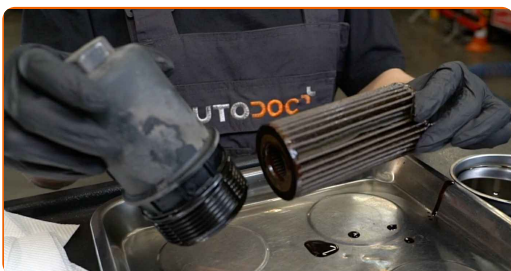


15 Fjern O-ringen til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.

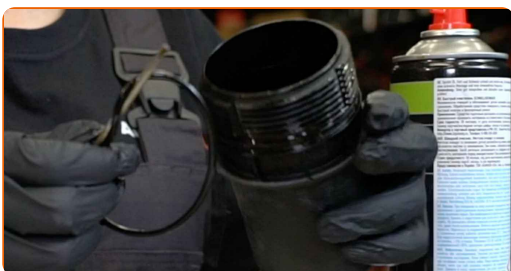

16 Rengjør lokket til oljefilterhuset. Bruk universal rengjøringspray.

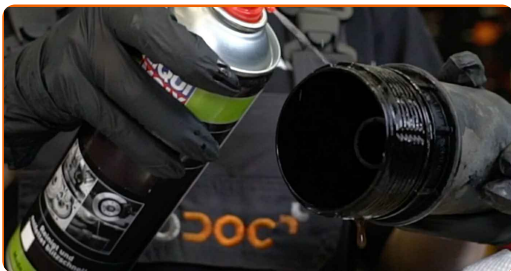

17 Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.

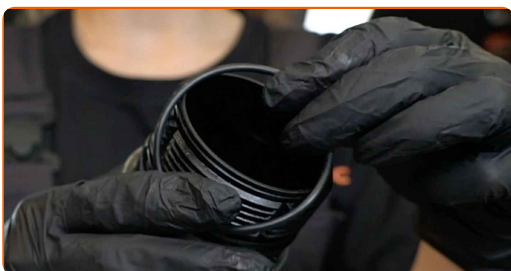


18 Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.



19 Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



20 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

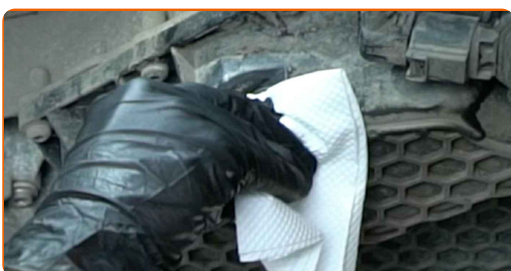

21

Skru inn den nye oljepluggen til bunnpannen. Bruk en flat skrutrekker.



22

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




23

Senk bilen.



24

Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment.

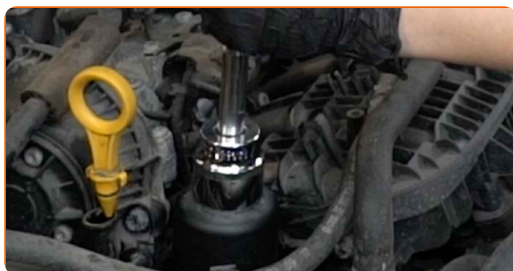

25

Fjern oljepåfyllingslokket.

26

Sett inn i trakten.



27

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.7.



Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 7. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

28

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.




Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


29

Installer oljepåfyllingslokket.

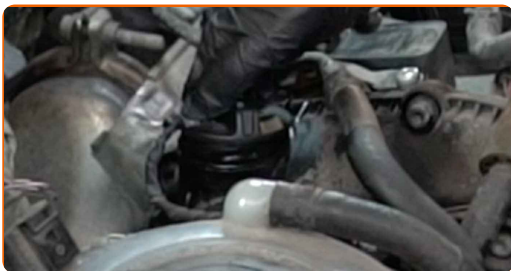


30

Stram oljepåfyllingslokket.

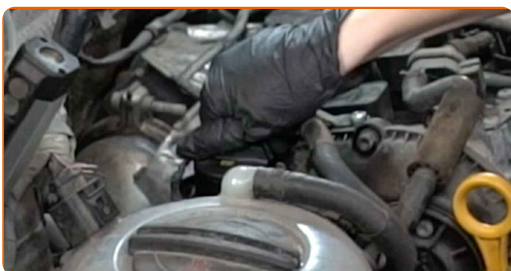

31

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

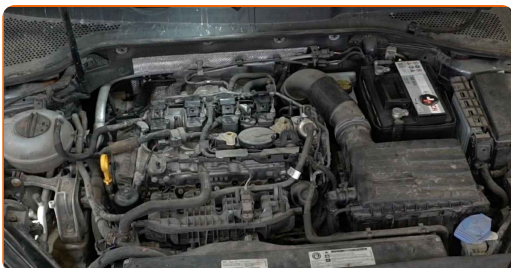


AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varselampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.

32

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

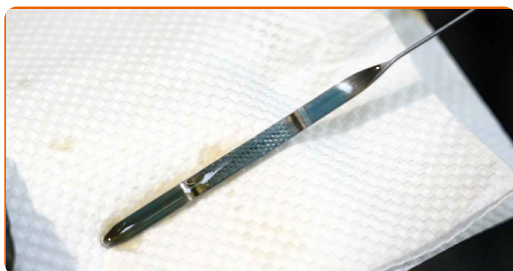


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.


33

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

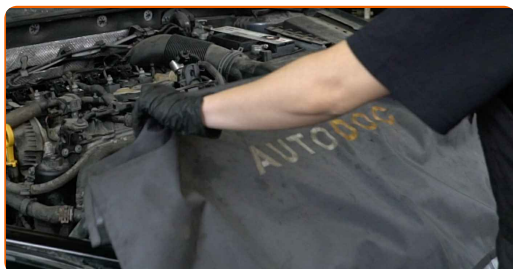

34

Lukk panseret.

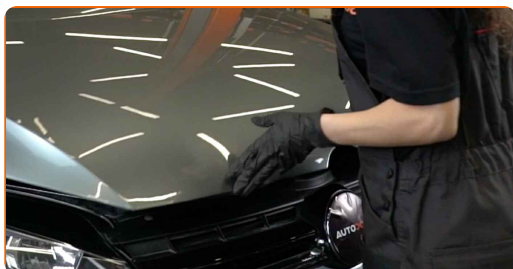

Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 7. AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW GOLF 7

OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ

OLJEFILTER FOR VW GOLF 7: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.