



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **Fiat**  
**Doblo Cargo** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Åpen lastebil / chassis (263) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo Stasjonsvogn (119\_, 223\_) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (178\_) 1.3 D Multijet, FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323\_, 110\_) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT DOBLO CARGO. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

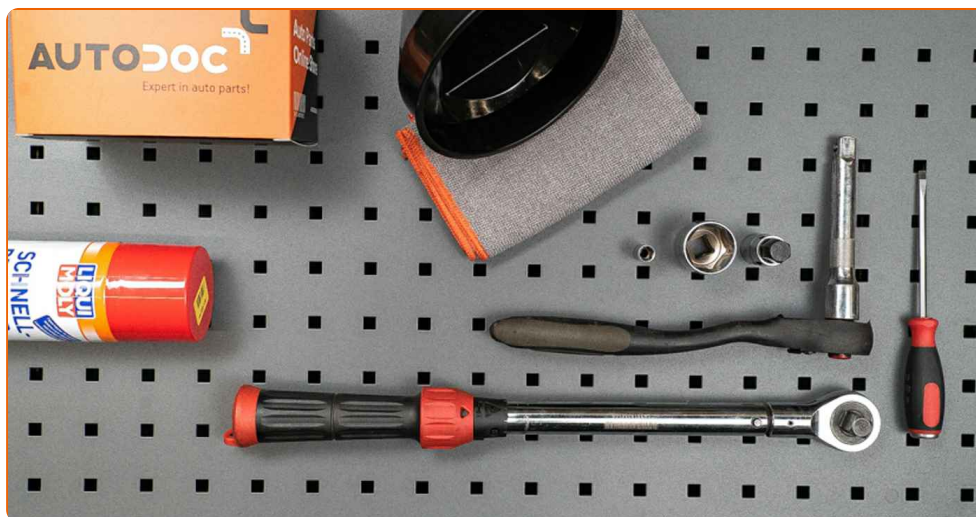

- Universal rengjøringspray
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 27
- HEX bit nr. H14
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

**AUTODOC anbefaler:**

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT DOBLO CARGO. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

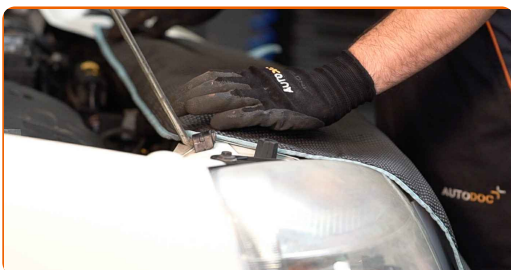

3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

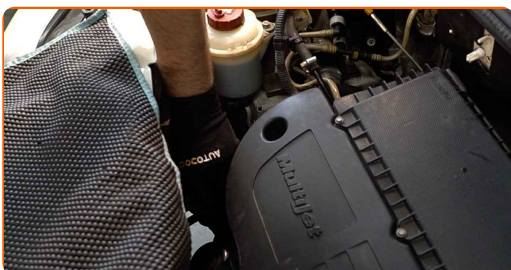


4 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:**

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.


5 Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 4 l. kapasitet, under dreneringshullet.

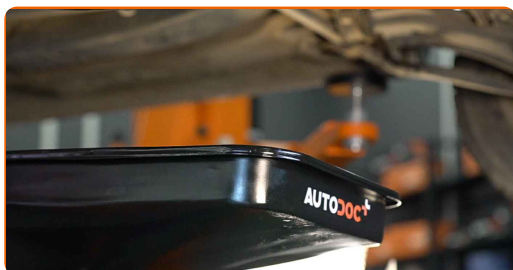


6 Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



7 Skru ut bunnpluggen. Bruk HEX nr. H14. Bruk en skrallenøkkel.

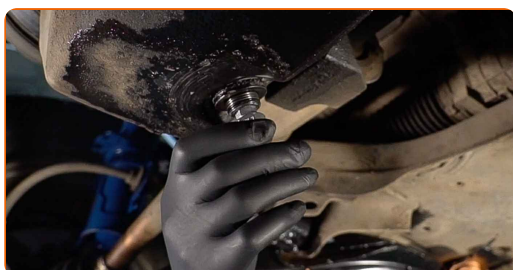


**8** Tapp ut den brukte oljen.

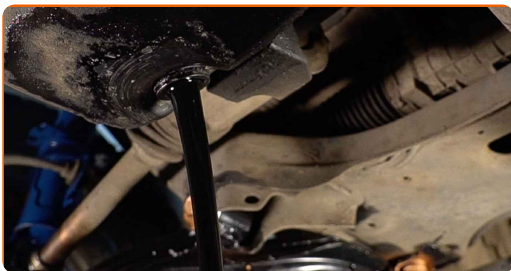


**Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. Tips fra AUTODOC:**

- Obs! Oljen kan være varm.

**9** Løsne skruene til beskyttelseskleddingen til oljefilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

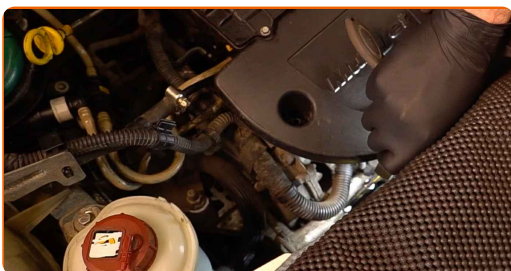

**10** Fjern beskyttelseskleddingen til oljefilterhuset.

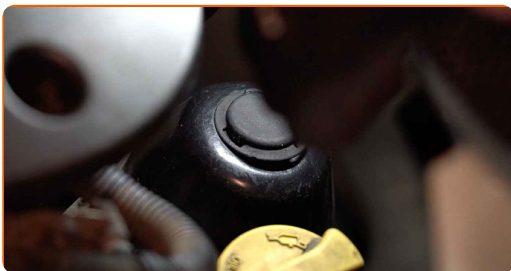

**11** Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.




12

Skru løs filterhushetten sammen med det gamle filterelementet. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en skrallenøkkel.



13

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.

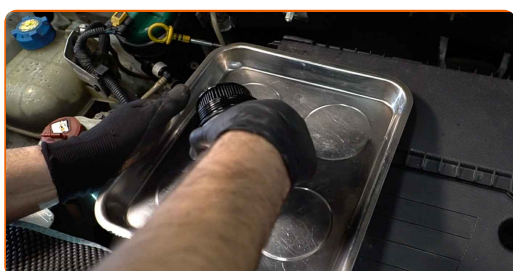

### Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

14

Dekk til oljefilterhuset med en mikrofiberklut å forhindre at smuss og fremmedobjekter trenger seg inn i systemet.

15

Koble oljefilteret fra filterdekselet.

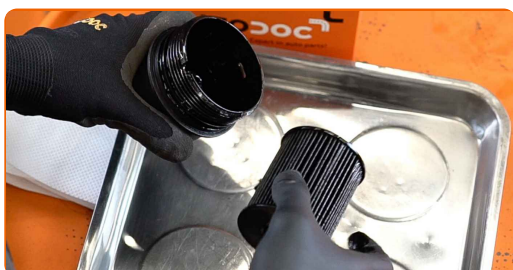


- 16** Fjern O-ringens til oljefilterdekslet. Bruk en flat skrutrekker.



- 17** Rengjør lokket til oljefilterhuset.



- 18** Monter et nytt oljefilter på setet på filterdekslet.

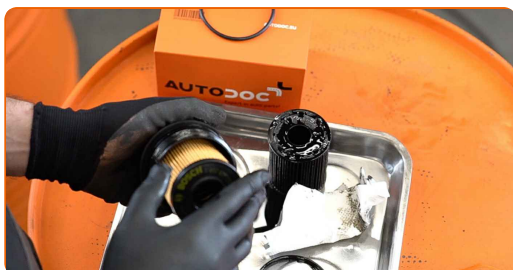


### Vennligst merk deg!

- Pass på å installere filteret riktig. Ikke monter feil vei.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

- 19** Monter en ny O-ring på setet på filterdekslet.




**20** Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.

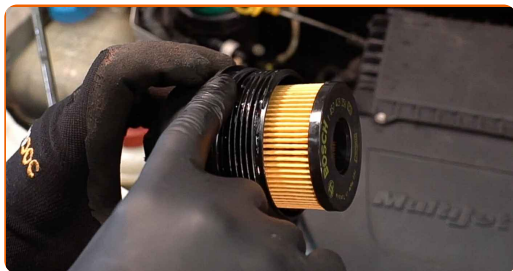


**21** Fjern mikrofiberkluten fra oljefilterhuset.


**22** Skru det nye filteret på plass.

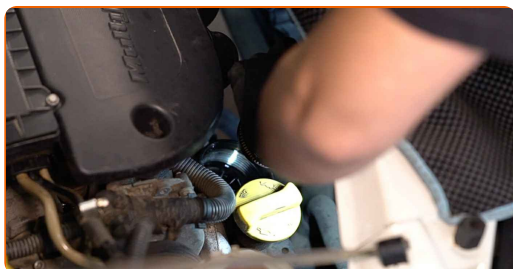


**23** Installer et nytt oljefilterhusdeksel og stram det. Bruk en pipenøkkelinnsats #27. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

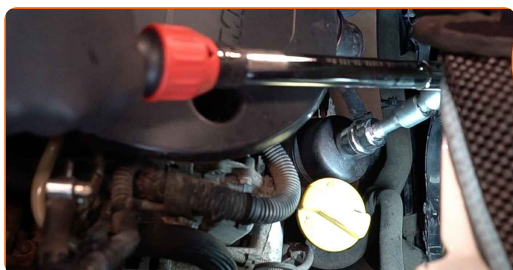

**24** Monter beskyttelseskledningen til oljefilterhuset.

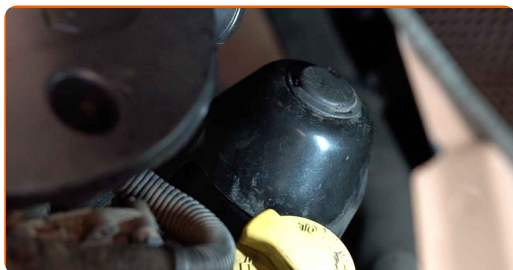


**25** Skru inn festene til beskyttelseskleddingen til oljefilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

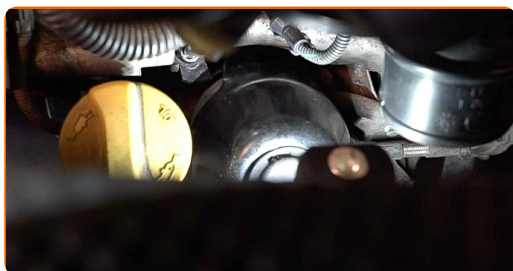

**Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. Tips:**

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.


**26** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.

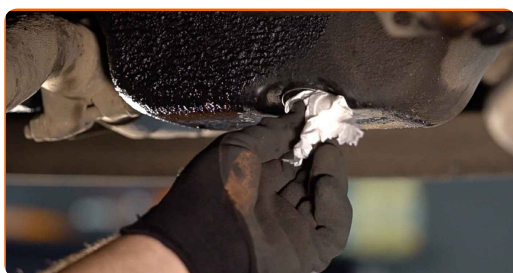

**27** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk HEX nr. H14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.




**28** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.

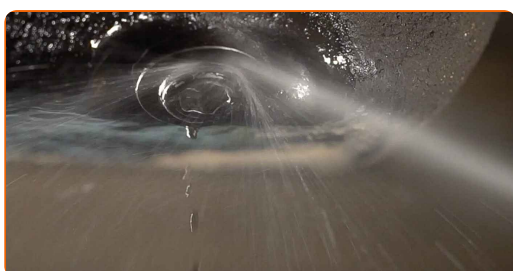


29 Senk bilen.

30 Fjern oljepåfyllingslokket. Sett inn i trakten.

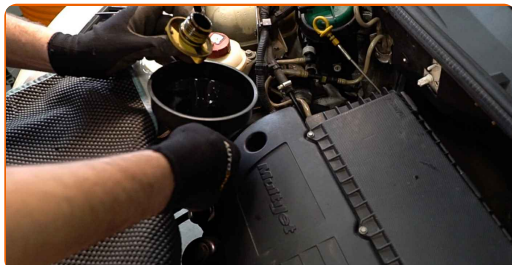


31 Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 3.2.

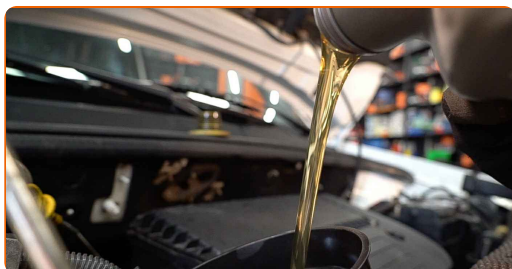

Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.


32 Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

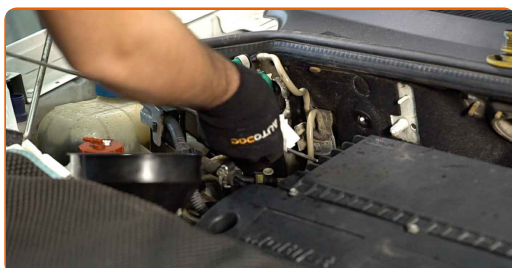

Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.


**33** Stram oljepåfyllingslokket.

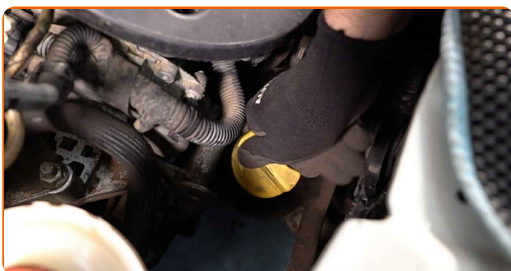

**34** Kjør motoren i noen minutter. Etter at varselampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



**35** Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

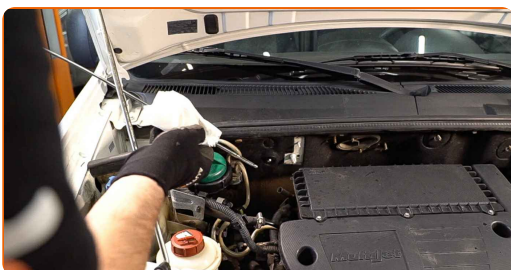


### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

36

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

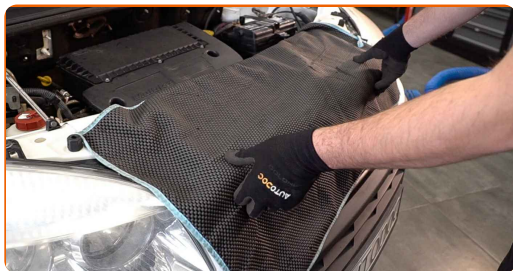

37

Lukk panseret.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Doblo Cargo. Profesjonelle anbefalinger:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR FIAT**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR FIAT DOBLO CARGO**

**OLJEFILTER FOR FIAT: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR FIAT DOBLO CARGO: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.