



Slik bytter du tennspole
på en **Seat Ibiza 6L1** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra II (710, 711) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Córdoba I Vario (6K5) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Arosa (6H) 1.4 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon I Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Inca (6K9) 1.4 16V, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.2, SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V, (+ 27)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SEAT IBIZA 6L1.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Elektrospray
- Brekkiern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: tennspole – Seat Ibiza 6L1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SEAT IBIZA 6L1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

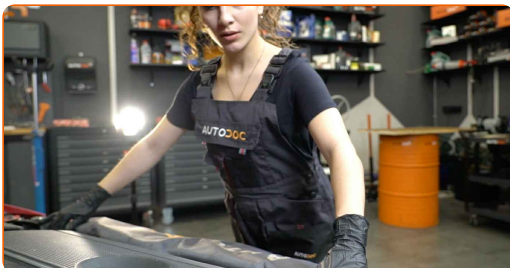

3

Løs slangen til ventilen for veivhusventilasjon fra motordekselet på høyre side.

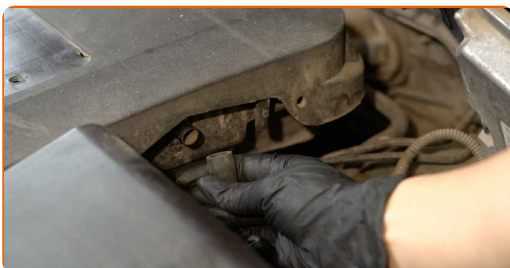

4

Fjern motordekslet som monteres med luftfilterhuset.




Utskiifting: tennspole – Seat Ibiza 6L1. Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.


5

Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

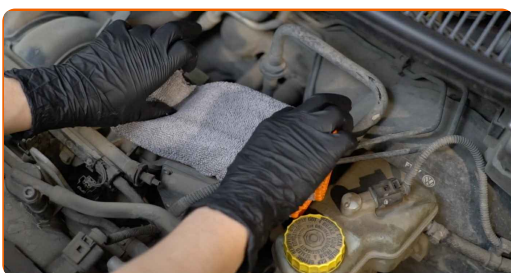

6

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk et brekkjern.

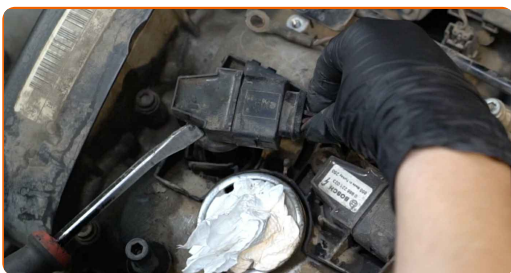


AUTODOC anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

7

Koble kontaktene fra tennspolene.

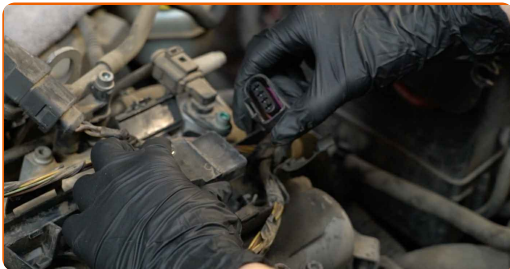


8

Behandle pluggen til tennspolen med elektrospy. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.




9

Plugg inn kontaktene til tennspolene.

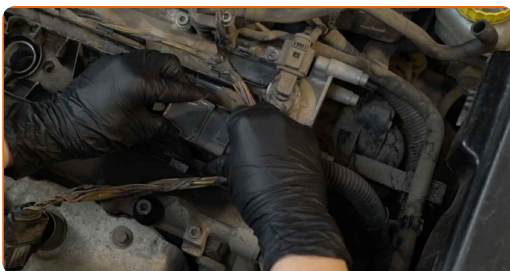

10

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

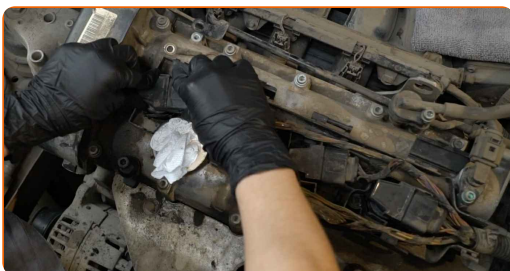

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – Seat Ibiza 6L1. Følg monteringsstrinnene.

11

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.



12

Monter motordekslet og fest det.




AUTODOC anbefaler:


- Forsiktig! Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene til bilen. Seat Ibiza 6L1
- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

13


Fest slangen til ventilen for veivhusventilasjon til motordekslet på høyre side.

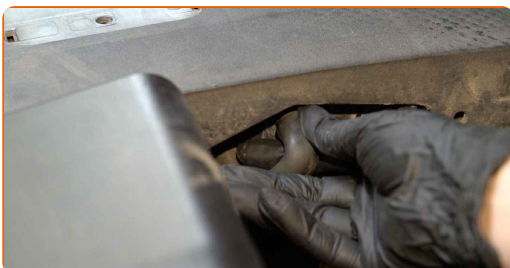

14 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

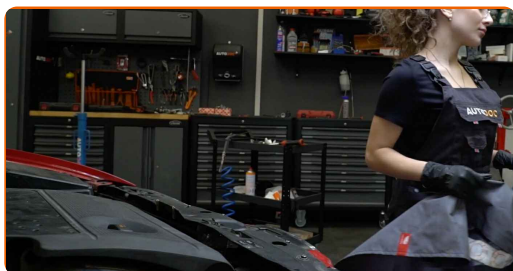

15 Lukk panseret.

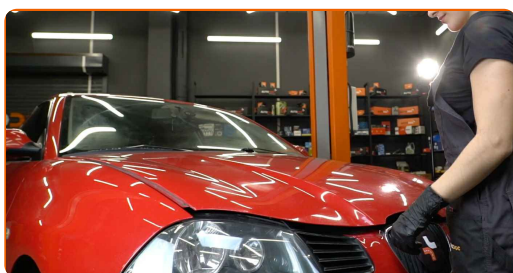

16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17 Slå av motoren.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). The right one shows a grid of car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR SEAT

TENNISPOLE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR SEAT IBIZA 6L1

TENNSPOLE FOR SEAT: KJØP NÅ

TENNSPOLE FOR SEAT IBIZA 6L1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.