



Slik bytter du motorolje
og oljefilter på en **Fiat**
Panda 169 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO Kabriolet (176C) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, (+ 82)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT PANDA 169. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

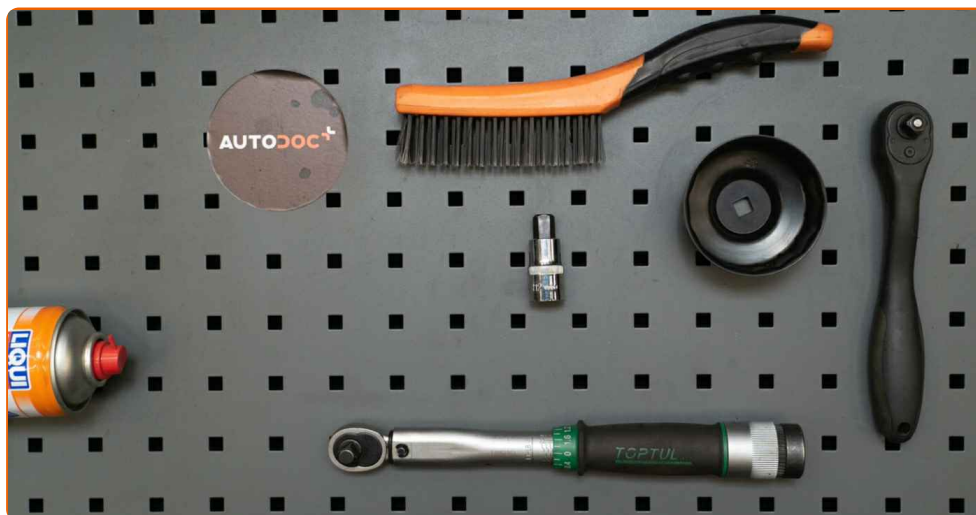

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Oljefilterkopp, pipe 65-14F
- HEX bit nr. H12
- Skrallenøkkel
- Kar til oljeskift
- Trakt
- Skjermtrekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – FIAT PANDA 169. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Åpne panseret.

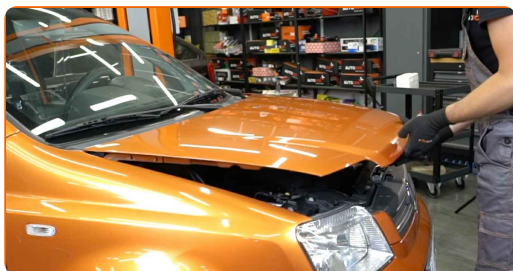


2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

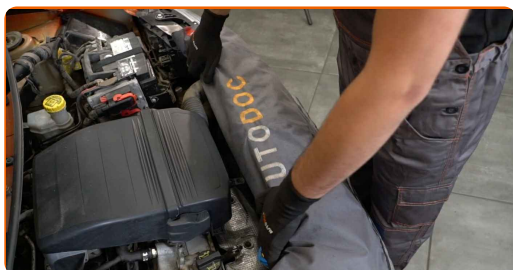

3

Skru løs oljepåfyllingslokket.

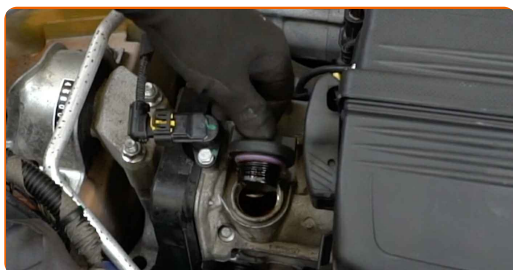

4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. Tips:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 3 l. kapasitet, under dreneringshullet.



6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

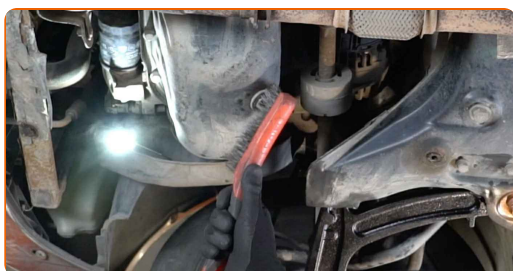


7

Skru ut bunnpluggen. Bruk HEX nr. H12. Bruk en skrallenøkkel.



8

Tapp ut den brukte oljen.

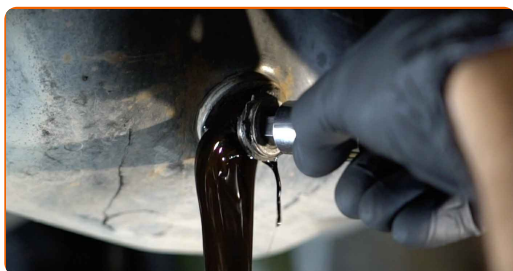

Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

9

Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

10

Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

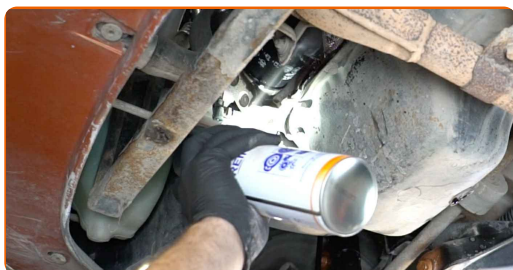

11

Skru løs oljefilteret. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



12

Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskiifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. Tips fra AUTODOC:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

13

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.




14

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



15

Skrú det nye filteret på plass. Bruk en 65-14F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

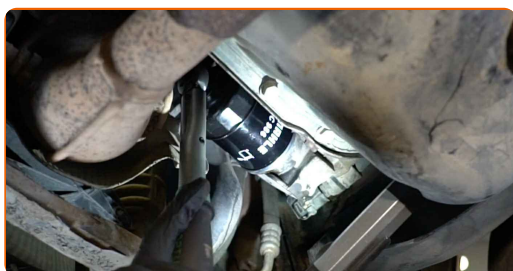


16

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



17

Skrú inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk HEX nr. H12. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.

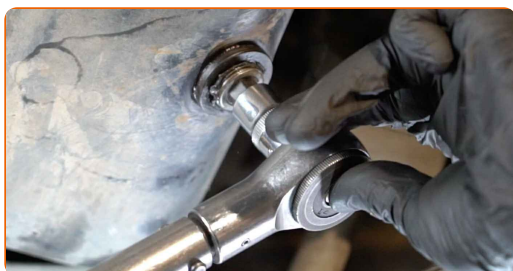

18

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.




19

Senk bilen.




20

Fjern oljepåfyllingslokket.

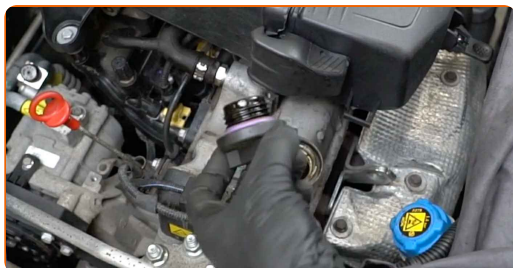


21

Sett inn i trakten.

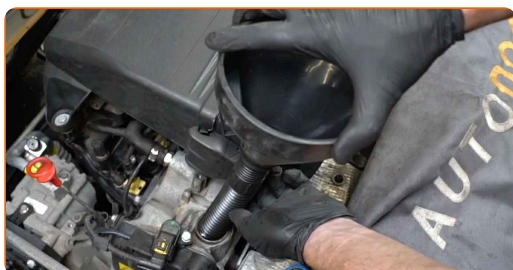

22

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 2.8.

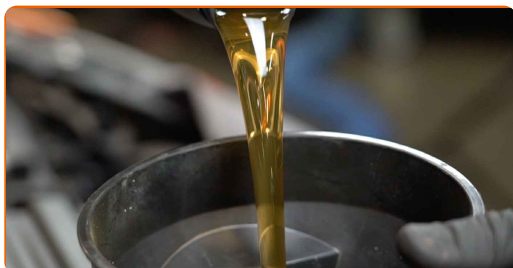


Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. AUTODOC anbefaler:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

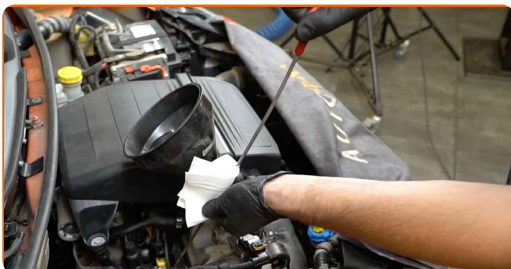


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

24

Installer oljepåfyllingslokket.

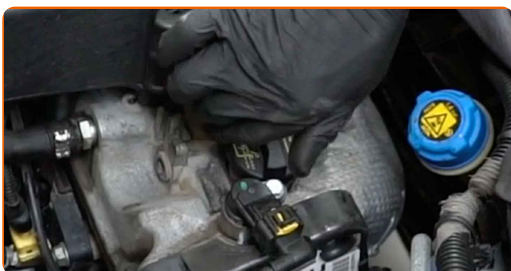


25

Stram oljepåfyllingslokket.




26

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.

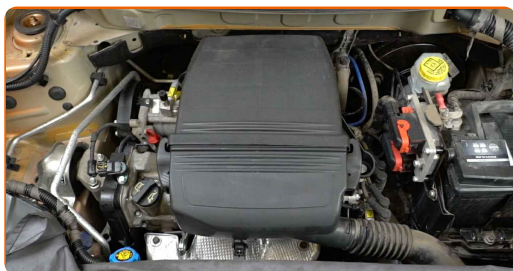

27

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.

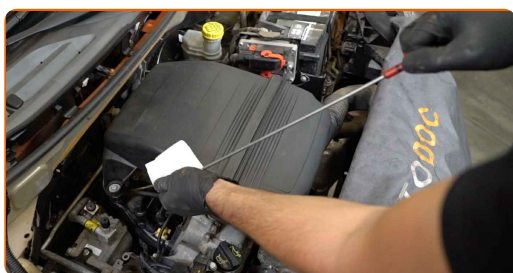


Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.


28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

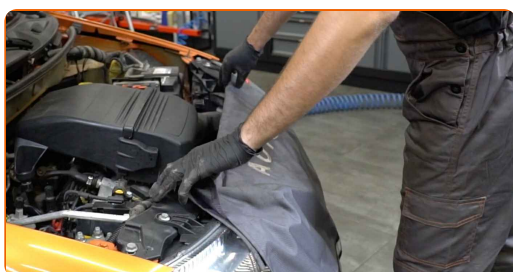

29

Lukk panseret.

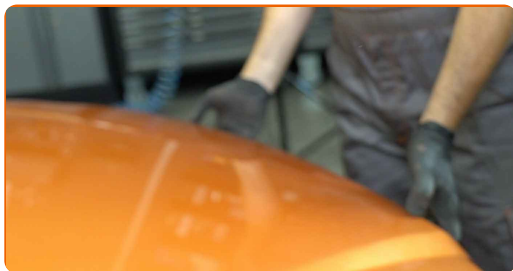

Utskifting: motorolje og oljefilter – Fiat Panda 169. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR FIAT

OLJEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR FIAT PANDA 169

OLJEFILTER FOR FIAT: KJØP NÅ

**OLJEFILTER FOR FIAT PANDA 169: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.