



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **VW**  
**Golf 2** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING



### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.1, (+ 148)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

## UTSKIFTING: MOTOROLJE OG OLJEFILTER – VW GOLF 2. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Oljefilterkopp, pipe # 74-15F
- Universal rengjøringsspray
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Trakt
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Skjermtrekk

[KJØP VERKTØY](#)

## Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf 2 – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



**4**

Trekk opp oljepilepinnen.

**5**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 2. Profesjonelle anbefalinger:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøl, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**6**

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.



7

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.



8

Skru ut bunnpluggen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.



9

Tapp ut den brukte oljen.



#### Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Obs! Oljen kan være varm.
- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

10

Skru løs oljefilteret. Bruk en 74-15F-pipenøkkelinnsats. Bruk en skrallenøkkel.



11

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringsspray.



12

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



13

Skru det nye filteret på plass. Bruk en 74-15F-pipenøkkelinnsats. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



14

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



- 15** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



- 16** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringsspray.



- 17** Senk bilen.



- 18** Fjern oljepåfyllingsløkket.



- 19** Sett inn i trakten.



20

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.




### Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 2. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

21

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.

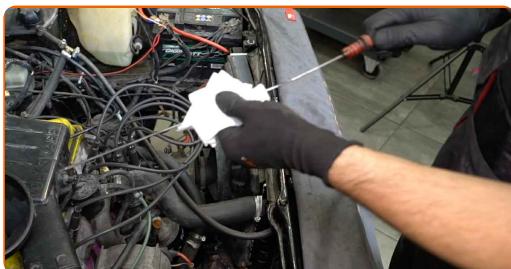

### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

22

Installer oljepåfyllingslokket.

23

Stram oljepåfyllingslokket.



24

Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



25

Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



27

Lukk panseret.



### Utskifting: motorolje og oljefilter – VW Golf 2. AUTODOC anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

OLJEFILTER: ET STORT UTVÄLG

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 2****OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ****OLJEFILTER FOR VW GOLF 2: DE BESTE TILBUDENE OG  
SALGENE**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.