



Slik bytter du motorolje  
og oljefilter på en **VW**  
**Golf 3** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Golf I Hatchback (17) 1.5 D, VW Golf I Hatchback (17) 1.6 D, VW Golf I Hatchback (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.5 D, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 D, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, (+ 72)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: OLJE OG OLJEFILTER – VW GOLF 3.  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Skrallenøkkel
- Oljefilternøkkel med kjede
- Trakt
- Kar til oljeskift
- Skjermtrekk

**KJØP VERKTØY**

## AUTODOC anbefaler:

- Bytt oljefilter hver gang når du skifter motorolje.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.
- Bruk hansker for å unngå kontakt med varm væske.

**UTSKIFTING: OLJE OG OLJEFILTER – VW GOLF 3. FØLG DISSE TRINNENE:**


1

Åpne panseret.



2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

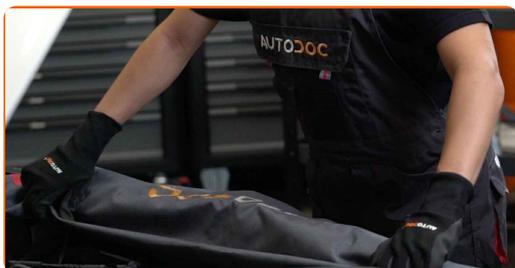

3

Skru løs oljepåfyllingslokket.



4

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




### AUTODOC anbefaler:

- Kjøretøyet må stå på rett kjøll, og dersom det står skjevt, må dreneringspluggen være på det laveste punktet.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

5

Plasser en beholder for avfallsolje, med minst 5 l. kapasitet, under dreneringshullet.

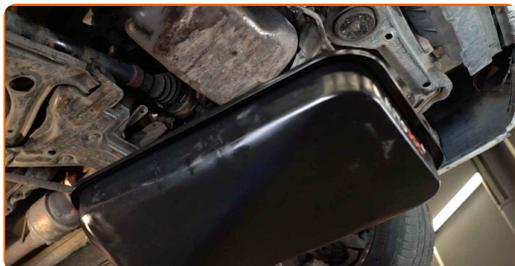

6

Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.

7

Skru ut bunnpluggen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



**8** Tapp ut den brukte oljen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Obs! Oljen kan være varm.

**9** Gjør klar en beholder for det gamle oljefilteret.

**10** Rengjør oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.

**11** Skru løs oljefilteret. Bruk av oljefilternøkkel med kjede.



**12** Plasser det gamle oljefilteret i beholderen.



Utskifting: olje og oljefilter – VW Golf 3. AUTODOC anbefaler:

- Beveg beholderen opp. Oljen begynner å renne ut av dreneringshullet umiddelbart etter at du har fjernet oljefilteret.

13

Rengjør setet til oljefilteret. Bruk universal rengjøringspray.



14

Smør gummipakningen på det nye oljefilteret med litt frisk olje.



15

Skru det nye filteret på plass. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 23 Nm dreiemoment.




AUTODOC anbefaler:

- Vent til all oljen har rent ut fra dreneringshullet.

**16** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen.



**17** Skru inn den nye dreneringspluggen og stram den. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

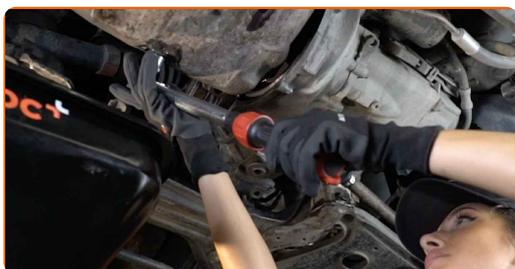

**18** Rengjør området rundt dreneringshullet til oljepannen. Bruk universal rengjøringspray.



**19** Senk bilen.



**20** Fjern oljepåfyllingslokket.



21

Sett inn i trekten.



22

Tøm oljen inn i motoren gjennom påfyllingshullet. Nødvendig mengde olje: 4.3.



### Utskifting: olje og oljefilter – VW Golf 3. Tips:

- Bruk oljen som er anbefalt av produsenten.

23

Kontroller oljenivået med peilepinnen. Etterfyll olje om nødvendig.



### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.

**24** Installer oljepåfyllingslokket.

**25** Stram oljepåfyllingslokket.



**26** Kjør motoren i noen minutter. Etter at varsellampen for oljetrykk slukkes, stopp motoren.



**27** Kontroller oljenivået med peilepinnen 5 minutter etter at motoren er stoppet, og fyll på olje om nødvendig.



### Vennligst merk deg!

- Oljenivået bør være mellom merkene min. og maks.
- Sørg for at oljepåfyllingslokket er riktig strammet.
- Sjekk den gjengede pluggen for dreneringshullet og at pakningen på oljefilteret er stramt. Om nødvendig, stram dem forsiktig.

28

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



29

Lukk panseret.



Utskifting: olje og oljefilter – VW Golf 3. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Merk deg at varsellampen for oljetrykk, som indikerer manglende trykk i smøresystemet, kan være lengre på enn vanlig. Etter et par sekunder fylles alle kanalene med olje, og lyset slukkes.
- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VW**

**OLJEFILTER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VW GOLF 3**

**OLJEFILTER FOR VW: KJØP NÅ**

**OLJEFILTER FOR VW GOLF 3: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.