



Slik bytter du kupefilter
på en **Nissan Leaf ZEO** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

NISSAN Leaf I (ZE0) Electric, NISSAN Cube (Z12) 1.5 dCi, NISSAN Cube (Z12) 1.6 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.5 dCi, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO, NISSAN Juke (F15) 1.2 DIG-T, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4, NISSAN Cube (Z12) 1.5 16V, NISSAN Juke (F15) 1.6 LPG, NISSAN Leaf II (ZE1) Electric, (+ 3)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – NISSAN LEAF ZE0.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker

KJØP VERKTØY

Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. Tips fra AUTODOC:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KUPEFILTER – NISSAN LEAF ZE0. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Flytt passasjeretset så langt bak som den kommer.



2

Fjern beskyttelsesdekelet under hanskerommet.



3 åpne hanskerommet.




4 Skru løs festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.



5 Lirk opp og frigjør festene forsiktig, og fjern kledningsplate på passasjersiden.



6 Fjern hanskerommet.

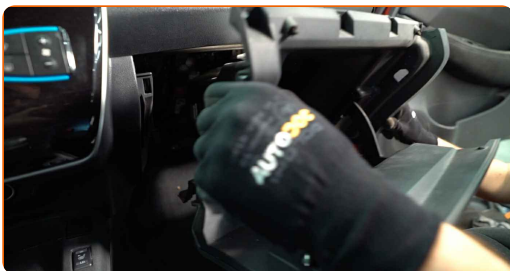

Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig for å unngå å skade festene til hanskerommet.

7

Fjerne kupèfilterhusdekslet.



8

Fjern kupèfilteret.




Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

9

Installer kupèfilteret i setet.

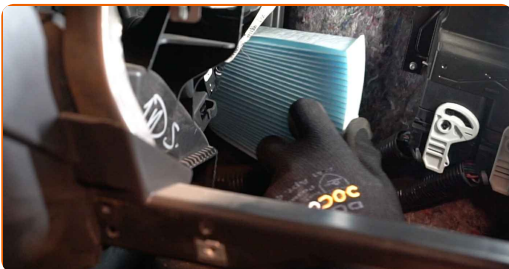


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – Nissan Leaf ZE0.


10

Installer kupèfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

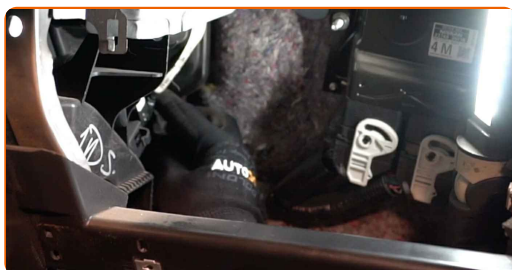

11

Installer hanskerommet.

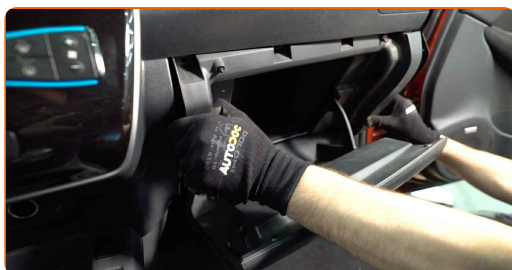

12

Skru fast festeskruene på hanskerommet. Bruk en Philips-skrutrekker.



13

Monter kledningsplate på siden. Plasser glidebolter ved å bruke styretapper og lås festene.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

14

Lukk hanskerommet.



15

Installer og sikre beskyttelsesdekselet under hanskerommet.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – Nissan Leaf ZE0. Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

16

Før passasjeretsetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.

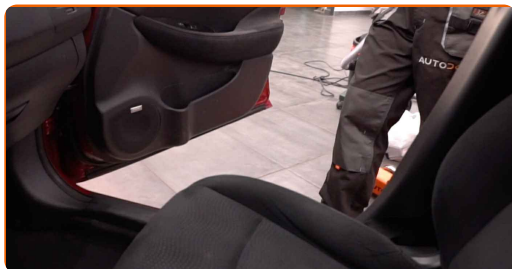

17

Slå på tenningen.

18

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



19

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-1 Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, B) ab ... 2.4 d engine. It highlights 'TODAY'S OFFERS' with a tire and filter, and 'CATEGORIES' including Axle Mounts, Steering Wheels, and Spark Plugs. The right smartphone displays the AUTODOC logo and various car parts. To the right are three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR NISSAN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR NISSAN LEAF ZE0

KUPEFILTER FOR NISSAN LEAF ZE0: KJØP NÅ

**KUPEFILTER FOR NISSAN LEAF ZE0: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.